

## Table réfrigérée Saladette réfrigérée 250 L, 2 portes dessus marbre

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



728628 (PTR259X)

Saladette, 2 portes, avec supports horizontaux à conteneurs et plan de travail en granite, +2+10°C

### Description courte

Repère No. \_\_\_\_\_

avec présentoir inox

### Caractéristiques principales

- Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à +32 °C.
- Plage de température réglable de +2 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des autres aliments.
- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- Panneau de commande numérique.
- Circulation d'air forcé pour un refroidissement rapide et une distribution homogène de la température.
- Plan de travail en marbre conçu pour 5 bacs GN 1/6.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage

### Construction

- Monté sur pieds réglables en hauteur.
- Compresseur intégré, adapté aux conditions de fonctionnement.
- Entièrement fabriqué en inox AISI 304 dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Angles internes arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Accès à tous les composants par l'avant.
- Développé et fabriqué conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.

### TIT\_Sustainability




- Sans CFC ni HCFC (type de frigorigène écologique : R134a, - mousse injectée par gaz cyclopentane).
- Isolation de 60 mm pour réduire la consommation d'énergie

### Accessoires en option

- Kit HACCP intégré (connexion PNC 880252  Carel) pour armoires Ecostore (sauf TOUCH) et armoires/tables NON "FWC"
- Grille plastifiée GN1/1  PNC 881435

APPROBATION: \_\_\_\_\_

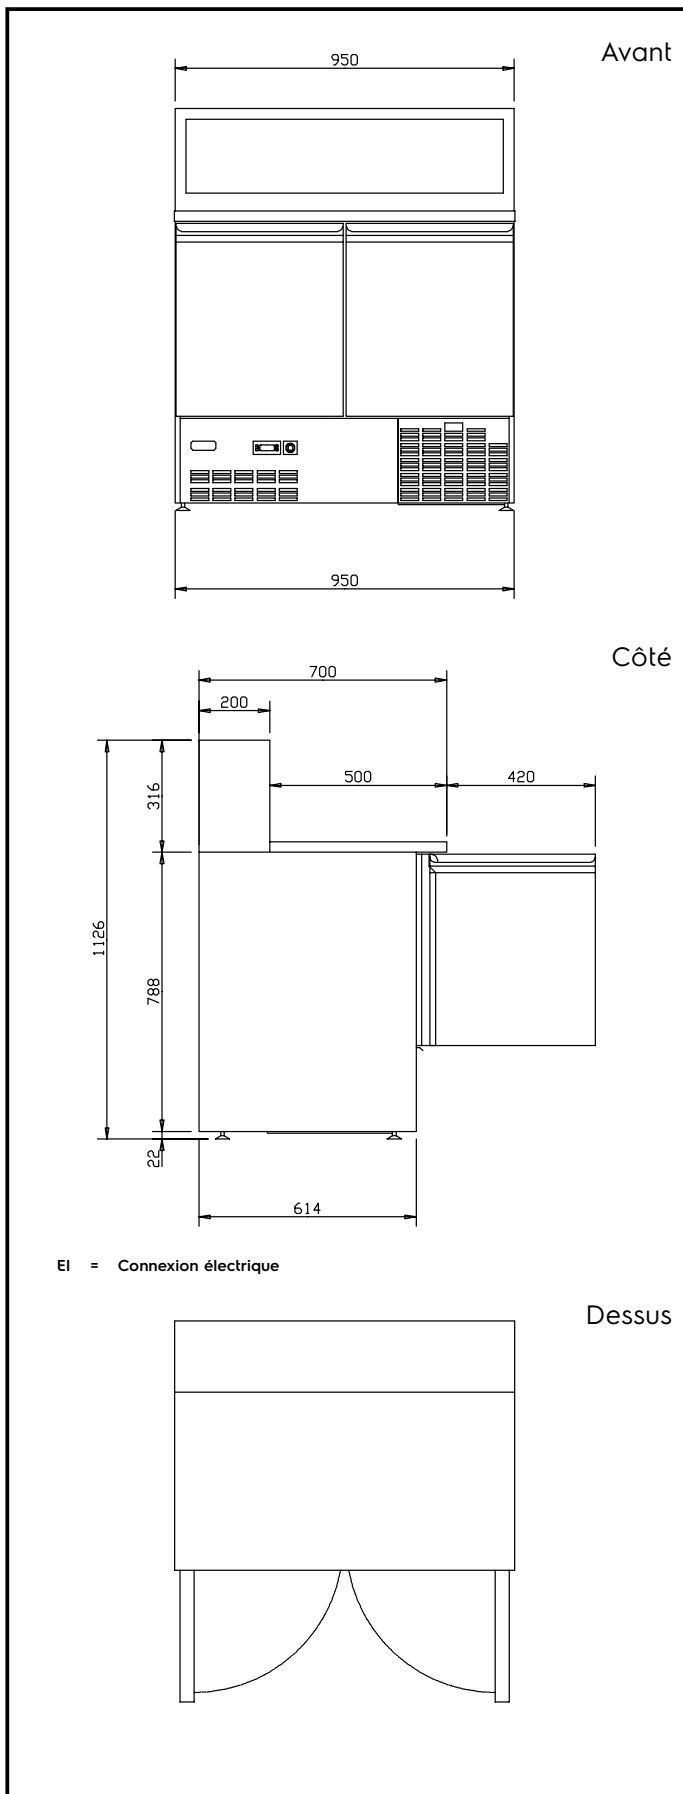

## Électrique

Voltage :	728628 (PTR259X)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Puissance de raccordement		0.29 kW

## Informations générales

Capacité brute	250 lt
Capacité nette:	140 lt
Ferrage porte :	1 gauche+1droite
Largeur extérieure	950 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	1126 mm
Poids net :	99 kg
Profondeur porte ouverte :	1120 mm
Ajustement hauteur (-/+):	0/0 mm
Construction externe :	inox AISI 304
Construction interne :	inox AISI 304

## Données de refroidissement

Puissance groupe compresseur :	1/5 hp
Puissance frigorifique à une température d'évaporation de :	-20 °C
Température de fonctionnement mini :	2 °C
Température de fonctionnement maxi :	10 °C

## [NOT TRANSLATED]

Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109)

Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015)

Condition de travail ( en conformité avec la norme EU 2015/1094)

Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094)

Niveau sonore :	54 dBA
Type de fluide réfrigérant :	R134a
Puissance frigorifique :	253 W
Poids de fluide réfrigérant :	120 g