



## Chariots de service Chariot de trempage couverts, 610mm

REPÈRE #  
MODELE #  
NOM #  
SIS #  
AIA #



361264 (SSTR06)

Bac mobile de trempage  
des couverts

### Description courte

#### Repère No.

En inox AISI 304. Structure tubulaire, 25 mm, entièrement soudée. La cuvette peut recevoir des couverts en vrac ou 1 panier de lavage de 500x500 mm. Robinet de vidange. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, de 125 mm de diamètre.

### Caractéristiques principales

- Structure tubulaire 25 mm, entièrement soudée.
- La cuve peut recevoir des couverts en vrac ou 1 panier de lave-vaisselle de 500x500 mm.
- L'élément dispose d'un robinet de vidange avec manette tournante.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.

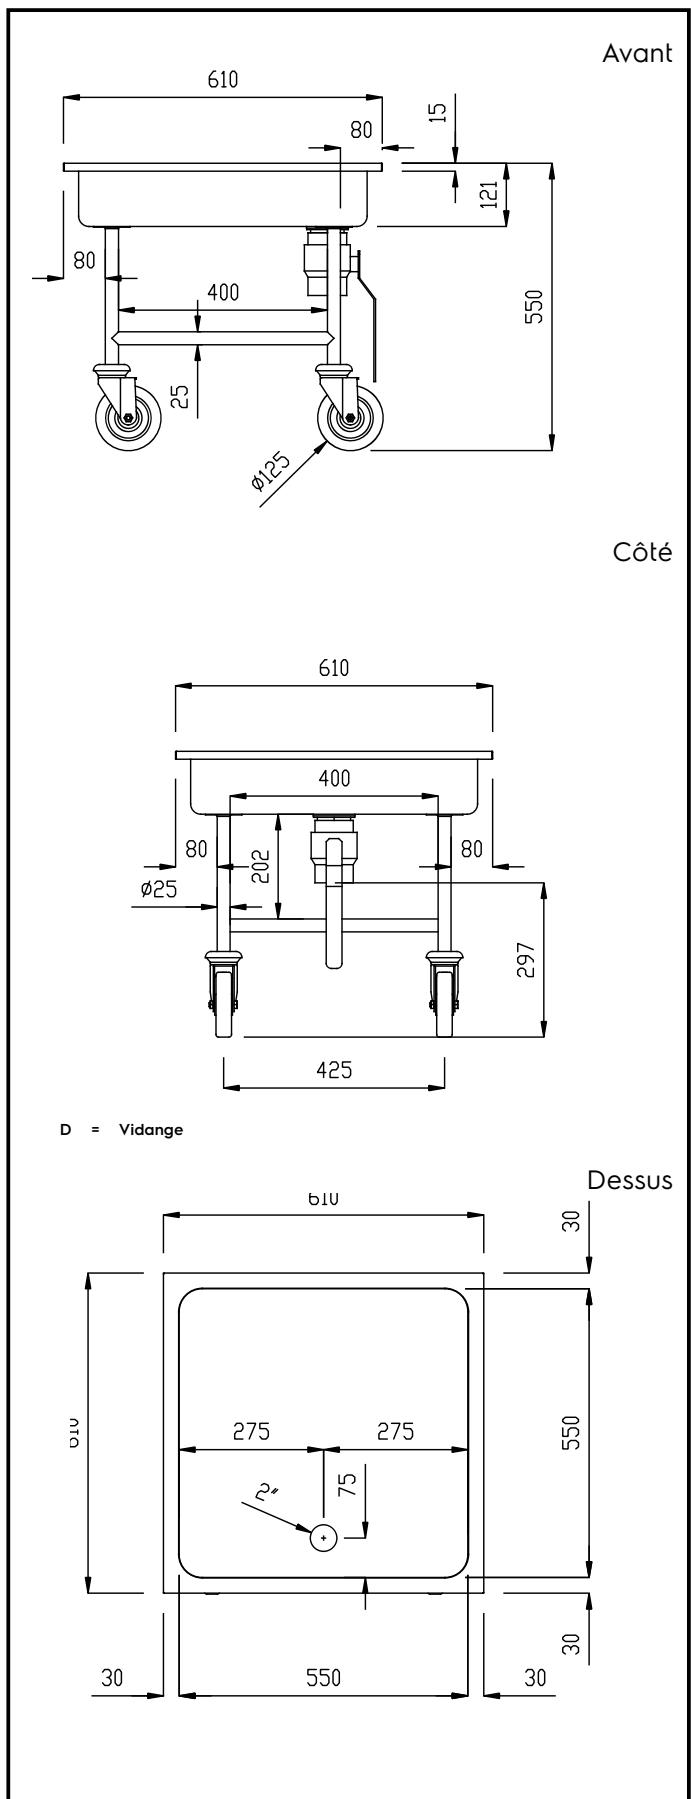
### Construction

- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)


**Informations générales**

<b>Largeur extérieure</b>	610 mm
<b>361264 (SSTR06)</b>	610 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	550 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	zinc
<b>Construction roues :</b>	Ø 125
<b>Diamètre des roues :</b>	20 kg
<b>Poids net :</b>	