



Coupe-légumes Combiné cutter/coupe-légumes/ émulsionneur, 5L



600486 (TRK55YI)

Combiné cutter/coupe-légumes/émulsionneur, vitesse variable de 300 à 3700 tr/mn. Cuve inox 5L et accessoire coupe-légumes inox. Mono 230 V

Description courte

Repère No.

3 en 1 : Combiné cutter, coupe-légumes et émulsionneur, pour émincer, râper, émulsionner, mixer et hacher en quelques secondes. Se convertit facilement de coupe-légumes en cutter en quelques secondes. Tableau de commande plat et étanche IP55. Fonction pulse pour un travail de précision. Vitesse variable de 300 à 3700 tr/mn. Moteur asynchrone.

Fonction coupe-légumes :

Trémies et levier en acier inox.

Trémies, levier et chambre de coupe amovibles et lavables au lave-vaisselle. Système inclinable permettant d'incliner la base à 20° pour faciliter l'éjection des légumes. La hauteur de la zone d'éjection permet l'utilisation de bacs GN allant jusqu'à 20cm de hauteur.

Pour préparer tout type de légumes :

trémie légumes longs (diam 55mm) / trémie large (215 cm²).

Fonction cutter-mélangeur-émulsionneur :

Cuve inox capacité 7 litres.

Couvercle transparent avec racleur-émulsionneur de cuve pour une meilleure homogénéisation. Possibilité d'ajouter des ingrédients durant la préparation sans ouvrir le couvercle. Convient parfaitement à la préparation des repas à texture modifiée.

Toutes les pièces en contact avec les aliments sont lavables au lave-vaisselle.

Hauteur de cheminée optimale ; utilisation jusqu'à 75% de la capacité de la cuve.

Fourni avec couteaux inox microdentés et son support

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Caractéristiques principales

- Machine 3 en 1 : cutter, émulsionneur et coupe-légumes pour trancher, râper, effiler, couper, hacher, broyer, émulsionner, mélanger et pétrir en quelques secondes.
- Système Incliy pour incliner la base du moteur à 20° pendant l'emploi de l'accessoire coupe-légumes.
- Permet de trancher, râper, effiler et couper en dés et frites.
- La trémie ronde pour légumes longs est intégrée dans le bras d'alimentation, la trémie 3/4 de lune limite les opérations de pré-découpe.
- Fonction émulsionneur (racleur) fourni de série.
- Couvercle amovible solidaire du châssis pour une hygiène respectée, une facilité d'utilisation et un gain de place.
- Boutons : Rouge : OFF _ Vert : ON
- Fonction « pulse » pour un travail de précision et pour la fragmentation des gros morceaux.
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont entièrement démontables sans outils et sont lavables au lave-vaisselle.
- Redémarrage automatique de la machine avec le poussoir 3/4 en forme de lune en position.
- Système de sécurité magnétique et frein moteur. Empêche la machine de fonctionner si la trémie est mal positionnée, ou si le couvercle de la cuve n'est pas bien fermé.
- Limitation automatique de la vitesse selon la fonction sélectionnée (coupe-légumes ou cutter).
- Une large sélection de disques inox et grilles en option (diam 205 mm).
- Livré avec :-trémie en inox fonctionnant avec un levier et chambre de coupe amovible.-cuve inox 5,5 litres, couvercle transparent, racleur émulsionneur et rotor à lame microdentée.
- Capacité : -productivité du coupe-légumes 550 kg/h, adaptée pour 100-400 couverts par service, jusqu'à 800 couverts en préparation sélective. -capacité de travail du cutter mélangeur de 100 g à 2,5 kg, pour 50-100 couverts par service.

Construction

- Moteur industriel asynchrone triphasé, très fiable et silencieux. Arbre du moteur en inox.
- Cuve inox avec cheminée haute pour une utilisation optimale (75 % de la capacité réelle de la cuve).
- Le bras d'alimentation et la trémie sont entièrement en inox. Carter moteur en aluminium.
- Vitesse variable : -4 vitesses et jusqu'à 800 tr/min en fonction coupe-légumes.-10 vitesses et de 300 à 3 700 tr/min en fonction cutter émulsionneur
- Puissance : TRK55 - 1.3 HP.
- Panneau de commande plat étanche IPX5 (IP55).
- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Accessoires en option : disques inox lavables au lave-vaisselle. Forme exclusive et unique de la lame en S, pour une plus grande précision de

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com



Coupe-légumes Combiné cutter/coupe-légumes/ émulsionneur, 5l

coupe aussi bien pour les légumes durs que délicats.

- Système de ventilation amélioré pour une utilisation en douceur et robuste.
- Système Incly amélioré pour une meilleure stabilité
- Fixation améliorée du poussoir de la trémie légumes longs.
- Interrupteur principal marche/arrêt pour plus de sécurité
- Interrupteur principal ON/OFF à l'arrière de l'appareil



Coupe-légumes
Combiné cutter/coupe-légumes/émulsionneur, 5l

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026.02.10

Accessoires inclus

- 1 X Couvercle avec racleur de cuve pour cutter 5,5L PNC 650102
- 1 X Cuve inox capacité 5,5 litres PNC 653590
- 1 X Disque éjecteur supplémentaire PNC 653772

Accessoires en option

• Plateau effileur inox lame en S épaisseur 4x4 mm	PNC 650077	<input type="checkbox"/>	• PACK PIZZA 3 disques INOX : trancheurs 2mm + 4mm - râpeur 7mm	PNC 650107	<input type="checkbox"/>
• Plateau effileur inox lame en S épaisseur 6x6 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)	PNC 650078	<input type="checkbox"/>	• Outil de nettoyage pour grilles de découpe de 5, 8 et 10 mm	PNC 650110	<input type="checkbox"/>
• Plateau effileur inox lame en S épaisseur 8x8 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)	PNC 650079	<input type="checkbox"/>	• KIT DECOUPE 10x10x10MM : TRANCHEUR, GRILLE	PNC 650112	<input type="checkbox"/>
• Plateau effileur inox lame en S épaisseur 10x10 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)	PNC 650080	<input type="checkbox"/>	• PLATEAU TRANCHEUR PRESSEUR LAME DROITE 10MM	PNC 650115	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancheur inox lame en S épaisseur 0,6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650081	<input type="checkbox"/>	• PLATEAU TRANCHEUR PRESSEUR LAME DROITE 8MM	PNC 650116	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancheur inox lame en S épaisseur 1 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650082	<input type="checkbox"/>	• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x8 mm	PNC 650158	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancheur inox lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650083	<input type="checkbox"/>	• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x10 mm	PNC 650159	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650084	<input type="checkbox"/>	• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 10mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650160	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 4 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650085	<input type="checkbox"/>	• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 12 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650161	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 5 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650086	<input type="checkbox"/>	• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650162	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650087	<input type="checkbox"/>	• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650164	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650088	<input type="checkbox"/>	• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 13 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650165	<input type="checkbox"/>
• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650089	<input type="checkbox"/>	• Plateau effileur inox lame en S épaisseur 2x2 mm	PNC 650166	<input type="checkbox"/>
• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650090	<input type="checkbox"/>	• Plateau effileur inox lame en S épaisseur 3x3 mm	PNC 650167	<input type="checkbox"/>
• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650091	<input type="checkbox"/>	• PACK 4 DISQUES INOX : trancheurs 2mm + 5mm - râpeurs 2 mm + 7 mm	PNC 650178	<input type="checkbox"/>
• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650092	<input type="checkbox"/>	• Plan de travail en acier inoxydable avec étagères rabattables et support à disques pour modèles de table TRK et TRS	PNC 653283	<input type="checkbox"/>
• Couvercle avec racleur de cuve pour cutter 5,5L	PNC 650102	<input type="checkbox"/>	• Grille macédoine 5x5 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653566	<input type="checkbox"/>
			• Grille macédoine 8x8 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653567	<input type="checkbox"/>
			• Grille macédoine 10x10 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653568	<input type="checkbox"/>
			• Grille macédoine 12x12 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653569	<input type="checkbox"/>
			• Grille macédoine 20x20 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653570	<input type="checkbox"/>
			• Grille frites 6x6 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653571	<input type="checkbox"/>
			• Grille frites 8x8 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653572	<input type="checkbox"/>
			• Grille frites 10x10 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653573	<input type="checkbox"/>
			• Cuve inox capacité 5,5 litres	PNC 653590	<input type="checkbox"/>
			• Disque éjecteur supplémentaire	PNC 653772	<input type="checkbox"/>
			• Plateau à râper inox épaisseur 2 mm	PNC 653773	<input type="checkbox"/>
			• Plateau à râper inox épaisseur 3 mm	PNC 653774	<input type="checkbox"/>





- Plateau à râper inox épaisseur 4 mm PNC 653775
- Plateau à râper inox épaisseur 7 mm PNC 653776
- Plateau à râper inox épaisseur 9 mm PNC 653777
- Plateau à râper inox pour knödeln et pain PNC 653778
- Plateau à râper inox pour parmesan et pain PNC 653779


Coupe-légumes
Combiné cutter/coupe-légumes/émulsionneur, 5l

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026.02.10

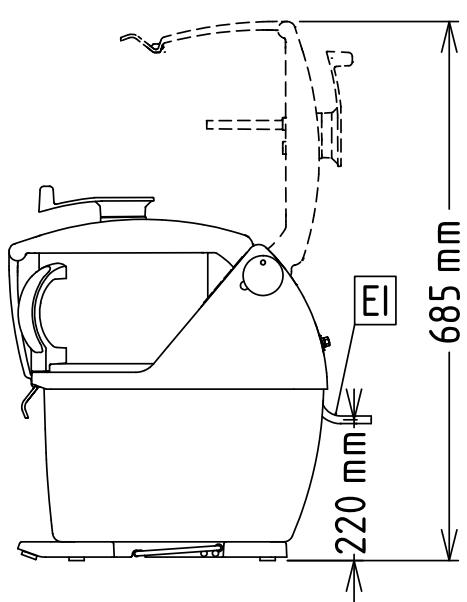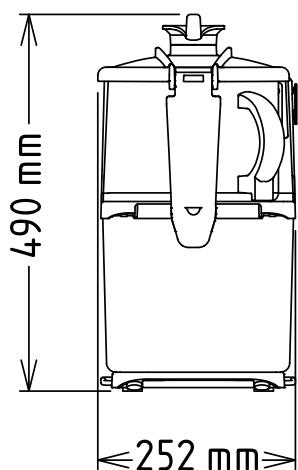

EI = Connexion électrique

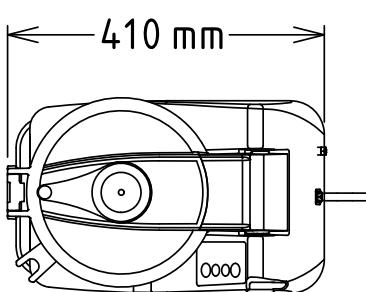

Électrique

Voltage :	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	1.3 kW
Total Watts :	1.3 kW

Capacité

Rendement :	550 kg/Cycle
Capacité	5.5 litre

Informations générales

Largeur extérieure	252 mm
Profondeur extérieure	485 mm
Hauteur extérieure	505 mm
Poids brut :	30 kg

