

## Coupe-légumes TRS Coupe-légumes inox, 1 Vitesse - 500W

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**603313 (TRSIV503)**Coupe-légumes, 1 vitesse  
360 tr/mn, 500 W. Levier et  
trémie en acier inox pour  
usage intensif**603311 (TRSIV501)**Coupe-légumes, 1 vitesse  
360 tr/mn, 500 W. Levier et  
trémie en acier inox pour  
usage intensif

### Description courte

#### Repère No.

Coupe-légumes universel avec plus de 70 types de coupes différents. Toutes les pièces en contact avec les aliments sont en acier inoxydable. Les pièces peuvent être retirées sans outillage et passées au lave-vaisselle pour un nettoyage rapide. La base cou

### Caractéristiques principales

- Permet de trancher, râper, effiler et couper en dés et frites.
- Modèle alimentation continu.
- Socle incliné à 20° pour faciliter le chargement et l'éjection des légumes..
- Fonction « Pulse » pour une coupe précise.
- Trémie facilement démontable sans outil pour le nettoyage.
- Système de sécurité magnétique et frein moteur pour protéger l'opérateur. L'appareil s'arrête en cas d'emploi inapproprié.
- Redémarrage automatique de la machine avec le poussoir 3/4 en forme de lune en position.
- Livré avec chambre de coupe amovible, trémie inox légumes longs intégrée au levier (60 mm de diamètre), et une trémie large inox gros légumes (215 cm<sup>2</sup>).
- Une large sélection de disques inox et grilles en option (diam 205 mm).
- La zone de déchargement permet d'utiliser des bacs GN profonds (jusqu'à 20 cm).
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables sans outils. La trémie et le levier en inox avec la chambre de coupe sont lavables au lave-vaisselle.
- Conçu ergonomiquement pour les droitiers et les gauchers (travail frontal) et pour minimiser l'espace de travail autour de la machine.
- Capacité de 250/500 kg/h, adaptée pour 100-400 couverts par service et jusqu'à 800 couverts en préparation sélective.
- Boutons : Rouge : OFF \_ Vert : ON

APPROBATION: \_\_\_\_\_

### Construction

- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- 1 vitesse - 340 tr/min - pour une coupe précise, tranches et dés.
- Moteur industriel asynchrone silencieux pour conjuguer robustesse et durée de vie prolongée.
- Le bras d'alimentation et la trémie sont entièrement en inox. Carter moteur en aluminium.
- Accessoires en option : disques inox lavables au lave-vaisselle. Forme exclusive et unique de la lame en S, pour une plus grande précision de coupe aussi bien pour les légumes durs que délicats.
- Puissance : 500 W—monophasé ou triphasé selon modèle.

### Accessoires inclus


- 1 X Disque éjecteur supplémentaire PNC 653772

### Accessoires en option


- Plateau effileur inox lame en S épaisseur 4x4 mm PNC 650077
- Plateau effileur inox lame en S épaisseur 6x6 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650078
- Plateau effileur inox lame en S épaisseur 8x8 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650079
- Plateau effileur inox lame en S épaisseur 10x10 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650080
- Plateau trancheur inox lame en S épaisseur 0,6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650081
- Plateau trancheur inox lame en S épaisseur 1 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650082
- Plateau trancheur inox lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650083
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650084
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 4 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650085
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 5 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650086
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650087
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650088
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650089
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650090
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650091
- PACK BISTROT 3 disques INOX : trancheurs 2mm + 5mm - râpeur 2mm PNC 650092
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x8 mm PNC 650158
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x10 mm PNC 650159

- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 10mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650160
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 12 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650161
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650162
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650164
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 13 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650165
- Plateau effileur inox lame en S épaisseur 2x2 mm PNC 650166
- Plateau effileur inox lame en S épaisseur 3x3 mm PNC 650167
- PACK 4 DISQUES INOX : trancheurs 2mm + 5mm - râpeurs 2 mm + 7 mm PNC 650178
- Poste de travail équipé pour TRS et TRK PNC 653283
- Grille macédoine 5x5 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653566
- Grille macédoine 8x8 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653567
- Grille macédoine 10x10 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653568
- Grille macédoine 12x12 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653569
- Grille macédoine 20x20 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653570
- Grille frites 6x6 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653571
- Grille frites 8x8 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653572
- Grille frites 10x10 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653573
- Plateau à râper inox épaisseur 2 mm PNC 653773
- Plateau à râper inox épaisseur 3 mm PNC 653774
- Plateau à râper inox épaisseur 4 mm PNC 653775
- Plateau à râper inox épaisseur 7 mm PNC 653776
- Plateau à râper inox épaisseur 9 mm PNC 653777
- Plateau à râper inox pour knödeln et pain PNC 653778
- Plateau à râper inox pour parmesan et pain PNC 653779

Avant




Côté

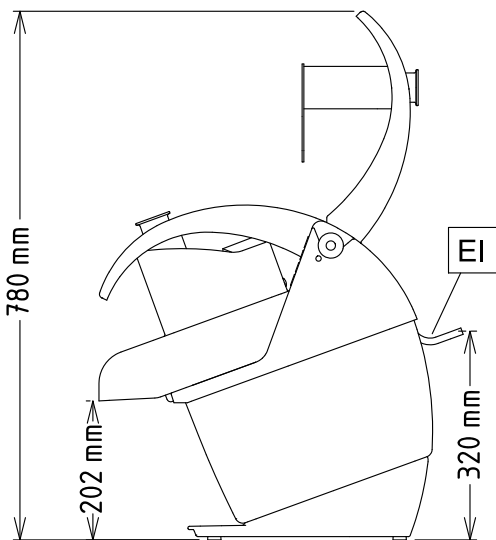

EI = Connexion électrique

Dessus

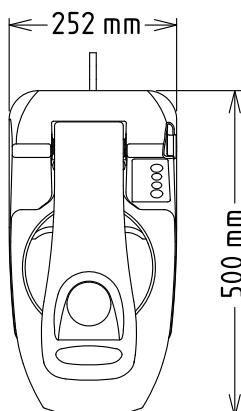

## Électrique

Voltage :

603313 (TRS1V503)	200-240/380-440 V/3 ph/50/60 Hz
603311 (TRS1V501)	220-240 V/1 ph/50 Hz

Puissance de raccordement 0.5 kW

Total Watts : 0.5 kW

## Capacité

 Capacité de coupe -  
 carottes : 350 kg

 Capacité de coupe - pomme  
 de terre : 550 kg

Rendement : 550 kg/heure

## Informations générales

Largeur extérieure 252 mm

Profondeur extérieure 500 mm

Hauteur extérieure 502 mm

Capacité de coupe - en dés : 600 kg

Poids net (kg) : 21.4