

**Table réfrigérée**  
**Table Réfrigérée - Ecostore - 4 Portes**  
**-2°C +10°C - Sans dessus - R134a**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710437 (EJ4R7AAAA)

 Table réfrigérée Ecostore 4  
 portes -2°+10°C sans dessus-  
 R134a

### Description courte

#### Repère No.

Portes intérieures et extérieures, panneaux avant et latéraux en acier inox AISI 304. Nbre : 4 Portes. Unite de réfrigération intégrée. Ventilée. Gaz réfrigérant R134a. Mousse de polyurethane expansée haute densité, 90mm d'épaisseur, avec injection de cyclopentane. Panneau de commande numérique. Dégivrage automatique et évaporation automatique de l'eau de dégivrage obtenue par gaz chaud. Plage de température : -2°C +10°C. Sans CFC ni HCFC. Pieds en inox AISI 304, réglables en hauteur.

### Caractéristiques principales

- Panneau de commande numérique permettant de régler et de contrôler la température interne facilement et avec précision.
- La température de fonctionnement peut être réglée de -2 °C à +10 °C pour répondre aux différents besoins de stockage alimentaire.
- Matériel certifié CE. En conformité avec les principaux organismes de certification internationaux.
- Kit accessoire 1/2 tiroirs disponible en option.
- Dégivrage entièrement automatique avec évaporation automatique de l'eau de dégivrage par gaz chaud.
- Le système de refroidissement ventilé garantit une grande uniformité de la température ainsi qu'une parfaite qualité de conservation des aliments.
- Kit 1/3 tiroirs disponible en accessoires.
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).

### Construction

- Compresseur intégré, adapté aux conditions de fonctionnement.
- Sans CFC ni HCFC.
- Pieds réglables en hauteur (150 mm), en Inox AISI 304.
- Portes, panneaux frontal et latéraux en inox AISI 304.
- Panneau arrière en acier galvanisé.
- La porte se ferme automatiquement avec une ouverture inférieure à un angle de 90°, elle est équipée d'un joint assurant une parfaite isolation.
- Angles internes arrondis, supports et grilles facilement extractibles pour faciliter le nettoyage et garantir une hygiène parfaite.

### Accessoires inclus


- 4 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109

### Accessoires en option

- Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881107
- 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881108
- Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm. PNC 881110
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm. PNC 881111
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm. PNC 881112
- Plan de travail central 4 compartiments pour concept HP PNC 881126

APPROBATION: \_\_\_\_\_

- Plan de travail adossé 4 compartiments pour concept HP PNC 881129
- Kit 2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée h650 PNC 881176
- Kit 3x2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée h650 PNC 881177
- Kit 1/3+2/3 tiroirs bouteilles pour table réfrigérée h650 PNC 881178
- Kit 5 roulettes dont 2 à freins hauteur 100mm pour table réfrigérée 4 compartiments PNC 881192
- Kit 5 roulettes dont 2 à freins hauteur 150mm pour table réfrigérée 4 compartiments PNC 881194
- Fermeture à clef pour tables 4 compartiments réfrigérés h 650 PNC 881247

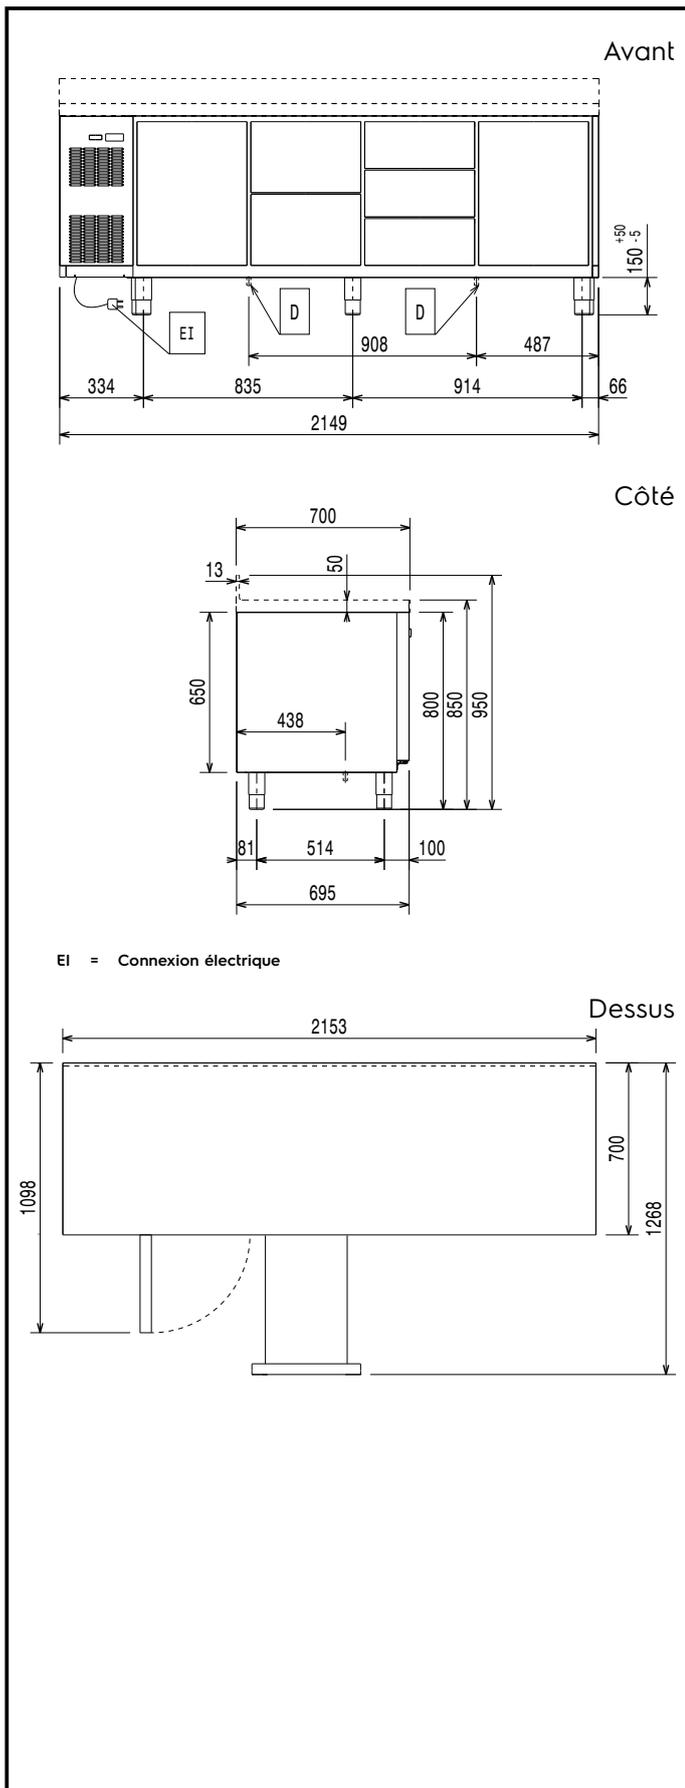

### Électrique

Voltage :	710437 (EJ4R7AAAA)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Puissance de raccordement		0.29 kW

### Informations générales

Capacité brute		
Capacité nette:		327.2 lt
Nb de portes :		
Largeur extérieure		2149 mm
Profondeur extérieure		700 mm
Hauteur extérieure		800 mm
Largeur intérieure :		1706 mm
Profondeur intérieure :		560 mm
Hauteur intérieure :		510 mm
Poids net :		130 kg
Volume brut :		1.7 m <sup>3</sup>
Profondeur porte ouverte :		1310 mm

### Données de refroidissement

Type de contrôle :	Digital
Puissance groupe compresseur :	1/4 hp
Humidité interne mini/maxi	40/85
Température de fonctionnement mini :	-2 °C
Température de fonctionnement maxi :	10 °C
Type de refroidissement	Ventilé

### Certifications ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

### [NOT TRANSLATED]

Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109	B
Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015	916kWh / an - 3kWh/24h
Condition de travail ( en conformité avec la norme EU 2015/1094)	Normal Duty (cl.4)
Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094)	34,88
Type de fluide réfrigérant :	R134a
GWP Index:	1300
Puissance frigorifique :	358 W
Poids de fluide réfrigérant :	120 g

