



**Table réfrigérée  
Table Réfrigérée - Négative - Ecostore  
- 3 portes - Centrale -22°C-15°C -R290**



710402 (EJ3KBAAA)

Table négative Ecostore 3 portes -22°-15°C Centrale - R290

REPÈRE #  
MODELE #  
NOM #  
SIS #  
AIA #

### Caractéristiques principales

- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- Panneau de commande numérique.
- Le compartiment réfrigéré est conçu pour y placer des bacs et grilles GN 1/1.
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côté à côté ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
- Performances et uniformité de la température garanties dans la chambre à 5-HEAVY DUTY (température ambiante 40°C), selon le protocole EN16825:2016.
- Différentes compositions de portes et de tiroirs sont possible en option pour s'adapter au besoin et à la configuration du site. L'unité de refroidissement à droite est disponible sur demande.
- Accès frontal et facile pour tous les composants de l'unité de refroidissement.
- Sûreté certifiée selon la réglementation CE
- Equipée du système d'air forcé pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans la chambre.
- Encombrement réduit pour les installations même dans des espaces restreints.
- Panneau de commande numérique avec affichage de la température.
- Le compartiment congélateur est conçu pour y placer des bacs ou grilles GN 1/1.
- La combinaison des portes et des tiroirs répond à des besoins variés, avec possibilité de changer la configuration sur site.
- Circulation d'air forcé pour un refroidissement rapide et une distribution homogène de la température.
- Température réglable de -15°C à -22°C
- Unité avec groupe tropicalisé

### Construction

- Développée et fabriquée conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Affichage du code erreur
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Portes, panneaux frontal et latéraux, plan de travail amovible en inox AISI 304.
- Entièrement en Inox AISI 304, y compris l'arrière
- Plan de travail en inox AISI 304, avec une épaisseur de 50 mm.
- Pré-équipé pour tuyau de vidange.
- Groupe logé
- Bord du plan de travail en inox avec profil anti-gouttes.

APPROBATION:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)

- 3 compartiments avec 1 porte chacun
- C'est nécessaire, le plan de travail peut être enlevé pour une manipulation plus facile pendant l'installation (en cas des portes étroits).
- Montage sur pieds en acier inoxydable pour un dégagement de 150 mm (-5 / + 50 mm) pour faciliter le nettoyage du sol
- Panneau de dessous en acier inoxydable
- Panneau arrière externe en acier galvanisé
- Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
- La structure interne est conçue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3 cm)
- Optimisation de l'espace maximum grâce à sa dimension compacte.
- Groupe extractible pour faciliter les opérations de maintenance
- IP21 Indice de protection.
- Compresseur intégré, adapté aux conditions de fonctionnement.
- Accès à tous les composants par l'avant.
- Panneau arrière externe en acier galvanisé.
- Angles internes arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Monté sur pieds en inox réglables pour permettre un dégagement de 150 mm facilitant le nettoyage.

## Développement durable



- Fluide frigorigène hautement écologique, sans CFC ni HCFC: R290 (gaz écologique dans la mousse: cyclopentane). Gaz de réfrigérant R290 à base d'hydrocarbures pour un impact environnemental minimal (PRP = 3), afin de réduire les effets de serre et de destruction de la couche d'ozone.
- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Evaporation automatique des gaz chauds de l'eau de dégivrage.
- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: 0,020 W / m \* K) et faible impact environnemental (GWP = 3).

## Accessoires inclus

- 3 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières PNC 881109 de côté pour table réfrigérée HP


## Accessoires en option

- Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881107
- 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881108
- Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm. PNC 881110
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm. PNC 881111
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm. PNC 881112
- Kit 2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée h650 PNC 881176
- Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 100mm pour table réfrigérée PNC 881191

**Table réfrigérée**

**Table Réfrigérée - Négative - Ecostore  
- 3 portes - Centrale -22°C-15°C -R290**

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 150mm pour table réfrigérée 2&amp;3 compartiments PNC 881193 <input type="checkbox"/></li> <li>• Fermeture à clef pour tables 3 compartiments réfrigérés h 650 PNC 881246 <input type="checkbox"/></li> </ul> |
|--|

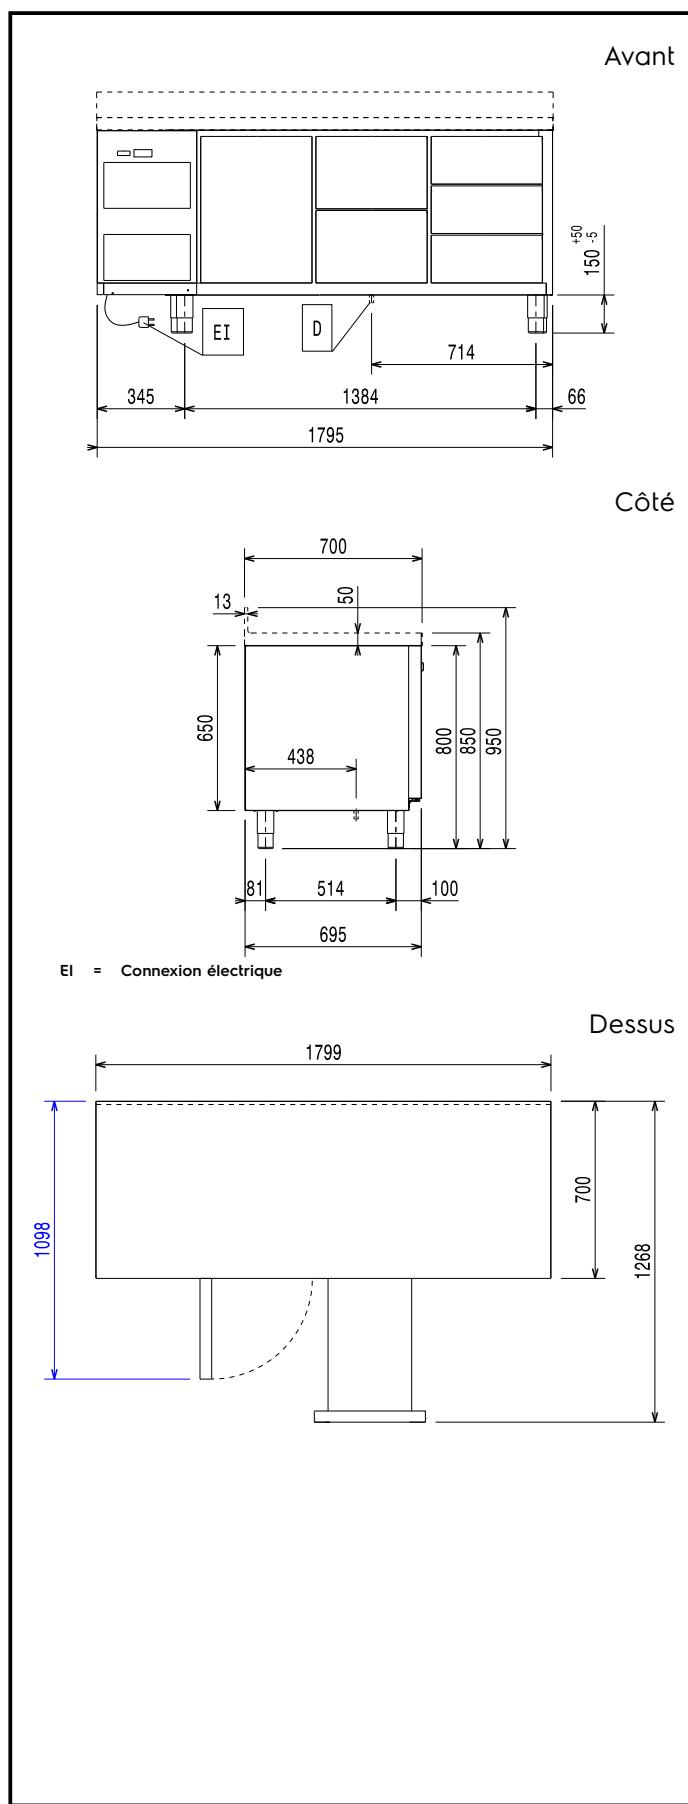
**Électrique**

Voltage : 220-240 V/1 ph/50 Hz  
 Puissance de raccordement 0.49 kW

**Informations générales**

Capacité nette: 242.4 lt  
 Nb de portes :  
 Largeur extérieure 1799 mm  
 Profondeur extérieure 700 mm  
 Hauteur extérieure 850 mm  
 Largeur intérieure : 1252 mm  
 Profondeur intérieure : 560 mm  
 Hauteur intérieure : 550 mm  
 Poids net : 128 kg  
 Volume brut : 1.44 m<sup>3</sup>  
 Profondeur porte ouverte : 1110 mm  
 Capacité brute

**Données de refroidissement**



Type de contrôle : Digital  
 Humidité interne mini/maxi  
 Température de fonctionnement mini : -15 °C  
 Température de fonctionnement maxi : -22 °C  
 Puissance groupe compresseur :  
 Type de refroidissement Ventilé  
 Isolation : 90 mm (cyclopentane)

**Certifications ISO**

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

**[NOT TRANSLATED]**

Type de fluide réfrigérant :	R290
GWP Index:	3
Puissance frigorifique :	569 W
Poids de fluide réfrigérant :	140 g
Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109)	D
Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109)	2195kWh / an - 6kWh/24h
Condition de travail ( en conformité avec la norme EU 2015/1094)	Heavy Duty (cl.5)
Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094)	57,83

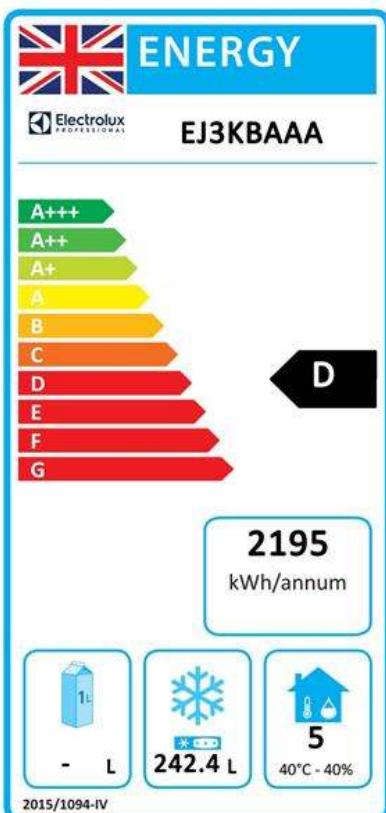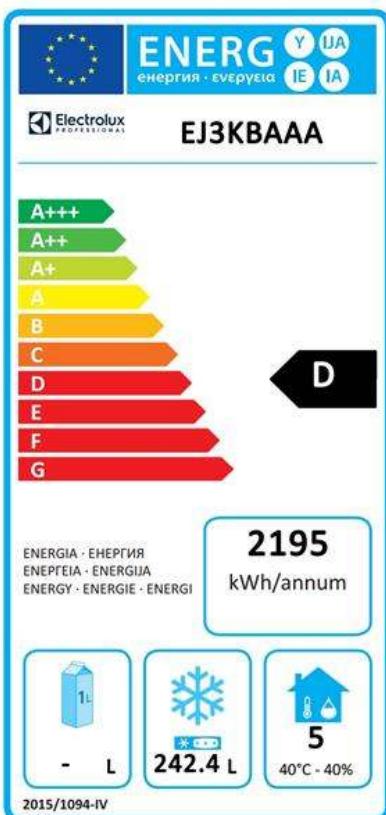

### EU energy labelling from 1st July 2016

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU.

These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.