

Table réfrigérée
Table Réfrigérée - Négative - Ecostore
- 3 portes - Centrale -22°C-15°C -R290

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



710402 (EJ3KBAAA)

Table négative Ecostore 3
portes -22°-15°C Centrale -
R290

Caractéristiques principales

- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- Panneau de commande numérique.
- Le compartiment réfrigéré est conçu pour y placer des bacs et grilles GN 1/1.
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
- Commande numérique avec conformité HACCP : lorsque la température dépasse un seuil critique, une alarme sonore et une alarme visuelle sont activées. Les événements sont conservés en mémoire pendant deux mois.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côte à côte ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
- Evaporation automatique des gaz chauds de l'eau de dégivrage.
- Performances et uniformité de la température garanties dans la chambre à 5-HEAVY DUTY (température ambiante 40°C), selon le protocole EN16825:2016.
- Différentes compositions de portes et de tiroirs sont possible en option pour s'adapter au besoin et à la configuration du site. L'unité de refroidissement à droite est disponible sur demande.
- Accès frontal et facile pour tous les composants de l'unité de refroidissement.
- Sûreté certifiée selon la réglementation CE
- Equipée du système d'air forcé pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans la chambre.
- Encombrement réduit pour les installations même dans des espaces restreints.
- Panneau de commande numérique avec affichage de la température.
- Le compartiment congélateur est conçu pour y placer des bacs ou grilles GN 1/1.
- La combinaison des portes et des tiroirs répond à des besoins variés, avec possibilité de changer la configuration sur site.
- Circulation d'air forcé pour un refroidissement rapide et une distribution homogène de la température.
- Température réglable de -15°C à -22°C
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- Facilité d'entretien grâce au panneau de commande intuitif avec accès à distance via l'application.
- Port RS485 intégré pour faciliter la connexion à un ordinateur à distance et systèmes HACCP intégrés
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Développé et fabriqué conformément à la

APPROBATION: _____

certification usine ISO 9001 et ISO 14001.

- Affichage du code erreur
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Portes, panneaux frontal et latéraux, plan de travail amovible en inox AISI 304.
- Entièrement en Inox AISI 304, y compris l'arrière
- Plan de travail en inox AISI 304, avec une épaisseur de 50 mm.
- Pré-équipé pour tuyau de vidange.
- Groupe logé
- Bord du plan de travail en inox avec profil anti-gouttes.
- 3 compartiments avec 1 porte chacun
- C'est nécessaire, le plan de travail peut être enlevé pour une manipulation plus facile pendant l'installation (en cas des portes étroites).
- Montage sur pieds en acier inoxydable pour un dégagement de 150 mm (-5 / + 50 mm) pour faciliter le nettoyage du sol
- Panneau de dessous en acier inoxydable
- Panneau arrière externe en acier galvanisé
- Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
- La structure interne est conçue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3 cm)
- Optimisation de l'espace maximum grâce à sa dimension compacte.
- Groupe extractible pour faciliter les opérations de maintenance
- IP21 Indice de protection.
- Compresseur intégré, adapté aux conditions de fonctionnement.
- Accès à tous les composants par l'avant.
- Panneau arrière externe en acier galvanisé.
- Angles internes arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Monté sur pieds en inox réglables pour permettre un dégagement de 150 mm facilitant le nettoyage.

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm. | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm. | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm. | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée h650 | PNC 881176 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 100mm pour table réfrigérée | PNC 881191 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 150mm pour table réfrigérée 2&3 compartiments | PNC 881193 | <input type="checkbox"/> |
| • Fermeture à clef pour tables 3 compartiments réfrigérés h 650 | PNC 881246 | <input type="checkbox"/> |

Développement durable



- Sans CFC ni HCFC (Refrigérant type R290 haute capacité écologique et utilisation du cyclopentane pour expander la mousse isolante)
- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: 0,020 W / m * K) et faible impact environnemental (GWP = 3).


Accessoires inclus

- 3 X Kit 1 grille risslan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109


Accessoires en option

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Grille risslan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP | PNC 881107 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP | PNC 881108 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 1 grille risslan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP | PNC 881109 | <input type="checkbox"/> |

Avant

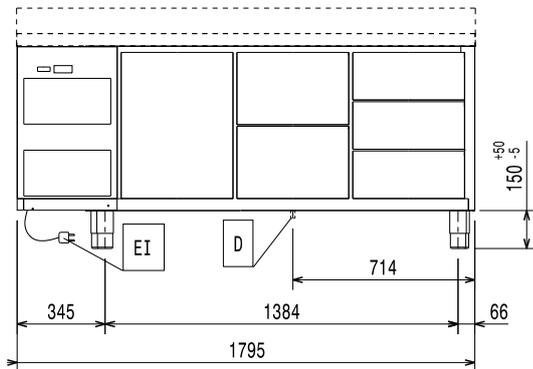


Côté

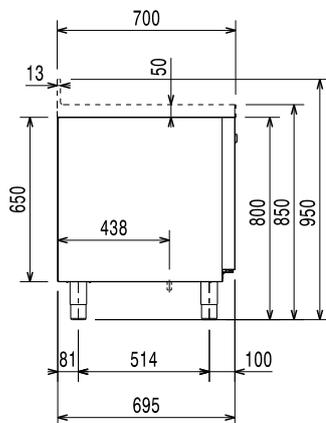

EI = Connexion électrique

Dessus

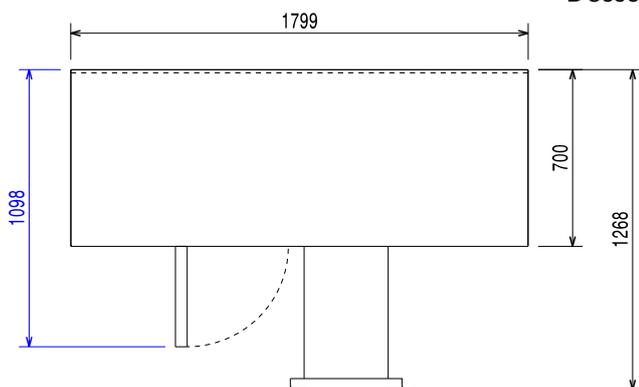
Électrique

Voltage :	220-240 V/1 ph/50 Hz
Puissance de raccordement	0.49 kW

Informations générales

Capacité nette:	242.4 lt
Nb de portes :	
Largeur extérieure	1799 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	850 mm
Largeur intérieure :	1252 mm
Profondeur intérieure :	560 mm
Hauteur intérieure :	550 mm
Poids net :	128 kg
Volume brut :	1.44 m ³
Profondeur porte ouverte :	1110 mm
Capacité brute	

Données de refroidissement


Type de contrôle :	Digital
Humidité interne mini/maxi	
Température de fonctionnement mini :	-15 °C
Température de fonctionnement maxi :	-22 °C
Puissance groupe compresseur :	
Type de refroidissement	Ventilé
Isolation :	90 mm (cyclopentane)

Certifications ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

[NOT TRANSLATED]

Type de fluide réfrigérant :	R290
GWP Index:	3
Puissance frigorifique :	569 W
Poids de fluide réfrigérant :	140 g
Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109	D
Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015	2195kWh / an - 6kWh/24h
Condition de travail (en conformité avec la norme EU 2015/1094)	Heavy Duty (cl.5)
Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094)	57,83

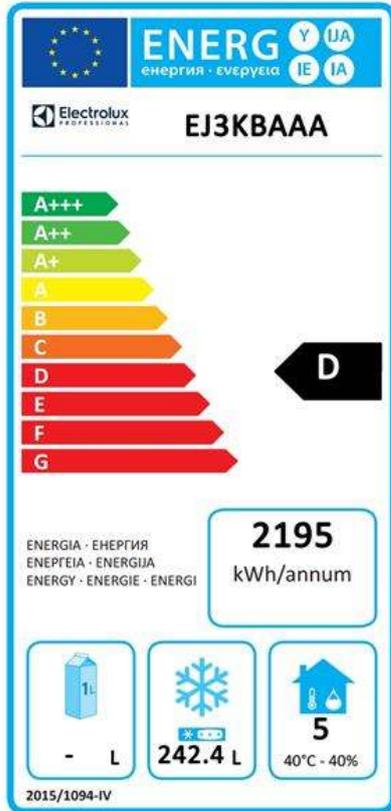

EU energy labelling from 1st July 2016

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU.

These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

