



**Table réfrigérée
Table réfrigérée -Ecostore - 2 Portes -
Centrale -2°C +10°C -Prédisposée
groupe à distance - RI34a**



710430 (AJ2RRAA)

Table réfrigérée Ecostore 2 portes -2°+10°C centrale predisposée groupe à distance -RI34a

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #

Caractéristiques principales

- Kit 1/3 tiroirs disponible en accessoires.
- Panneau de commande numérique permettant de régler et de contrôler la température interne facilement et avec précision.
- La température de fonctionnement peut être réglée de -2 °C à +10 °C pour répondre aux différents besoins de stockage alimentaire.
- Matériel certifié CE. En conformité avec les principaux organismes de certification internationaux.
- Kit accessoire 1/2 tiroirs disponible en option.
- Le système de refroidissement ventilé garantit une grande uniformité de la température ainsi qu'une parfaite qualité de conservation des aliments.
- Dégivrage entièrement automatique sauf pour meuble avec groupe à distance prévoir vidange au sol ou kit de degivrage
- Unité avec groupe tropicalisé

Construction

- Groupe à distance.
- Pieds réglables en hauteur (150 mm), en Inox AISI 304.
- Portes, panneaux frontal et latéraux, plan de travail amovible de 50 mm d'épaisseur (excepté les modèles sans dessus) en inox AISI 304.
- Panneau arrière en acier galvanisé.
- La porte se ferme automatiquement avec une ouverture inférieure à un angle de 90°, elle est équipée d'un joint assurant une parfaite isolation.
- Angles internes arrondis, supports et grilles facilement extractibles pour faciliter le nettoyage et garantir une hygiène parfaite.

Interface utilisateur et gestion des données

- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- Facilité d'entretien grâce au panneau de commande intuitif avec accès à distance via l'application.
- Port RS485 intégré pour faciliter la connexion à un ordinateur à distance et systèmes HACCP intégrés

Accessoires inclus

- 2 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109

Accessoires en option


- Dégivrage automatique avec évaporateur pour tables réfrigérées prédisposées pour groupe à distance PNC 880028 □
- Groupe à distance -2+10°C pour armoires 670 litres et tables réfrigérées HD PNC 880231 □
- Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881107 □

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

- 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881108
- Kit 1 grille rylan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm. PNC 881110
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm. PNC 881111
- Kit 2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée h650 PNC 881176
- Kit 3x2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée h650 PNC 881177
- Kit 1/3+2/3 tiroirs bouteilles pour table réfrigérée h650 PNC 881178
- Fermeture à clef pour tables 2 compartiments réfrigérés h 650 PNC 881245

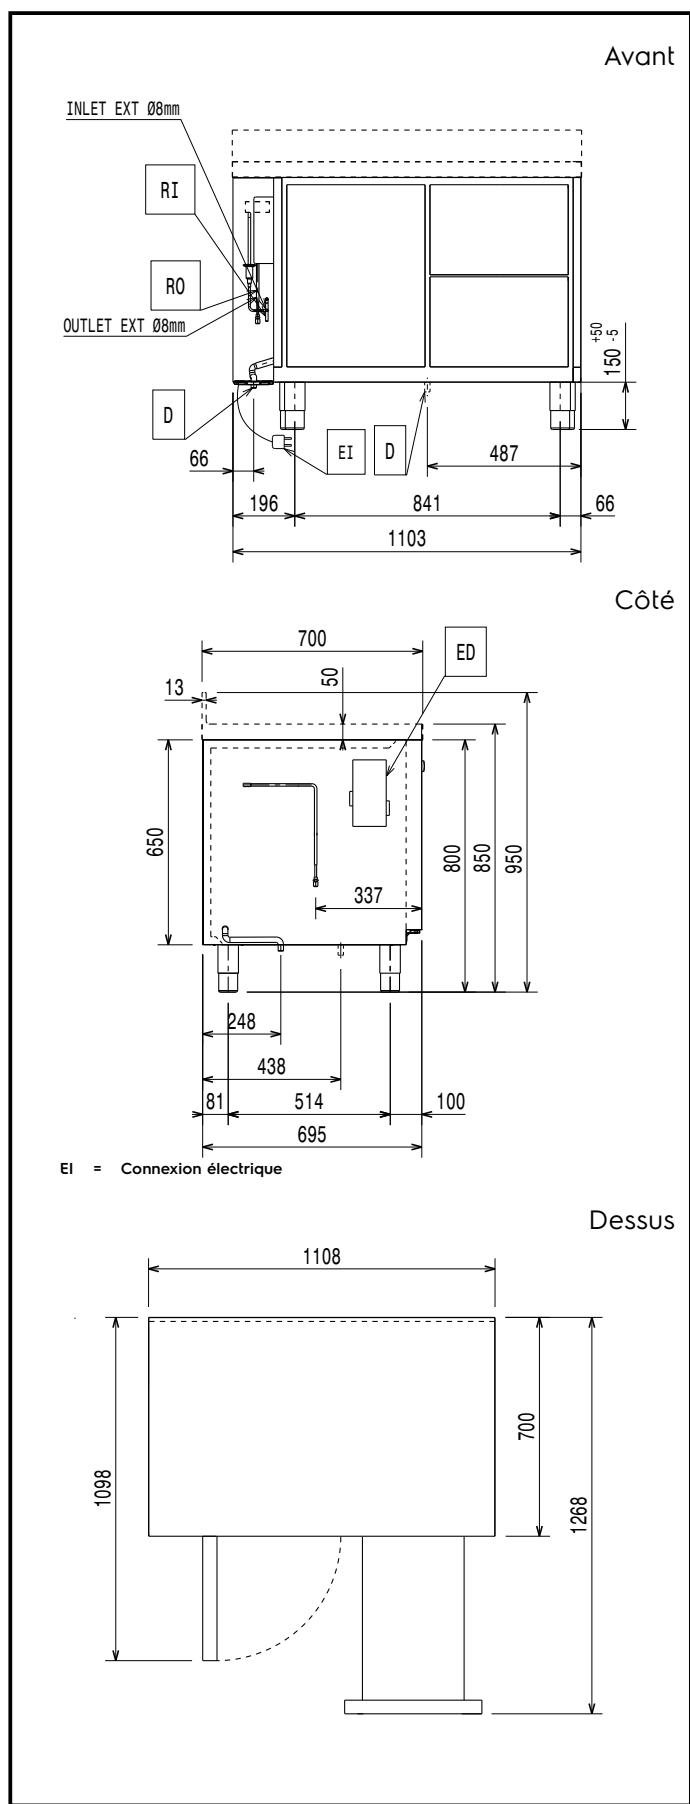

Électrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement : 0.03 kW

Informations générales

Capacité nette: 160 lt
Nb de portes :
Largeur extérieure 1103 mm
Profondeur extérieure 700 mm
Hauteur extérieure 850 mm
Largeur intérieure : 798 mm
Profondeur intérieure : 560 mm
Hauteur intérieure : 510 mm
Poids net : 85 kg
Volume brut : 0.97 m³
Profondeur porte ouverte : 1310 mm
Capacité brute

Données de refroidissement

Type de contrôle :	Digital
Humidité interne mini/maxi	40/85
Température de fonctionnement mini :	-2 °C
Température de fonctionnement maxi :	10 °C
Puissance groupe compresseur :	R134a;R513A;R426A
Type de fluide réfrigérant :	Ventilé
Isolation :	90 mm (cyclopentane)
Puissance frigorifique suggérée	368 W
Condition à la température d'évaporation:	-10 °C
Condition à la température de condensation:	55 °C
Condition à la température ambiante	32 °C
Tuyaux de raccordement (à distance) - sortie:	9.5 mm
Tuyaux de raccordement (à distance) - entrée:	8 mm

Certifications ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

[NOT TRANSLATED]

GWP Index:
Puissance frigorifique : 0 W
Poids de fluide réfrigérant : 0 g
Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109)
Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015)



Table réfrigérée
Table réfrigérée -Ecostore - 2 Portes -Centrale
-2°C +10°C -Prédisposée groupe à distance -
R134a

Consommation énergétique (en conformité avec la
réglementation EU 2015)
Condition de travail (en conformité avec la norme EU
2015/1094)
Index EEI (En conformité avec la réglementation EU
2015/1094)



Table réfrigérée
Table réfrigérée -Ecostore - 2 Portes -Centrale -2°C +10°C -Prédisposée
groupe à distance - R134a
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.