

**Table réfrigérée**  
**Table réfrigérée Ecostore 3 portes -**  
**Centrale -2°+10°C - Prédiseignée groupe**  
**à distance - R134a**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710435 (EJ3RRAAA)

Table réfrigérée Ecostore 3  
portes -2°+10°C centrale  
prédisposée groupe à  
distance -R134a

### Caractéristiques principales

- Kit 1/3 tiroirs disponible en accessoires.
- Panneau de commande numérique permettant de régler et de contrôler la température interne facilement et avec précision.
- La température de fonctionnement peut être réglée de -2 °C à +10 °C pour répondre aux différents besoins de stockage alimentaire.
- Matériel certifié CE. En conformité avec les principaux organismes de certification internationaux.
- Kit accessoire 1/2 tiroirs disponible en option.
- Le système de refroidissement ventilé garantit une grande uniformité de la température ainsi qu'une parfaite qualité de conservation des aliments.
- Dégivrage entièrement automatique sauf pour meuble avec goupe à distance prévoir vidange au sol ou kit de degivrage
- Unité avec groupe tropicalisé

### Construction

- Groupe à distance.
- Pieds réglables en hauteur (150 mm), en Inox AISI 304.
- Portes, panneaux frontal et latéraux, plan de travail amovible de 50 mm d'épaisseur (excepté les modèles sans dessus) en inox AISI 304.
- Panneau arrière en acier galvanisé.
- La porte se ferme automatiquement avec une ouverture inférieure à un angle de 90°, elle est équipée d'un joint assurant une parfaite isolation.
- Angles internes arrondis, supports et grilles facilement extractibles pour faciliter le nettoyage et garantir une hygiène parfaite.

### Interface utilisateur et gestion des données

- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- Facilité d'entretien grâce au panneau de commande intuitif avec accès à distance via l'application.
- Port RS485 intégré pour faciliter la connexion à un ordinateur à distance et systèmes HACCP intégrés

### Accessoires inclus


- 3 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109

### Accessoires en option

- Dégivrage automatique avec évaporateur pour tables réfrigérées prédisposées pour groupe à distance PNC 880028
- Groupe à distance -2+10°C pour armoires 670 litres et tables réfrigérées HD PNC 880231
- Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881107

APPROBATION: \_\_\_\_\_

- 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881108
- Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm. PNC 881110
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm. PNC 881111
- Kit 2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée h650 PNC 881176
- Kit 3x2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée h650 PNC 881177
- Fermeture à clef pour tables 3 compartiments réfrigérés h 650 PNC 881246

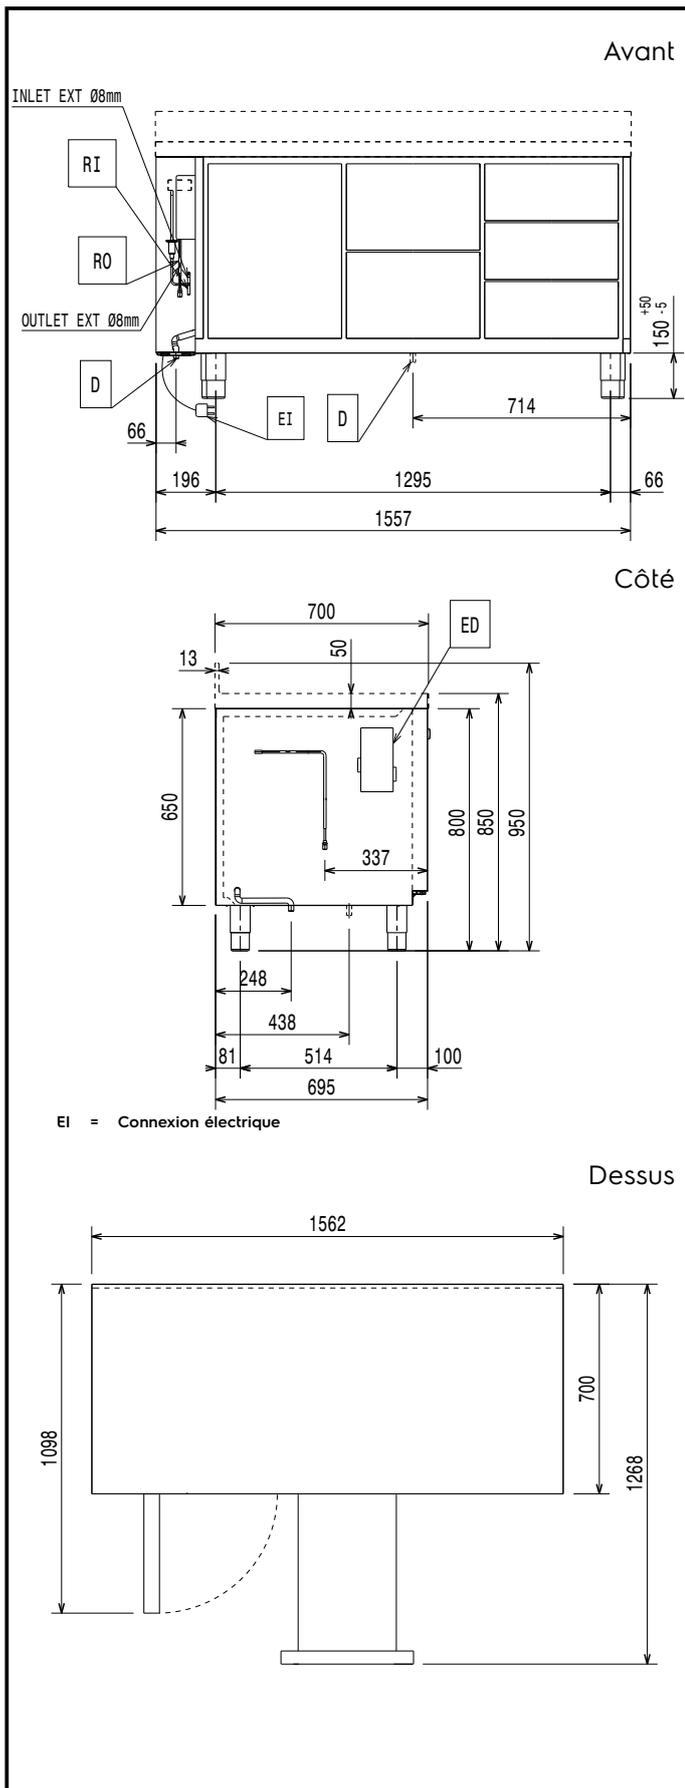

## Électrique

<b>Voltage :</b>	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
<b>Puissance de raccordement</b>	0.03 kW

## Informations générales

<b>Capacité nette:</b>	242 lt
<b>Nb de portes :</b>	
<b>Largeur extérieure</b>	1557 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	700 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	850 mm
<b>Largeur intérieure :</b>	1252 mm
<b>Profondeur intérieure :</b>	560 mm
<b>Hauteur intérieure :</b>	510 mm
<b>Poids net :</b>	90 kg
<b>Volume brut :</b>	1.33 m <sup>3</sup>
<b>Profondeur porte ouverte :</b>	1310 mm
<b>Type de plan de travail</b>	Acier inox
<b>Capacité brute</b>	

## Données de refroidissement

<b>Type de contrôle :</b>	Digital
<b>Humidité interne mini/maxi</b>	40/85
<b>Température de fonctionnement mini :</b>	-2 °C
<b>Température de fonctionnement maxi :</b>	10 °C
<b>Puissance groupe compresseur :</b>	
<b>Type de fluide réfrigérant :</b>	R134a;R513A;R426A
<b>Type de refroidissement</b>	Ventilé
<b>Isolation :</b>	90 mm (cyclopentane)
<b>Puissance frigorifique suggérée</b>	415 W
<b>Condition à la température d'évaporation:</b>	-10 °C
<b>Condition à la température de condensation:</b>	55 °C
<b>Condition à la température ambiante</b>	32 °C
<b>Tuyaux de raccordement (à distance) - sortie:</b>	9.5 mm
<b>Tuyaux de raccordement (à distance) - entrée:</b>	8 mm

## Certifications ISO

<b>ISO Standards:</b>	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	---

## [NOT TRANSLATED]

<b>GWP Index:</b>	
<b>Puissance frigorifique :</b>	0 W
<b>Poids de fluide réfrigérant :</b>	0 g
<b>Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109)</b>	

Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109)

Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015)

Condition de travail ( en conformité avec la norme EU 2015/1094)

Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094)