

Cuisson modulaire thermale 85 - Four statique électrique, travail sur 1 coté

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



588587 (MB8ACAHOAO)

Four statique électrique,
travail sur 1 coté

Caractéristiques principales

- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Les manettes sont conçues ergonomiquement, avec une partie en silicone « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage.
- Porte du four de 40 mm d'épaisseur pour une parfaite isolation de la chaleur.
- La cavité du four est dotée de 2 niveaux de glissières pour accueillir des plaques 2/1 GN. Sole nervurée en acier émaillé.
- L'élément chauffant supérieur du four peut également être utilisé pour griller.
- Température du four jusqu'à 300 °C
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Accessoires inclus

- 1 X Grille GN2/1 pour four PNC 910652


Accessoires en option

- Plaque à rôtir GN 2/1 pour four PNC 910651 ☐
- Plaque inférieure en acier pour plaque réfractaire pour four GN 2/1 800&900 PNC 910655 ☐
- Plaque réfractère pour fours GN 2/1 PNC 910656 ☐
- Plinthe acier inox, 800x200mm PNC 912634 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 850x200mm PNC 912659 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1700x200mm PNC 912662 ☐
- Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) droite, adossé PNC 913003 ☐
- Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) gauche, adossé PNC 913004 ☐
- Kit d'optimisation de l'énergie 14A - monté en usine PNC 913244 ☐
- PANNEAU LATÉRAL TL85 A. WALL(R)H700 PNC 913261 ☐
- PANNEAU LATÉRAL POUR ÉTAGÈRE TL85 INSTAL MURAL (G))H700 PNC 913262 ☐


APPROBATION: _____

- - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ☐
- PANNEAU LATÉRAL EN ACIER PNC 913686 ☐
INOXYDABLE, AFFLEURANT
850X700MM G/D

Avant




Côté

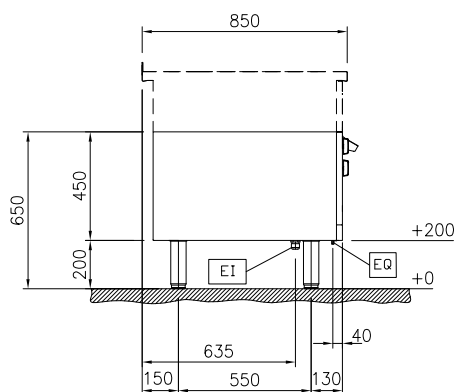

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotential

Dessus

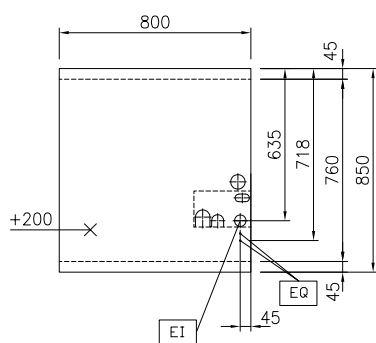

Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total Watts : 5 kW

Informations générales

Température de fonctionnement : 60 °C MIN; 300 °C MAX
Largeur chambre de cuisson : 575 mm
Hauteur chambre de cuisson : 300 mm
Profondeur chambre de cuisson : 700 mm
Largeur extérieure : 800 mm
Profondeur extérieure : 850 mm
Hauteur extérieure : 450 mm
Poids net : 98 kg
Configuration : 1 côté fonctionnel

[NOT TRANSLATED]

Consommation de courant: 10.8 Amps