



Cuisson modulaire thermale 90 - Fry top gaz 1 module, 1 coté



589094 (MCHMAAHOP0) Fry top gaz avec plaque lisse au chrome, travail sur 1 côté

589102 (MCHNAAHOP0) Fry top gaz avec plaque nervurée au chrome, travail sur 1 côté

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Caractéristiques principales

- Choix d'une ou deux zones de cuisson. Un voyant indique l'état de fonctionnement de chaque zone.
- Grand orifice de vidange sur la surface de cuisson permettant la vidange de la graisse dans un grand collecteur situé sous la surface de cuisson.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Protections en acier inoxydable contre les éclaboussures à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson.
- Les unités disposent de manettes séparées pour chaque moitié de module de la surface de cuisson.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Thermostat de sécurité et contrôle thermostatique.
- Allumage électrique alimenté par une batterie avec thermocouple pour plus de sécurité.
- Indication LED de la flamme

Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).
- Surface de cuisson en acier doux plaqué chrome avec une finition spéciale anti-adhésive pour des grillades optimales.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.
- Conception conforme à la norme DIN 18860_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de retrait de 70 mm.
- Surface de cuisson entièrement lisse ou entièrement rainurée.
- Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau.

Accessoires en option

- Kit rail de connexion 900mm (pour 589094) PNC 912502
- Tablette de dressage 130mm, largeur 800mm PNC 912526

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com



Cuisson modulaire thermaline 90 - Fry top gaz 1 module, 1 coté

Gaz

Puissance gaz : 20 kW

Type de gaz Option :

Raccordement gaz : 1/2"

Informations générales

Profondeur surface cuisson : 615 mm

Largeur surface cuisson : 700 mm

Température de fonctionnement MINI : 110 °C

Température de fonctionnement MAXI : 270 °C

Largeur extérieure 800 mm

Profondeur extérieure 900 mm

Hauteur extérieure 250 mm

Poids net : 120 kg

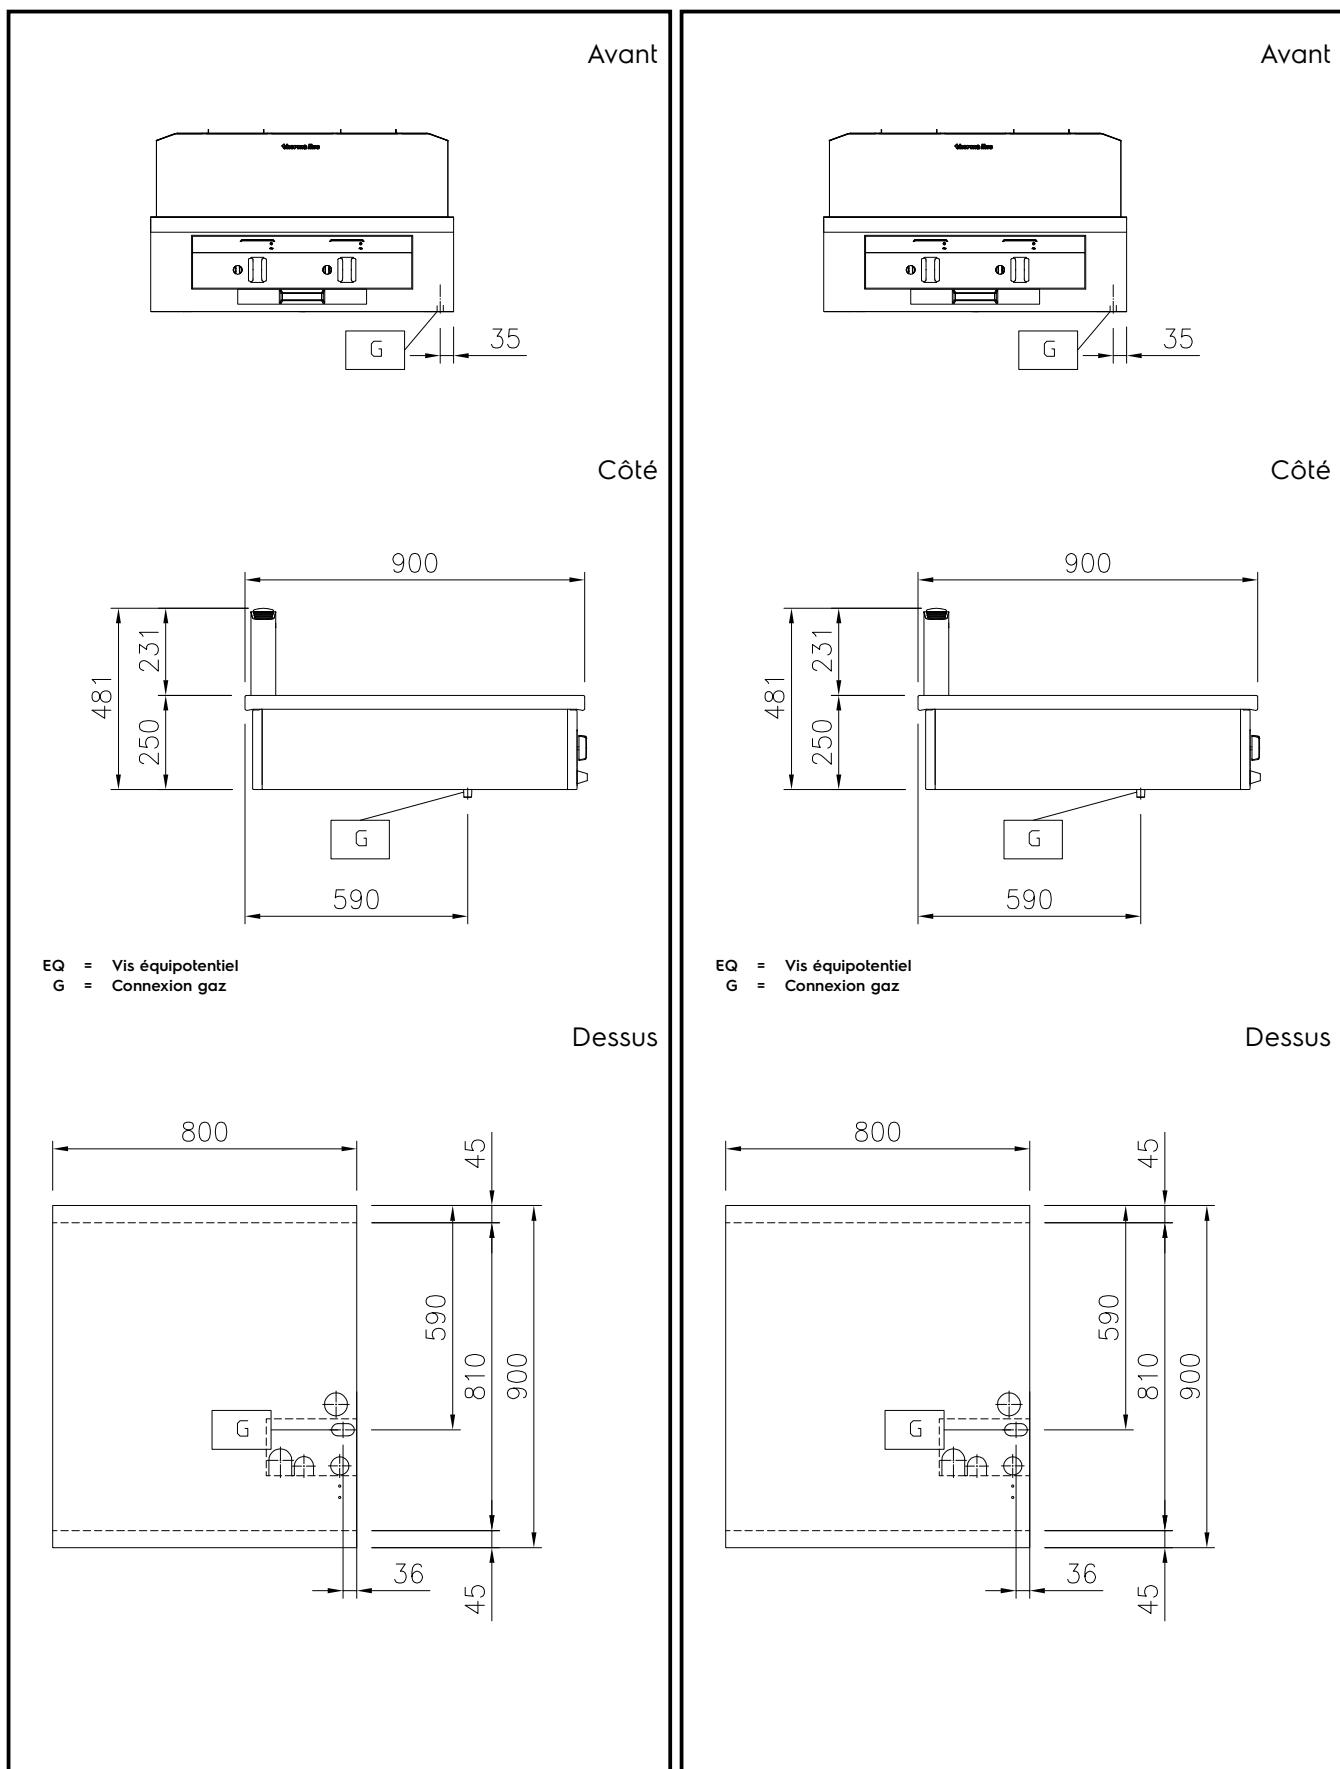
Configuration : 1 côté fonctionnel, Top

Type de surface de cuisson :

589094 (MCHMAAHOP0) Lisse

589102 (MCHNAAHOP0) Nervuré

Surface de cuisson Chromium Plated mild steel mirror


**Cuisson modulaire
thermaline 90 - Fry top gaz 1 module, 1 coté**

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

