

**Cuisson modulaire
thermaline 90 - Friteuse à zone froide
gaz 1 cuve, 23L, 1 coté, dossier,
hygienique**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



589303 (MCFDEBEDPO)

Friteuse à zone froide gaz 1
cuve, 23L, 1 coté, dossier,
hygienique

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Bords surélevés autour de la cuve pour la protéger contre l'infiltration de la saleté du plan de travail.
- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Zone d'expansion située au dessus de la cuve.
- Résistances externes pour un nettoyage facile de la cuve.
- Système de chauffage indirect de l'huile et distribution uniforme de la chaleur pour garantir une durée de vie prolongée de l'huile.
- Réglage la puissance pour faire fondre les graisses solidifiées.
- Indication MAX/MIN du niveau de remplissage de l'huile.
- Conçue pour faire frire la viande, le poisson, les spécialités et les légumes (frites, chips) dans de l'huile chaude.
- L'huile peut être vidangée par une vanne pouvant être verrouillée pour éviter tout actionnement accidentel. Lorsqu'elle est ouverte, la vanne actionne une large ouverture transversale pour permettre le nettoyage du système de vidange.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur.
- Thermostat de sécurité et contrôle thermostatique.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Allumage électrique alimenté par une batterie avec thermocouple pour plus de sécurité.
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Conception conforme à la norme DIN 18860_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de en retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau.
- [NOT TRANSLATED]

APPROBATION: _____

Accessoires inclus

- 1 X Couple demi paniers pour friteuse 23lt PNC 913140

Accessoires en option

- Bac de vidange pour friteuse 14 & 23 lt PNC 911570
- Couvercle pour bac de vidange PNC 911585
- Rail de connexion avec dossier 900mm PNC 912499
- Tablette de dressage 130mm, largeur 500mm PNC 912523
- Tablette de dressage 200mm, largeur 500mm PNC 912553
- Etagère rabattable, 300x900mm PNC 912581
- Etagère rabattable, 400x900mm PNC 912582
- Etagère latérale fixe, 200x900mm PNC 912589
- Etagère latérale fixe, 300x900mm PNC 912590
- Etagère latérale fixe, 400x900mm PNC 912591
- Plinthe acier inox, 500x200mm PNC 912631
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 900x200mm PNC 912660
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1800x200mm PNC 912663
- Socle inox, adossé, 500mm PNC 912936
- Kit rail de connection droit avec dossier PNC 912981
- Kit rail de connection gauche avec dossier PNC 912982
- Panneau arrière, 500x700, pour tops et éléments monoblocs avec dossier PNC 913010
- Panneau latéral inox, 900x700mm, (12mm) gauche, adossé PNC 913101
- Panneau latéral inox, 900x700mm, (12mm) droit adossé PNC 913105
- Rail d'extrémité gauche avec dossier, affleurant, 900mm PNC 913117
- Rail d'extrémité droit avec dossier, affleurant, 900mm PNC 913118
- 1 grand panier pour friteuse 23lt PNC 913141
- Tige de débouchage pour tube d'évacuation de friteuse 23lt PNC 913142
- Déflecteur pour produits panés - Friteuse 23lt PNC 913143
- Plateau à sédiments pour friteuse 23lt PNC 913144
- Filtre pour bac de récupération d'huile PNC 913146
- Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL90 avec dossier PNC 913208
- Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL90 avec dossier PNC 913209
- U inox assemblage fourneau dos à dos. PNC 913226
- - NOT TRANSLATED - PNC 913232
- - NOT TRANSLATED - PNC 913267
- - NOT TRANSLATED - PNC 913269
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640


- - NOT TRANSLATED - PNC 913643
- - NOT TRANSLATED - PNC 913644
- - NOT TRANSLATED - PNC 913655
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672
- - NOT TRANSLATED - PNC 913688




Electrolux
PROFESSIONAL

**Cuisson modulaire
thermaline 90 - Friteuse à zone froide gaz
1 cuve, 23L, 1 coté, dossier, hygienique**

Avant

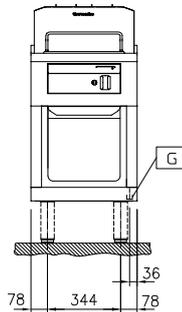


Côté

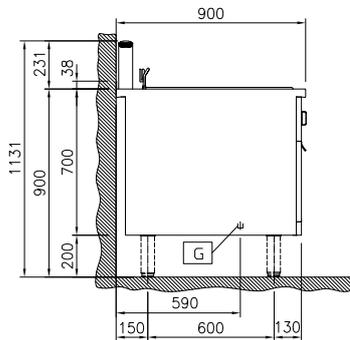

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

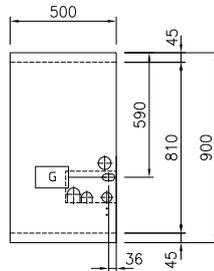

Gaz

Puissance gaz :
589303 (MCFDEBEDPO) 21 kW
Type de gaz Option :
Raccordement gaz : 1/2"

Informations générales

Configuration : Sur socle cimenté; 1 côté fonctionnel
Nb de paniers : 1
Largeur cuve utile : 340 mm
Hauteur cuve utile : 250 mm
Profondeur cuve utile : 400 mm
Capacité de cuve : 20 lt MIN; 23 lt MAX
Plage de réglage : 120 °C MIN; 190 °C MAX
Largeur extérieure : 500 mm
Profondeur extérieure : 900 mm
Hauteur extérieure : 700 mm
Poids net : 85 kg



Cuisson modulaire
thermaline 90 - Friteuse à zone froide gaz 1 cuve, 23L, 1 coté, dossier, hygienique
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.