

Cuisson modulaire thermaline 90 - Fry top électrique avec plaque mixte, 1 side, H=700

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



589548 (MCHFEAHDAAO)

Fry top électrique avec plaque
mixte, 1 side, H=700

Caractéristiques principales

- Choix d'une ou deux zones de cuisson. Un voyant indique l'état de fonctionnement de chaque zone.
- Grand orifice de vidange sur la surface de cuisson permettant la vidange de la graisse dans un grand collecteur situé sous la surface de cuisson.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Protections en acier inoxydable contre les éclaboussures à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson.
- Les unités disposent de manettes séparées pour chaque moitié de module de la surface de cuisson.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Grand affichage numérique hautement visible conçu en acier trempé pour résister à la chaleur et aux produits chimiques, pour indiquer les réglages de puissance et de température. L'affichage indique également si l'appareil et les éléments chauffants sont éteints/allumés.
- Système de chauffage Powerblock pour une distribution optimale de la température.

Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Conception conforme à la norme DIN 18860 2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Surface de cuisson en acier doux plaqué chrome avec une finition spéciale anti-adhésive pour des grillades optimales.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Surface de cuisson 2/3 lisse et 1/3 rainurée.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une

APPROBATION: _____

robustesse renforcée.

Développement durable



- Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale.

Accessoires en option


• Kit rail de connexion 900mm	PNC 912502	☐	• Support de fixation d'étagère TL80-85-90 1 côté, TL80 2 côtés	PNC 913281	☐
• Panneau latéral inox (12mm) 900x700mm, central	PNC 912512	☐	• Filtre L=800mm	PNC 913665	☐
• Tablette de dressage 130mm, largeur 800mm	PNC 912526	☐	• PANNEAU DE SEPARATION EN ACIER INOXYDABLE, 900x700 MM, GAUCHE/DROIT	PNC 913672	☐
• Tablette de dressage 200mm, largeur 800mm	PNC 912556	☐	• PANNEAU DE RECOUVREMENT LATERAL EN ACIER INOXYDABLE, AFFLEURANT, 900X700 MM, GAUCHE/DROIT	PNC 913688	☐
• Etagère rabattable, 300x900mm	PNC 912581	☐			
• Etagère rabattable, 400x900mm	PNC 912582	☐			
• Etagère latérale fixe, 200x900mm	PNC 912589	☐			
• Etagère latérale fixe, 300x900mm	PNC 912590	☐			
• Etagère latérale fixe, 400x900mm	PNC 912591	☐			
• Plinthe acier inox, 800x200mm	PNC 912634	☐			
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x200mm	PNC 912657	☐			
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1800x200mm	PNC 912663	☐			
• Socle inox, central, 800mm	PNC 912958	☐			
• Kit rail de connexion droit	PNC 912975	☐			
• Kit rail de connexion gauche	PNC 912976	☐			
• Rail d'extrémité gauche affleurant, 900mm	PNC 913111	☐			
• Rail d'extrémité droit affleurant, 900mm	PNC 913112	☐			
• Grattoir pour plaques lisses	PNC 913119	☐			
• Grattoir pour plaques nervurées	PNC 913120	☐			
• Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL90	PNC 913202	☐			
• Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL90	PNC 913203	☐			
• Panneau coté, B2B, Thermaline 90, gauche, H700	PNC 913222	☐			
• Panneau coté, B2B, Thermaline 90, droite, H700	PNC 913223	☐			
• Rail de connexion pour fourneau dos à dos sans dosseret	PNC 913227	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913232	☐			
• Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x565	PNC 913234	☐			
• Energy optimizer kit 24A - factory fitted	PNC 913246	☐			
• Endrail kit, (12.5mm), for back-to-back installation, left	PNC 913251	☐			
• Endrail kit, (12.5mm), for back-to-back installation, right	PNC 913252	☐			
• KIT DE MAIN COURANTE, THERMALINE 90, AFFLEURANT B2B(L)	PNC 913255	☐			
• KIT DE MAIN COURANTE, THERMALINE 90, AFFLEURANT B2B(R)	PNC 913256	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913260	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913275	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913276	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire thermaleine 90 - Fry top électrique avec plaque mixte, 1 side, H=700

Avant

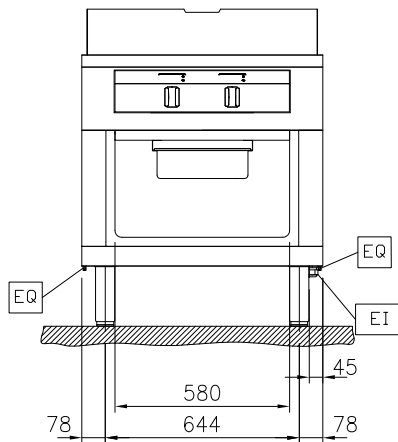


Côté

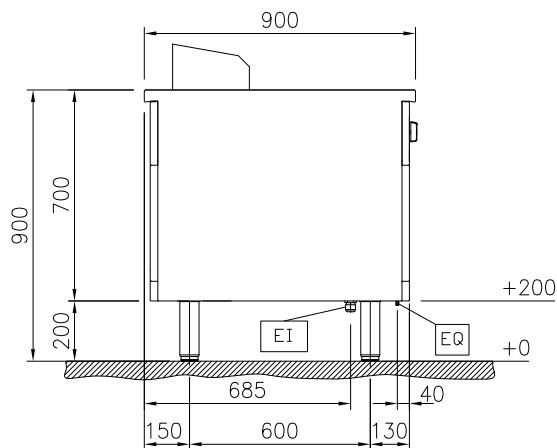

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus



Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total Watts : 15.3 kW

Informations générales

Profondeur surface cuisson : 615 mm
Largeur surface cuisson : 700 mm
Température de fonctionnement MINI : 80 °C
Température de fonctionnement MAXI : 280 °C
Largeur extérieure : 800 mm
Profondeur extérieure : 900 mm
Hauteur extérieure : 700 mm
Largeur de stockage : 580 mm
Hauteur de stockage : 330 mm
Profondeur de stockage : 740 mm
Poids net : 150 kg

Configuration : Sur socle cimenté; 1 côté fonctionnel

Type de surface de cuisson :

2/3 Lisse 1/3 Nervuré
Chromium Plated mild steel mirror

Surface de cuisson

[NOT TRANSLATED]

Consommation de courant: 22.1 Amps



Cuisson modulaire
thermaleine 90 - Fry top électrique avec plaque mixte, 1 side, H=700

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026.03.02