

## Eplucheuses T10E - Inox 10Kg avec plateau et cylindre abrasifs

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**603339 (T10E1C)**Eplucheuse 10 Kg - avec  
plateau et cylindre abrasif -  
sans table filtre - Mono 230  
V**603340 (T10E324C)**Eplucheuse 10 Kg - avec  
plateau et cylindre abrasif -  
sans table filtre - Tri 230/400  
V

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

Réalisé en acier inoxydable, avec couvercle transparent en matière plastique spéciale résistant à la détérioration. Le plateau tournant amovible est recouvert d'un matériau vitrifié abrasif spécial qui assure un fini de grande qualité des légumes pelés. P

### Caractéristiques principales

- Couvercle transparent en plastique résistant pour une visibilité totale du cycle d'épluchage.
- Plateau rotatif amovible couvert d'un matériau abrasif (pierre de lave) pour assurer un épluchage parfait.
- Les épluchures sont réduites en petits morceaux pour faciliter le processus d'évacuation.
- Fonction « Pulse » pour faciliter et contrôler le déchargement.
- Poignée douchette amovible, clipsée sur le couvercle et destinée au nettoyage de la machine.
- Minuterie avec décompte numérique.
- Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.
- Adaptée pour 50-200 couverts par service.
- Livré avec plateau et cylindre abrasifs.

### Construction

- Fabrication entièrement en inox.
- Panneau de commande étanche à bouton tactile IP55.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.

### Accessoires inclus


- 1 X Plateau abrasif pour T10 E PNC 653203 ou T15 E

### Accessoires en option


- Plateau abrasif pour T10 E ou T15 E PNC 653203 ☐
- Panier d'essorage pour T10 E PNC 653208 ☐
- Table filtre MONTEE avec tablette et panier filtre en maille résistante PNC 653783 ☐
- Table filtre avec tablette et panier filtre en maille résistante PNC 653784 ☐

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant

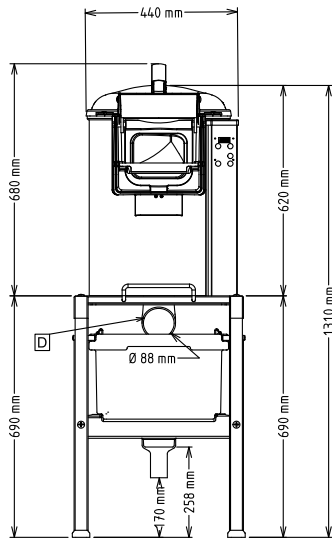


Côté

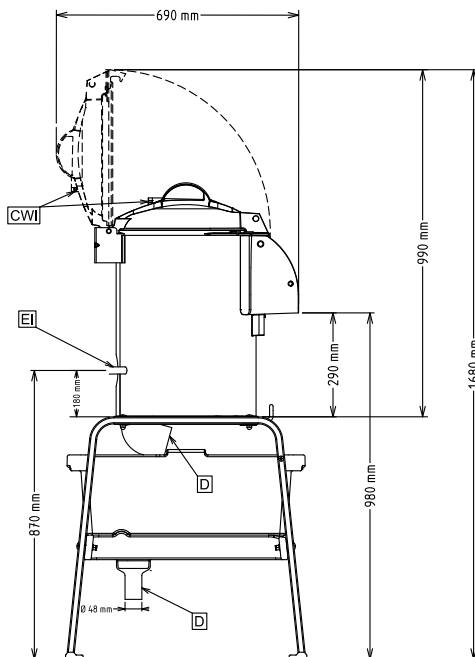

CWI = Raccordement eau froide  
 D = Vidange  
 EI = Connexion électrique

Dessus



## Électrique

Voltage :

603339 (T10E1C)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

200-240/380-440 V/3  
ph/50/60 Hz

603340 (T10E324C)

Puissance de raccordement

0.37 kW

Total Watts :

0.37 kW

## Capacité

Rendement :

160 kg/Cycle

Capacité

10 litre

## Informations générales

Largeur extérieure

440 mm

Profondeur extérieure

690 mm

Hauteur extérieure

680 mm

Poids net (kg) :

39

Epluchage pomme de terre : 160 kg/h