

Eplucheuses T15E - Inox 15Kg avec plateau et cylindre abrasifs

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**603341 (T15E1C)**Eplucheuse 15Kg plateau et
cylindre abrasifs sans table
filtre - Mono 230V**603342 (T15E324C)**Eplucheuse 15Kg plateau et
cylindre abrasifs sans table
filtre - Tri 230/400V

Description courte

Repère No. _____

Réalisé en acier inoxydable, avec couvercle transparent en matière plastique spéciale résistant à la détérioration. Le plateau tournant amovible est recouvert d'un matériau vitrifié abrasif spécial qui assure un fini de grande qualité des légumes pelés. P

Caractéristiques principales

- Couvercle transparent en plastique résistant pour une visibilité totale du cycle d'épluchage.
- Plateau rotatif amovible couvert d'un matériau abrasif (pierre de lave) pour assurer un épluchage parfait.
- Les épluchures sont réduites en petits morceaux pour faciliter le processus d'évacuation.
- Fonction « Pulse » pour faciliter et contrôler le déchargement.
- Poignée douchette amovible, clipsée sur le couvercle et destinée au nettoyage de la machine.
- Minuterie avec décompte numérique.
- Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.
- Livré avec plateau et cylindre abrasifs.
- Adaptée pour 80-300 couverts par service.

Construction

- Fabrication entièrement en inox.
- Panneau de commande étanche à bouton tactile IP55.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.

Accessoires inclus

- 1 X Plateau abrasif pour T10 E ou T15 E PNC 653203

Accessoires en option

- Plateau abrasif pour T10 E ou T15 E PNC 653203 ☐
- Panier d'essorage pour T15 E PNC 653209 ☐
- Table filtre MONTEE avec tablette et panier filtre en maille résistante PNC 653783 ☐
- Table filtre avec tablette et panier filtre en maille résistante PNC 653784 ☐


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Eplucheuses T15E - Inox 15Kg avec plateau et cylindre abrasifs

Avant

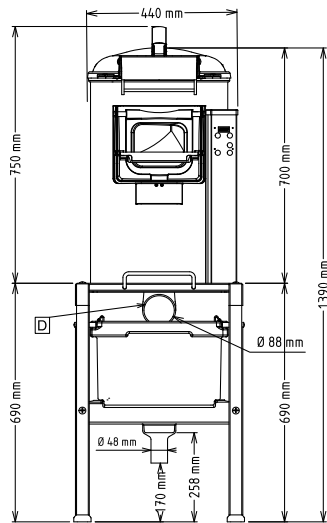


Côté

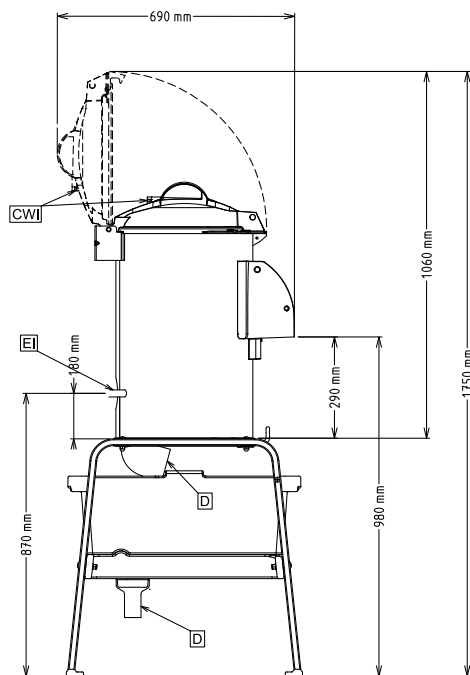

CWII = Raccordement eau froide
D = Vidange
EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :

603341 (T15E1C)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

603342 (T15E324C)
200-240/380-440 V/3
ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement 0.37 kW

Total Watts : 0.37 kW

Capacité

Rendement : 240 kg/Cycle

Capacité 15 litre

Informations générales

Largeur extérieure 440 mm

Profondeur extérieure 690 mm

Hauteur extérieure 750 mm

Poids net (kg) : 40

Epluchage pomme de terre : 240 kg/h



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Eplucheuses
T15E - Inox 15Kg avec plateau et cylindre abrasifs

2026.02.25