



## Epluchuses T5S - Inox 5Kg avec plateau abrasif



601218 (T5S)

Epluchuse 5 kg avec  
plateau abrasif sans table  
filtre - Mono 230 V

### Description courte

#### Repère No.

Epluchuse 5 Kg en inox avec couvercle transparent haute résistance. Le plateau de coupe amovible est recouvert d'un abrasif spécial assurant un épluchage de grande qualité. Ce revêtement peut assurer un service de longue durée. Un plateau à couteaux peut être fourni sur demande. Dispositif de sécurité à l'ouverture de la porte et du couvercle. Les parties électriques et le caisson moteur sont IP 55; Livré avec un plateau abrasif.

REPÈRE #  
MODELE #  
NOM #  
SIS #  
AIA #

### Caractéristiques principales

- Plateau rotatif amovible couvert d'un matériau abrasif (pierre de lave) pour assurer un épluchage parfait.
- Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.
- Fourni en standard avec un plateau abrasif.
- Déchargement des produits facilité par la goulotte spécifique, en faisant pivoter le disque manuellement pour canaliser les produits hors de la chambre d'épluchage.
- Boutons rouge ARRÊT, vert MARCHE et minuterie
- Capacité 5 kg par opération, adaptée pour 30-100 couverts par service

### Construction

- Fabrication en inox avec couvercle transparent en plastique résistant.
- Boutons de commande étanches IP55.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.

### Accessoires inclus

- 1 X Plateau abrasif pour T5 S PNC 653182


### Accessoires en option

• Plateau brossage légumes	PNC 653057 <input type="checkbox"/>
• Plateau abrasif pour T5 S	PNC 653182 <input type="checkbox"/>
• Plateau couteaux pour T5 S	PNC 653183 <input type="checkbox"/>
• Table filtre MONTEE avec tablette et panier filtre en maille résistante	PNC 653783 <input type="checkbox"/>
• Table filtre avec tablette et panier filtre en maille résistante	PNC 653784 <input type="checkbox"/>


### APPROBATION:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)

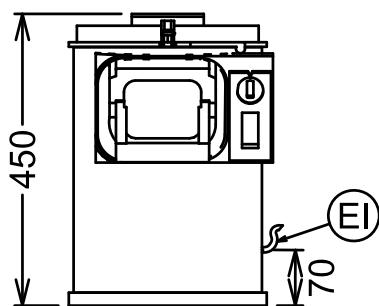

Avant

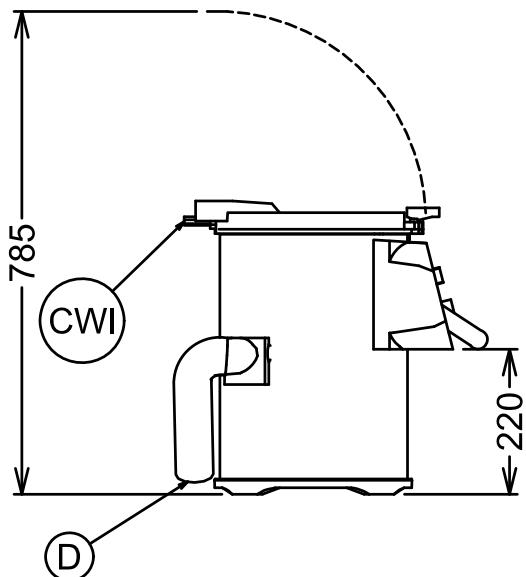

Côté

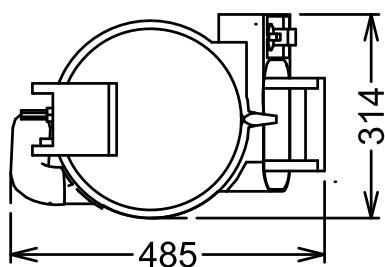

Dessus

**Électrique**

**Voltage :** 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
**Puissance de raccordement :** 0.12 kW  
**Total Watts :** 0.12 kW

**Capacité**

**Rendement :** 80 kg/Cycle  
**Capacité :** 5 litre

**Informations générales**

**Largeur extérieure** 314 mm  
**Profondeur extérieure** 485 mm  
**Hauteur extérieure** 450 mm  
**Poids net (kg) :** 17  
**Epluchage pomme de terre :** 80 kg/h

CWI = Raccordement eau froide  
 D = Vidange  
 EI = Connexion électrique



Intertek



Intertek

Epluchuses  
**T5S - Inox 5Kg avec plateau abrasif**

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.