



Epluchuses T5E - cuve inox amovible 5Kg avec plateau abrasif et panier filtre



601302 (T5EFB)

Eplucheuse 5 KG - avec plateau abrasif - avec panier filtre - chambre de coupe amovible - Mono 230 V

Description courte

Repère No.

Eplucheuse 5 Kg de comptoir à chambre d'épluchage amovible. La chambre d'épluchage comprend le plateau abrasif et permet de transporter les pommes de terre épluchées vers la préparation, c'est un gain de temps appréciable en manutention. Le couvercle ferme le cylindre durant l'épluchage. La minuterie est pré réglée à 3 mn. L'arrivée d'eau sur le couvercle sert aussi de douchette pour le nettoyage de la machine. Les parties électriques et le caisson moteur sont IP 55. Panier d'essorage en option. Livrée avec un plateau abrasif et panier filtre.

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Caractéristiques principales

- Chambre de nettoyage amovible, en inox, contenant le plateau de nettoyage qui sert en même temps de récipient pour transporter les légumes.
- Fourni en standard avec un plateau abrasif.
- Poignée douchette amovible, clipsée sur le couvercle et destinée au nettoyage de la machine.
- Boutons : Rouge : OFF _ Vert : ON
- Temps d'épluchage prétréglé à 3 minutes. Un relais temporisé réglable permet de modifier ce paramètre.
- S'adapte facilement sur sa table support (en option), l'arbre d'entraînement étant ajusté au centre du plateau.
- Les parties démontables sont lavables au lave-vaisselle professionnel.
- Couvercle transparent.
- Peut être installé sur un plan de travail ou sur une plonge.
- Filtre intégré, amovible pour le nettoyage.
- Capacité 5 kg par opération, adaptée pour 30-100 couverts par service

Construction

- 1 vitesse : 305 tr/min.
- Boutons de commande étanches IP55.
- [NOT TRANSLATED]

Accessoires inclus

- 1 X Panier filtre T5E PNC 653314
- 1 X Plateau abrasif PNC 653316



Accessoires en option

- Panier filtre T5E PNC 653314
- Panier d'essorage PNC 653315
- Plateau abrasif PNC 653316
- Table support inox PNC 653496


APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

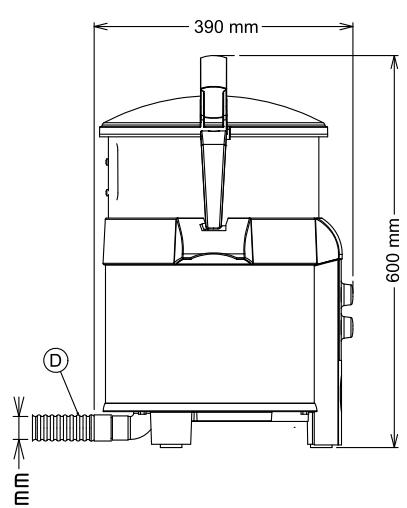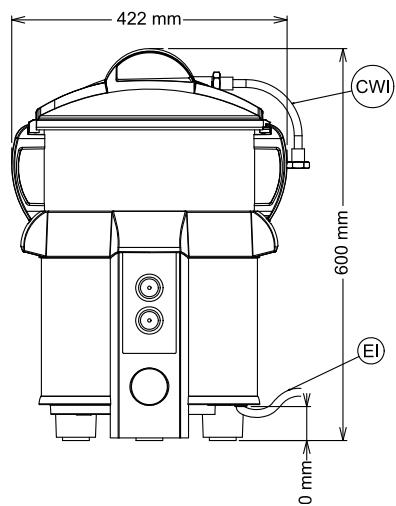

CWII = Raccordement eau froide
D = Vidange
EI = Connexion électrique

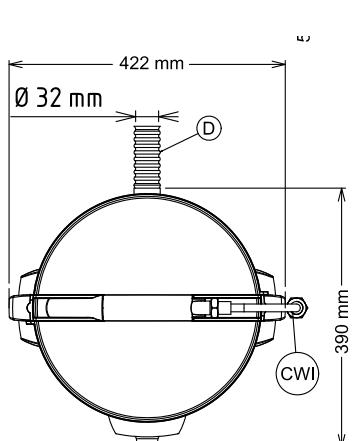
Électrique

Voltage : 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement : 0.37 kW

Capacité

Rendement : 80 kg/Cycle
Capacité : 5 litre

Informations générales

Largeur extérieure	424 mm
Profondeur extérieure	390 mm
Hauteur extérieure	590 mm
Poids net (kg) :	18.2
Epluchage pomme de terre :	80 kg/h

