

Laverie
Lave-verres Extrasmall avec pompe de
vidange et doseur de Detergent simple
paroi, 1 cycle, 30c/h

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



402077 (EGWXSG)

Lave-verres capacité 30
paniers/h, extra small, 1
cycle, simple paroi, avec
pompe de vidange et
distributeur à détergents

Caractéristiques principales

- Surchauffeur à pression pour garantir une température de rinçage minimum de 82 ° C pour la sanitisation au rinçage.
- Système de lavage doté d'un bras de lavage rotatif, d'une pompe de lavage haute puissance et d'une chaudière de grande capacité pour le lavage professionnel.
- Capacité maximum de 30 casiers / heure
- Cycle de 120 secondes.
- Utilisation très simple avec un seul bouton au tableau de commande.
- Porte pleine en acier inoxydable à double paroi contrbalancée 2 positions avec contrepoids avec poignée anti blessure en plastique.
- Équipée avec un câble électrique et d'une prise de courant Schuko pour une installation facile et rapide.
- Supports de casiers compatibles pour l'utilisation de casiers de 350x350 mm jusqu'à 380x380 mm.
- Accès facile pour la maintenance sans avoir besoin de déplacer l'appareil.

Construction

- Structure robuste grâce à une construction en acier inoxydable.
- Laveuse équipée d'une pompe de vidange pour une installation facile et rapide sans besoin d'ouvrir la machine.
- Distributeur de détergent pour raccordement aisé au produit de lavage
- L'appareil comprend une pompe de distributeur de liquide de rinçage.
- Electricité: une phase de 230V
- Appareil complètement fermé à l'arrière.
- Les composants internes (bras de lavage et de rinçage, le filtre) sont facilement démontables.

APPROBATION: _____


Accessoires inclus

- 1 X Casier carré 380x380mm PNC 867036
pour lave-verres XS hauteur 150 mm.
- 1 X Insert pour 12 soucoupes pour PNC 867048
casier de 350x350 ou 380x380
ou 400x400 mm
- 1 X Gobelet à couverts pour PNC 867049
casiers lave-verres 350x350 ou
380x380 ou 400x400 mm.


Accessoires en option

- Casier carré pour lave-verres PNC 867034
Dimensions 350x350x150 mm
- Casier rond pour lave-verres XS PNC 867035
Diamètre 350 hauteur 160 mm
- Casier rond pour lave-verres XS PNC 867037
Diamètre 380 hauteur 170 mm

Avant

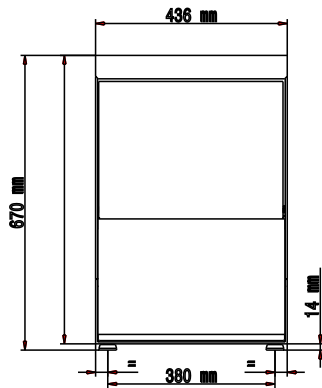


Côté

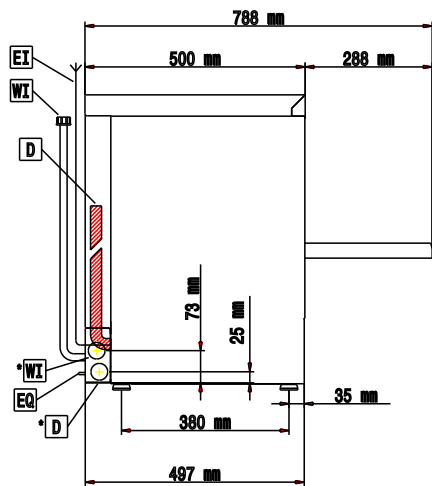

CWII = Raccordement eau froide XR = Raccordement produit de rinçage
 D = Vidange
 EI = Connexion électrique
 EO = Sortie électrique
 WI = Raccordement eau
 XD = Connexion détergent

Dessus

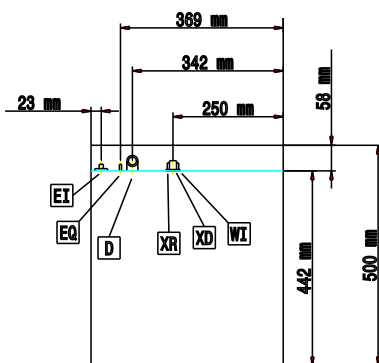

Électrique

Voltage :
 402077 (EGWXSG) 230 V/1 ph/50 Hz
 Total Watts : 2.7 kW
 Résistance surchauffeur
 Résistance de cuve : 2 kW
 Puissance pompe de lavage :

Eau

Pression, bar min/max : 2-5 bar
 Capacité cuve de lavage (litres) : 15
 Capacité surchauffeur (litres) 2.5
 Section arrivée eau : 3/4"
 Durée cycle rinçage eau froide :
 Consommation rinçage eau froide :
 Durée du cycle de rinçage (sec) : 16
 Consommation de rinçage (litres) : 2

Informations générales

Température cycle de lavage : 60 °C
 Température de rinçage : 82 °C
 Durée du cycle (sec) : 120
 Nb de cycles : 1 (120)
 Largeur intérieure 380 mm
 Profondeur intérieure 380 mm
 Hauteur intérieure 240 mm
 Largeur extérieure 436 mm
 Profondeur extérieure 495 mm
 Hauteur extérieure 670 mm
 Poids net : 33 kg
 Poids brut : 38 kg
 Hauteur brute : 820 mm
 Largeur brute : 610 mm
 Profondeur brute : 550 mm
 Volume brut : 0.28 m³
 Capacité casier 30/h
 Température rinçage eau froide : 0 °C

[NOT TRANSLATED]

Besoin en température d'eau** : 10-65 °C
 Niveau sonore : 61 dBA