

Laverie
Capacité 30 paniers/h, extra small,
1 cycle, simple paroi

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



402075 (EGWXS)

Lave-verres capacité 30
paniers/h, extra small, 1
cycle, simple paroi

Caractéristiques principales

- Surchauffeur à pression pour garantir une température de rinçage minimum de 82 ° C pour la sanitisation au rinçage.
- Système de lavage doté d'un bras de lavage rotatif, d'une pompe de lavage haute puissance et d'une chaudière de grande capacité pour le lavage professionnel.
- Supports de casiers compatibles pour l'utilisation de casiers de 350x350 mm jusqu'à 380x380 mm.
- Capacité maximum de 30 casiers / heure
- Cycle de 120 secondes.
- Porte pleine en acier inoxydable à double paroi contrbalancée 2 positions avec contrepoids avec poignée anti blessure en plastique.
- Accès facile pour la maintenance sans avoir besoin de déplacer l' appareil.
- Équipée avec un câble électrique et d'une prise de courant Schuko pour une installation facile et rapide.

Construction

- Appareil complètement fermé à l'arrière.
- L'appareil comprend une pompe de distributeur de liquide de rinçage.
- Les composants internes (bras de lavage et de rinçage, le filtre) sont facilement démontables.
- Structure robuste grâce à une construction en acier inoxydable.
- Electricité: une phase de 230V

Accessoires inclus

- 1 X Casier carré 380x380mm PNC 867036 pour lave-verres XS hauteur 150 mm.
- 1 X Insert pour 12 soucoupes PNC 867048 pour casier de 350x350 ou 380x380 ou 400x400 mm
- 1 X Gobelet à couverts pour PNC 867049 casiers lave-verres 350x350 ou 380x380 ou 400x400 mm.

Accessoires en option

- Casier carré pour lave-verres PNC 867034 Dimensions 350x350x150 mm
- Casier rond pour lave-verres PNC 867035 XS Diamètre 350 hauteur 160 mm
- Casier rond pour lave-verres PNC 867037 XS Diamètre 380 hauteur 170 mm


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Laverie Capacité 30 paniers/h, extra small, 1 cycle, simple paroi

Avant

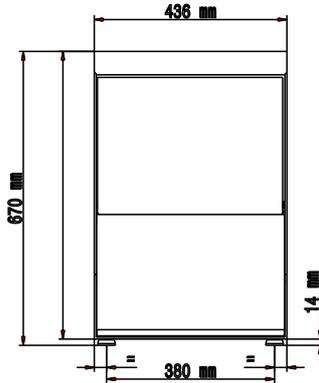


Côté

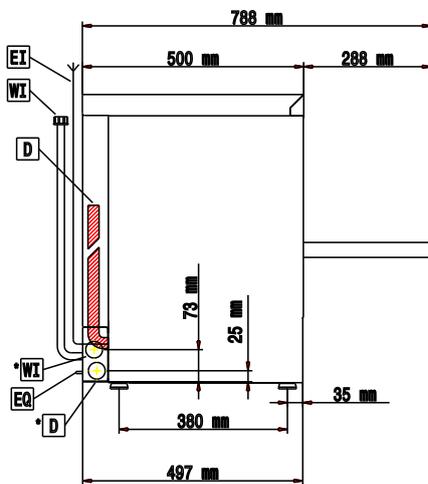

CWII = Raccordement eau froide
D = Vidange
EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique
WI = Raccordement eau
XR = Raccordement produit de rinçage

Dessus

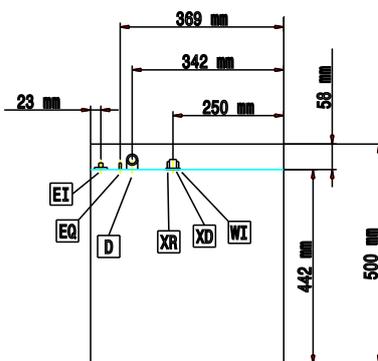

Électrique

Voltage :
402075 (EGWXS) 230 V/1 ph/50 Hz
Total Watts : 2.7 kW
Résistance surchauffeur
Résistance de cuve : 2 kW
Puissance pompe de lavage :

Eau

Pression, bar min/max : 2-5 bar
Capacité cuve de lavage (litres) : 15
Capacité surchauffeur (litres) 2.5
Section arrivée eau : 3/4"
Consommation de rinçage (litres) : 2

Informations générales

Température cycle de lavage : 60 °C
Température de rinçage : 82 °C
Casiers/heure : 30
Nb de cycles : 1 (120)
Largeur intérieure : 380 mm
Profondeur intérieure : 380 mm
Hauteur intérieure : 240 mm
Largeur extérieure : 436 mm
Profondeur extérieure : 495 mm
Hauteur extérieure : 670 mm
Poids net : 33 kg
Poids brut : 37 kg
Hauteur brute : 820 mm
Largeur brute : 610 mm
Profondeur brute : 550 mm
Volume brut : 0.28 m³

[NOT TRANSLATED]

Besoin en température d'eau** : 10-65 °C
Niveau sonore : 61 dBA

Laverie
Capacité 30 paniers/h, extra small, 1 cycle, simple paroi

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

