

**Table réfrigérée
négative ecostore HP Premium 440lt, 3
portes, prédisposée groupe à distance**

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



710101 (EH3FRAAA)

Table négative 3 portes
440lt, -22-15°C, AISI 304,
R404A prédisposée groupe
à distance

Description courte

Repère No.

3 portes dessus adossé . Température de fonctionnement: -22 -15°C. prédisposé groupe à distance Sans CFC ni HCFC. Fluide R404A. Gaz d'injection des mousses isolante :Cyclopentane.

Construction intérieure tout inox AISI 304.

Epaisseur du plan de travail inox AISI 304 50mm.

Epaisseur d'isolation 90mm. Groupe frigorifique intégré.

Mode de fonctionnement ventilé avec optiflow. Évaporateur à l'extérieur de l'enceinte. Commande électronique par microprocesseur avec affichage numérique de la température. Dégivrage automatique

Caractéristiques principales

- Glissières anti-basculer acceptant des bacs GN 1/1.
- Equipée du système d'air forcé Optiflow pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans l'enceinte
- Différentes compositions de portes et de tiroirs sont possible en option pour s'adapter au besoin et à la configuration du site. L'unité de refroidissement à droite est disponible sur demande.
- La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côte à côte ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- Température réglable de -15°C à -22°C
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
- Sécurité certifiée selon la réglementation CE
- Unité avec groupe tropicalisé

Construction

- Groupe à distance.
- Monté sur pieds en inox pour permettre un dégagement de 150 mm facilitant le nettoyage du sol.
- Développée et fabriquée conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Portes, panneaux frontal et latéraux, plan de travail amovible en inox AISI 304.
- Bord du plan de travail en inox avec profil anti-gouttes.
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Panneau de dessous en acier inoxydable
- Panneau arrière externe en acier galvanisé
- Affichage du code erreur
- Plan de travail en inox AISI 304, avec une épaisseur de 50 mm.
- 3 compartiments avec 1 porte chacun
- C'est nécessaire, le plan de travail peut être enlevé pour une manipulation plus facile pendant l'installation (en cas des portes étroites).
- Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
- La structure interne est conçue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3

APPROBATION:

cm)

Interface utilisateur et gestion des données

- Grand affichage digital à chiffres blancs avec bouton de sélection d'humidité (3 niveaux prédéfinis), affichage et réglage de la température interne, activation manuelle du cycle de dégivrage et du cycle de gel turbo (pour refroidir rapidement les charges chaudes).
- Commande numérique avec conformité HACCP : lorsque la température dépasse un seuil critique, une alarme sonore et une alarme visuelle sont activées. Les événements sont conservés en mémoire pendant deux mois.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Développement durable




- Frost Watch Control ne démarre le processus de dégivrage que lorsque cela est nécessaire et se termine une fois que la glace est fondue, ce qui améliore les résultats d'efficacité énergétique.
- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: 0,020 W / m * K) et faible impact environnemental (GWP = 3).

Accessoires inclus

- 3 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières PNC 881109 de côté pour table réfrigérée HP

Accessoires en option

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Dégivrage automatique avec évaporateur pour tables réfrigérées prédisposées pour groupe à distance | PNC 880028 | ☐ |
| • Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP | PNC 881107 | ☐ |
| • 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP | PNC 881108 | ☐ |
| • Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP | PNC 881109 | ☐ |
| • Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm. | PNC 881110 | ☐ |
| • Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm. | PNC 881111 | ☐ |
| • Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm. | PNC 881112 | ☐ |
| • Groupe frigorifique pour table négative premium 2 et 3 compartiments | PNC 881123 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 881147 | ☐ |
| • kit serrure à clef pour table réfrigérée 3 compartiments ht 700 | PNC 881243 | ☐ |

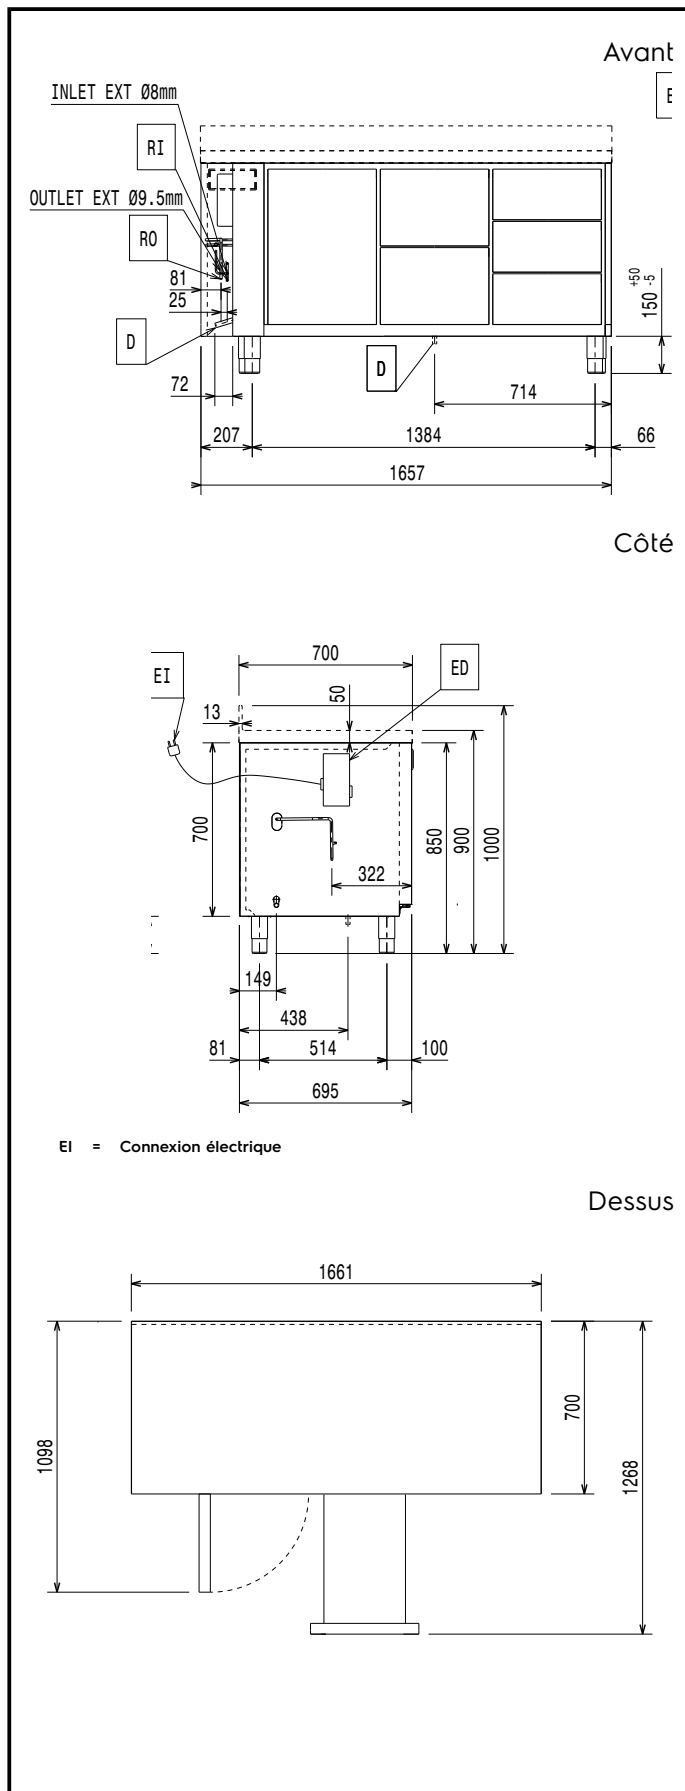

Électrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Informations générales

Ferrage porte :

Largeur extérieure 1661 mm
Profondeur extérieure 700 mm
Hauteur extérieure 900 mm
Profondeur porte ouverte : 1110 mm
Ajustement hauteur (-/+): -5/50 mm

Données de refroidissement

Type de contrôle : Digital
Type de fluide réfrigérant : R404A;R452A
Isolation : 90 mm (cyclopentane)
Puissance frigorifique suggérée 654 W
Condition à la température d'évaporation: -30 °C
Condition à la température de condensation: 55 °C
Condition à la température ambiante 32 °C
Tuyaux de raccordement (à distance) - sortie: 9.5 mm
Tuyaux de raccordement (à distance) - entrée: 8 mm

Certifications ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001