

## Table réfrigérée négative ecostore HP Premium 290lt, 2 portes, groupe à droite

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710097 (EH2KDAA)

Table négative 2 portes  
290lt, -22-15°C, AISI 304,  
R290 groupe à droite

### Caractéristiques principales

- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- Grand affichage digital à chiffres blancs avec bouton de sélection d'humidité (3 niveaux prédéfinis), affichage et réglage de la température interne, activation manuelle du cycle de dégivrage et du cycle de gel turbo (pour refroidir rapidement les charges chaudes).
- Commande numérique avec conformité HACCP : lorsque la température dépasse un seuil critique, une alarme sonore et une alarme visuelle sont activées. Les événements sont conservés en mémoire pendant deux mois.
- Equipée du système d'air forcé Optiflow pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans l'enceinte
- Unité de refroidissement entièrement amovible pour faciliter l'entretien.
- Accès frontal et facile pour tous les composants de l'unité de refroidissement.
- La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côte à côte ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
- Evaporation automatique des gaz chauds de l'eau de dégivrage.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- Température réglable de -15°C à -22°C
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
- Performances et uniformité de la température garanties dans la chambre à 5-HEAVY DUTY (température ambiante 40°C), selon le protocole EN16825:2016.
- Sûreté certifiée selon la réglementation CE
- Portes et tiroirs peuvent être combinés pour répondre à toute configuration et sont interchangeables sur le site.
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- Panneau de dessous en acier inoxydable
- Panneau arrière externe en acier galvanisé

### Construction

- Développé et fabriqué conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Plan de travail en inox AISI 304, avec une épaisseur de 50 mm.
- Monté sur pieds en inox pour permettre un dégagement de 150 mm facilitant le nettoyage

APPROBATION: \_\_\_\_\_

du sol.

- Portes, panneaux frontal et latéraux, plan de travail amovible en inox AISI 304.
- Bord du plan de travail en inox avec profil anti-gouttes.
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Groupe logé
- Affichage du code erreur
- 2 compartiments avec une porte chacun
- C'est nécessaire, le plan de travail peut être enlevé pour une manipulation plus facile pendant l'installation (en cas des portes étroites).
- Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
- La structure interne est conçue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3 cm)

### Développement durable



- Sans CFC ni HCFC (Refrigerant type R290 haute capacité écologique et utilisation du cyclopentane pour expanser la mousse isolante)
- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: 0,020 W / m \* K) et faible impact environnemental (GWP = 3).
- Frost Watch Control ne démarre le processus de dégivrage que lorsque cela est nécessaire et se termine une fois que la glace est fondue, ce qui améliore les résultats d'efficacité énergétique.
- Hydrocarbure gaz réfrigérant R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP = 3) - exempt de CFC et de HCFC.
- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.


### Accessoires inclus

- 2 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières PNC 881109 de côté pour table réfrigérée HP


### Accessoires en option

- Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881107
- 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881108
- Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm. PNC 881110
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm. PNC 881111
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm. PNC 881112
- Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 100mm pour table réfrigérée PNC 881191
- Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 150mm pour table réfrigérée 2&3 compartiments PNC 881193
- Kit serrure à clef pour table réfrigérée 2 compartiments ht 700 PNC 881242

Côté

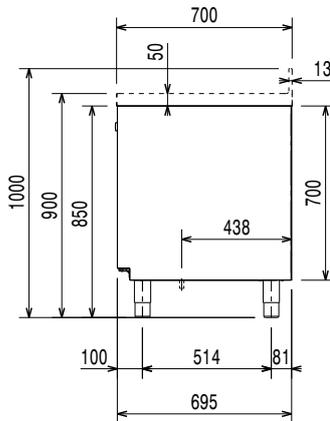


Avant

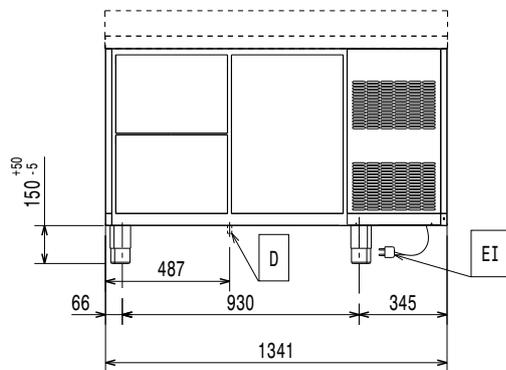

EI = Connexion électrique

Dessus

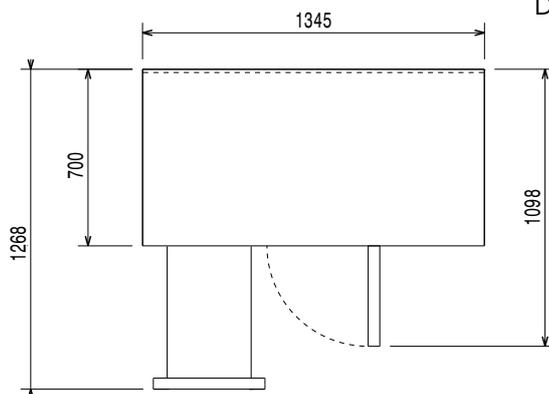

## Électrique

<b>Voltage :</b>	
710097 (EH2KDAA)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Puissance de raccordement</b>	0.49 kW

## Informations générales

<b>Capacité brute</b>	290 lt
<b>Capacité nette:</b>	198 lt
<b>Nb de portes :</b>	2
<b>Ferrage porte :</b>	1 gauche+1droite
<b>Largeur extérieure</b>	1345 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	700 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	900 mm
<b>Poids net :</b>	105 kg
<b>Profondeur porte ouverte :</b>	1110 mm
<b>Type de plan de travail</b>	Acier inox

## Données de refroidissement

<b>Puissance groupe compresseur :</b>	3/4 hp
<b>Puissance frigorifique à une température d'évaporation de :</b>	-30 °C
<b>Température de fonctionnement mini :</b>	-15 °C
<b>Température de fonctionnement maxi :</b>	-22 °C
<b>Type de refroidissement</b>	Ventilé

## Certifications ISO


<b>ISO Standards:</b>	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	---

## [NOT TRANSLATED]

<b>Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109 C)</b>	
<b>Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015)</b>	1564kWh / an - 4kWh/24h
<b>Condition de travail ( en conformité avec la norme EU 2015/1094)</b>	Heavy Duty (cl.5)
<b>Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094)</b>	4,23
<b>Niveau sonore :</b>	65.5 dBA
<b>Type de fluide réfrigérant :</b>	R290
<b>GWP Index:</b>	3
<b>Puissance frigorifique :</b>	569 W
<b>Poids de fluide réfrigérant :</b>	145 g

Table réfrigérée négative ecostore HP Premium 290lt, 2 portes, groupe à droite

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

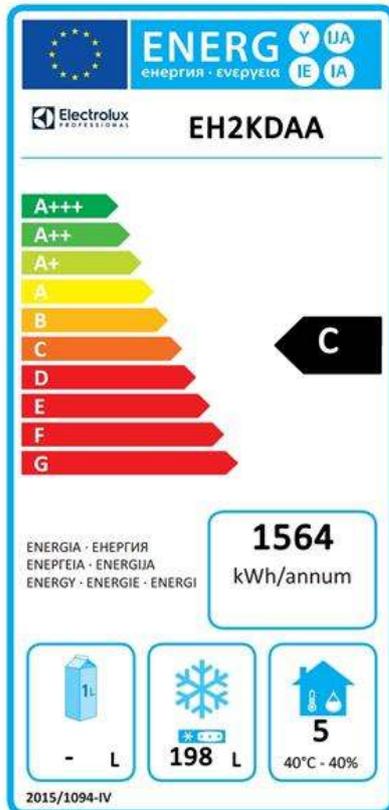

**EU energy labelling from 1st July 2016**  
 The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU.

These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

