

Table réfrigérée négative ecostore HP Premium 290lt, 2 portes, sans plan de travail

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



710093 (EH2K7AA)

Table négative 2 portes
290lt, -22-15°C, AISI 304,
R290 sans top

Caractéristiques principales

- Glissières anti-basculer acceptant des bacs GN 1/1.
- Performances et uniformité de la température garanties dans la chambre à 5-HEAVY DUTY (température ambiante 40°C), selon le protocole EN16825:2016.
- Equipée du système d'air forcé Optiflow pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans l'enceinte.
- Différentes compositions de portes et de tiroirs sont possibles en option pour s'adapter au besoin et à la configuration du site. L'unité de refroidissement à droite est disponible sur demande.
- Unité de refroidissement entièrement amovible pour faciliter l'entretien.
- Accès frontal et facile pour tous les composants de l'unité de refroidissement.
- La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côte à côte ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- Température réglable de -15°C à -22°C
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
- Sûreté certifiée selon la réglementation CE
- Unité avec groupe tropicalisé

Construction

- Monté sur pieds en inox pour permettre un dégagement de 150 mm facilitant le nettoyage du sol.
- Développée et fabriquée conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Panneau de dessous en acier inoxydable
- Panneau arrière externe en acier galvanisé
- Groupe logé
- Affichage du code erreur
- 2 compartiments avec une porte chacun
- Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
- La structure interne est conçue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3 cm)

APPROBATION: _____



Développement durable

- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Frost Watch Control ne démarre le processus de dégivrage que lorsque cela est nécessaire et se termine une fois que la glace est fondue, ce qui améliore les résultats d'efficacité énergétique.
- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: $0,020 \text{ W / m} \cdot \text{K}$) et faible impact environnemental (GWP = 3).
- Hydrocarbure gaz réfrigérant R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP = 3) - exempt de CFC et de HCFC.
- Evaporation automatique des gaz chauds de l'eau de dégivrage.
- Fluide frigorigène hautement écologique, sans CFC ni HCFC: R290 (gaz écologique dans la mousse: cyclopentane). Gaz de réfrigérant R290 à base d'hydrocarbures pour un impact environnemental minimal (PRP = 3), afin de réduire les effets de serre et de destruction de la couche d'ozone.

Accessoires inclus

- 2 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières PNC 881109 de côté pour table réfrigérée HP

Accessoires en option

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Plan de travail pour table réfrigérée premium 2 compartiments | PNC 881084 | ☐ |
| • Plan de travail avec dossier pour table réfrigérée premium 2 compartiments | PNC 881087 | ☐ |
| • Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP | PNC 881107 | ☐ |
| • 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP | PNC 881108 | ☐ |
| • Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP | PNC 881109 | ☐ |
| • Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm. | PNC 881110 | ☐ |
| • Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm. | PNC 881111 | ☐ |
| • Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm. | PNC 881112 | ☐ |
| • Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 100mm pour table réfrigérée | PNC 881191 | ☐ |
| • Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 150mm pour table réfrigérée 2&3 compartiments | PNC 881193 | ☐ |
| • Kit serrure à clef pour table réfrigérée 2 compartiments ht 700 | PNC 881242 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Table réfrigérée négative ecostore HP Premium 290lt, 2 portes, sans plan de travail

Avant




Côté

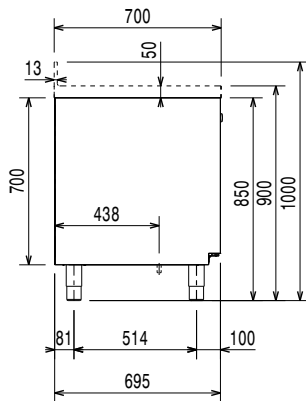

EI = Connexion électrique

Dessus

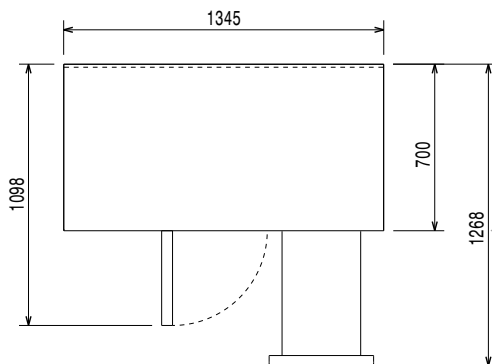

Électrique

Voltage :	220-240 V/1 ph/50 Hz
Puissance de raccordement	0.49 kW

Informations générales

Capacité nette:	198 lt
Nb de portes :	2
Ferrage porte :	
Largeur extérieure	1341 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	850 mm
Poids net :	105 kg
Profondeur porte ouverte :	1110 mm
Type de plan de travail	aucun
Capacité brute	290 lt

Données de refroidissement

Puissance frigorifique à une température d'évaporation de :	-30 °C
Température de fonctionnement mini :	-15 °C
Température de fonctionnement maxi :	-22 °C
Puissance groupe compresseur :	3/4 hp
Type de refroidissement	Ventilé
Isolation :	90 mm (cyclopentane)

Certifications ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

[NOT TRANSLATED]

Niveau sonore :	65.5 dBA
Type de fluide réfrigérant :	R290
GWP Index:	3
Puissance frigorifique :	569 W
Poids de fluide réfrigérant :	145 g
Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109	C
Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015	1564kWh / an - 4.28kWh/24h
Condition de travail (en conformité avec la norme EU 2015/1094)	Heavy Duty (cl.5)
Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094)	44,23

Table réfrigérée
négative ecostore HP Premium 290lt, 2 portes, sans plan de travail

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.



2026.03.18



Electrolux
PROFESSIONAL

Table réfrigérée négative ecostore HP Premium 290lt, 2 portes, sans plan de travail

EU energy labelling from 1st July 2016

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU.

These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

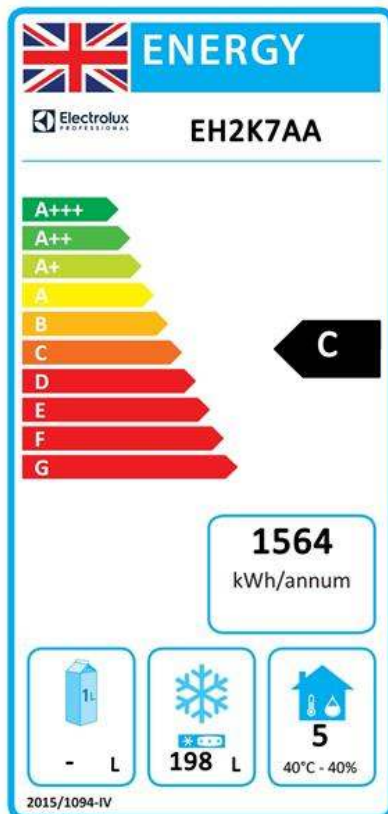
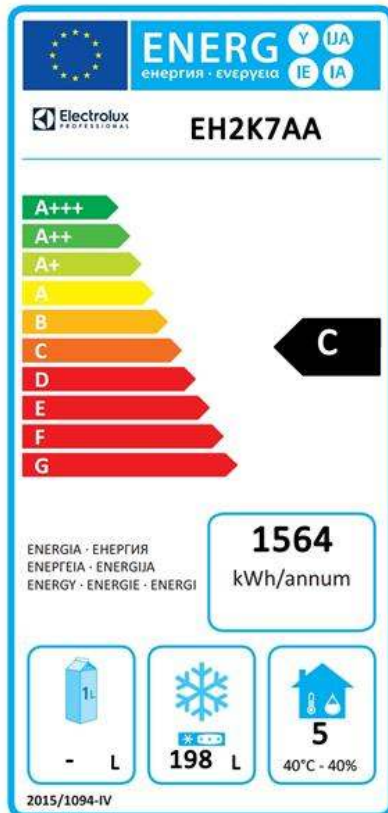


Table réfrigérée
négative ecostore HP Premium 290lt, 2 portes, sans plan de travail

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.