Electrolux PROFESSIONAL

Table réfrigérée ecostore HP Premium-440lt, 1 Porte 4x1/2 tiroirs, sans plan de travail

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

710044 (EH3H7ABB) Table réfrigérée 1 porte 4x1/2 tiroirs 440lt, -2+10°C, AISI 304, R290 sans dessus

Caractéristiques principales

- Performances et uniformité de la température garanties dans la chambre à 5-HEAVY DUTY (température ambiante 40°C), selon le protocole EN16825:2016.
- Plage de température réglable de -2 °C à +10 ° C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers
- Grand affichage digital à chiffres blancs avec bouton de sélection d'humidité (3 niveaux prédéfinis), affichage et réglage de la température interne, activation manuelle du cycle de dégivrage et du cycle de gel turbo (pour refroidir rapidement les charges chaudes).
- Equipée du système d'air forcé Optiflow pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans l'enceinte
- La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côte à côte ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
- Différentes compositions de portes et de tiroirs sont possible en option pour s'adapter au besoin et à la configuration du site. L'unité de refroidissement à droite est disponible sur demande.
- Unité de refroidissement entièrement amovible pour faciliter l'entretien.
- Accès frontal et facile pour tous les composants de l'unité de refroidissement.
- Commande numérique avec conformité HACCP : lorsque la température dépasse un seuil critique, une alarme sonore et une alarme visuelle sont activées. Les évènements sont conservés en mémoire pendant deux mois.
- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
- Sûreté certifiée selon la réglementation CE
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- Evaporation automatique des gaz chauds de l'eau de dégivrage.
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage

APPROBATION:

d'une seule pièce.

- Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
- La structure interne est concue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3 cm)
- Montage sur pieds en acier inoxydable pour un dégagement de 150 mm (-5 / + 50 mm) pour faciliter le nettoyage du sol
- Panneau de dessous en acier inoxydable
- Panneau arrière externe en acier galvanisé
- Groupe logé
- Développé et fabriqué conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Affichage du code erreur
- Dimensions internes des tiroirs:-modèles avec 2x1/2 tiroirs: 1er tiroir (tiroir haut) 203x302x521 / 2ème tiroir 223x302x521 (HxlxP)-modèles avec 3x1/3 tiroirs : 1er tiroir (tiroir haut) 98x302x521 / 2ème et 3ème tiroirs 118x302x521 (HxlxP)-modèles avec 1/3+2/3 drawers: 1er tiroir (tiroir haut) 98x302x521 / 2ème tiroir 333x302x521 (HxlxP)

Développement durable

- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: 0,020 W / m * K) et faible impact environnemental (GWP = 3).
- Frost Watch Control ne démarre le processus de dégivrage que lorsque cela est nécessaire et se termine une fois que la glace est fondue, ce qui améliore les résultats d'efficacité énergétique.
- Hydrocarbure gaz réfrigérant R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP = 3) - exempt de CFC et de HCFC.
- Sans CFC ni HCFC (Refrigérant type R290 haute capacité écologique et utilisation du cyclopenthane pour expanser la mouse isolante)

Accessoires inclus

- 1 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP — PNC 881109

Accessoires en option

• Kit 2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée HP	PNC 881058	❑
• Kit 3x1/3 tiroirs pour table réfrigérée HP	PNC 881059	❑
• Kit 1/3tiroir et 2/3 tiroir pour bouteilles pour table réfrigérée HP	PNC 881071	❑
• Plan de travail pour table réfrigérée premium 3 compartiments	PNC 881085	❑
• Plan de travail avec dosseret pour table réfrigérée premium 3 compartiments	PNC 881088	❑
• Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP	PNC 881107	❑
• 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP	PNC 881108	❑
• Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP	PNC 881109	❑
• Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm.	PNC 881110	❑
• Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm.	PNC 881111	❑
• Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm.	PNC 881112	❑
• Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 100mm pour table réfrigérée	PNC 881191	❑
• Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 150mm pour table réfrigérée 2&3 compartiments	PNC 881193	❑
• kIt serrure à clef pour table réfrigérée 3 compartiments ht 700	PNC 881243	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Table réfrigérée ecostore HP Premium-440lt, 1 Porte 4x1/2 tiroirs, sans plan de travail

Avant

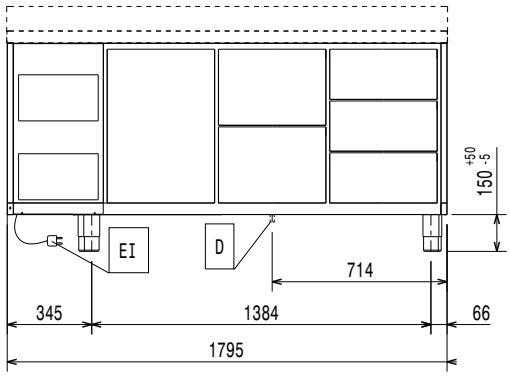

Côté

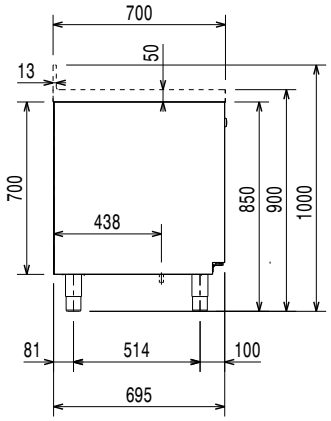

EI = Connexion électrique

Dessus

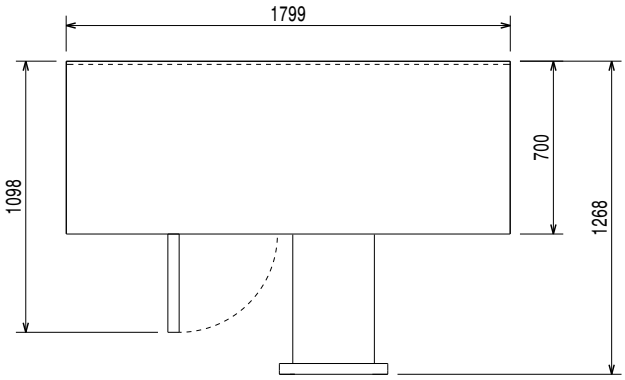

Électrique

Voltage :	220-240 V/1 ph/50 Hz

Informations générales

Built-in Compressor and Refrigeration Unit	
Capacité nette:	211 lt
Ferrage porte :	
Largeur extérieure	1795 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	850 mm
Profondeur porte ouverte :	1110 mm
Ajustement hauteur (-/+):	-5/50 mm
Capacité brute	440 lt

Données de refroidissement

Puissance groupe compresseur :	1/4 hp
Isolation :	90 mm (cyclopentane)

Certifications ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

[NOT TRANSLATED]

Type de fluide réfrigérant :	R290
GWP Index:	3
Puissance frigorifique :	320 W
Poids de fluide réfrigérant :	70 g
Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109	C
Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015	800kWh / an - 2kWh/24h
Condition de travail (en conformité avec la norme EU 2015/1094)	Heavy Duty (cl.5)
Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094)	34,35

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Table réfrigérée ecostore HP Premium-440lt, 1 Porte 4x1/2 tiroirs, sans plan de travail

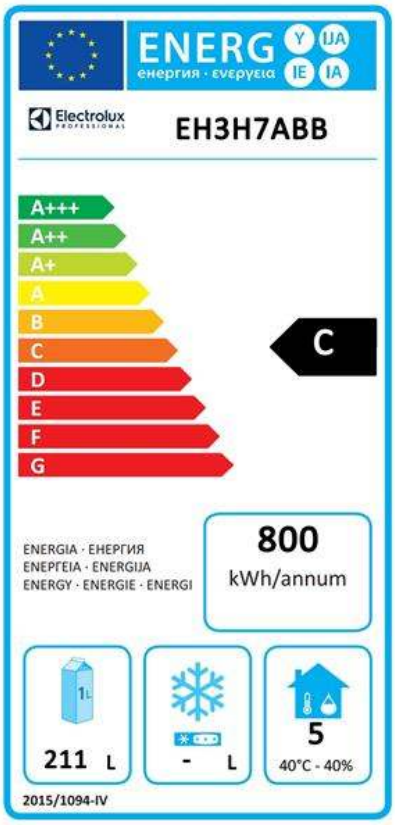

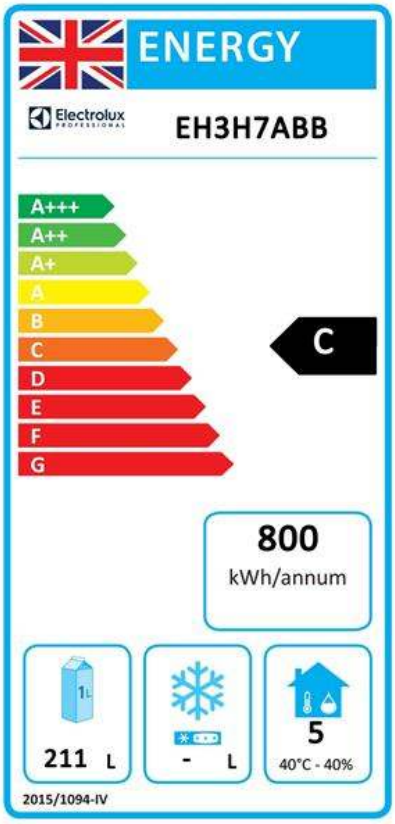

EU energy labelling from 1st July 2016

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU. These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.