

## Table réfrigérée ecostore HP Premium 590lt, 2 portes 4x1/2 tiroirs, groupe à distance

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710080 (EH4RRAABB)

Table réfrigérée 2 portes  
4x1/2 tiroirs 590lt, -2+10°C,  
AISI 304, R134a prédisposée  
groupe à distance

### Description courte

#### Repère No.

2 portes 4x1/2 tiroirs. dessus central. prédisposé groupe à distance  
Température de fonctionnement: -2 + 10 °C  
Sans CFC ni HCFC. Fluide R134a . Gaz d'injection des mousses isolante :Cyclopentane.

Construction intérieure tout inox AISI 304.

Épaisseur du plan de travail inox AISI 304 50mm.

Épaisseur d'isolation 90mm. Groupe frigorifique intégré. Mode de fonctionnement ventilé avec optiflow. Évaporateur à l'extérieur de l'enceinte. Commande électronique par microprocesseur avec affichage numérique de la température. Dégivrage automatique

### Caractéristiques principales

- Plage de température réglable de -2 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers
  - Grand affichage digital à chiffres blancs avec bouton de sélection d'humidité (3 niveaux prédéfinis), affichage et réglage de la température interne, activation manuelle du cycle de dégivrage et du cycle de gel turbo (pour refroidir rapidement les charges chaudes).
  - Equipée du système d'air forcé Optiflow pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans l'enceinte
  - La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côte à côte ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
  - Différentes compositions de portes et de tiroirs sont possible en option pour s'adapter au besoin et à la configuration du site. L'unité de refroidissement à droite est disponible sur demande.
  - Commande numérique avec conformité HACCP : lorsque la température dépasse un seuil critique, une alarme sonore et une alarme visuelle sont activées. Les événements sont conservés en mémoire pendant deux mois.
  - Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
  - Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
  - Sûreté certifiée selon la réglementation CE
  - Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
  - Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
  - Panneau de dessous en acier inoxydable
  - Panneau arrière externe en acier galvanisé
- ### Construction
- Plan de travail en inox AISI 304, avec une épaisseur de 50 mm.
  - C'est nécessaire, le plan de travail peut être enlevé pour une manipulation plus facile pendant l'installation (en cas des portes étroites).
  - Bord du plan de travail en inox avec profil anti-gouttes.
  - Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
  - Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
  - La structure interne est conçue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3 cm)
  - Portes, panneaux frontal et latéraux, plan de travail amovible en inox AISI 304.
  - Groupe à distance.
  - Développé et fabriqué conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.

APPROBATION: \_\_\_\_\_

- Affichage du code erreur
- Monté sur pieds en inox pour permettre un dégagement de 150 mm facilitant le nettoyage du sol.
- Dimensions internes des tiroirs:-modèles avec 2x1/2 tiroirs: 1er tiroir (tiroir haut) 203x302x521 / 2ème tiroir 223x302x521 (HxIxP)-modèles avec 3x1/3 tiroirs : 1er tiroir (tiroir haut) 98x302x521 / 2ème et 3ème tiroirs 118x302x521 (HxIxP)-modèles avec 1/3+2/3 drawers: 1er tiroir (tiroir haut) 98x302x521 / 2ème tiroir 333x302x521 (HxIxP)

### Développement durable




- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: 0,020 W / m \* K) et faible impact environnemental (GWP = 3).
- Frost Watch Control ne démarre le processus de dégivrage que lorsque cela est nécessaire et se termine une fois que la glace est fondue, ce qui améliore les résultats d'efficacité énergétique.
- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.

### Accessoires inclus

- 2 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières PNC 881109 de côté pour table réfrigérée HP

### Accessoires en option

- Dégivrage automatique avec évaporateur pour tables réfrigérées prédisposées pour groupe à distance PNC 880028
- Groupe à distance -2+10°C pour armoires 670 litres et tables réfrigérées HD PNC 880231
- Kit 2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée HP PNC 881058
- Kit 3x1/3 tiroirs pour table réfrigérée HP PNC 881059
- Kit 1/3tiroir et 2/3 tiroir pour bouteilles pour table réfrigérée HP PNC 881071
- Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881107
- 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881108
- Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm. PNC 881110
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm. PNC 881111
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm. PNC 881112
- - NOT TRANSLATED - PNC 881148
- Kit serrure à clef pour table réfrigérée 4 compartiments ht 700 PNC 881244

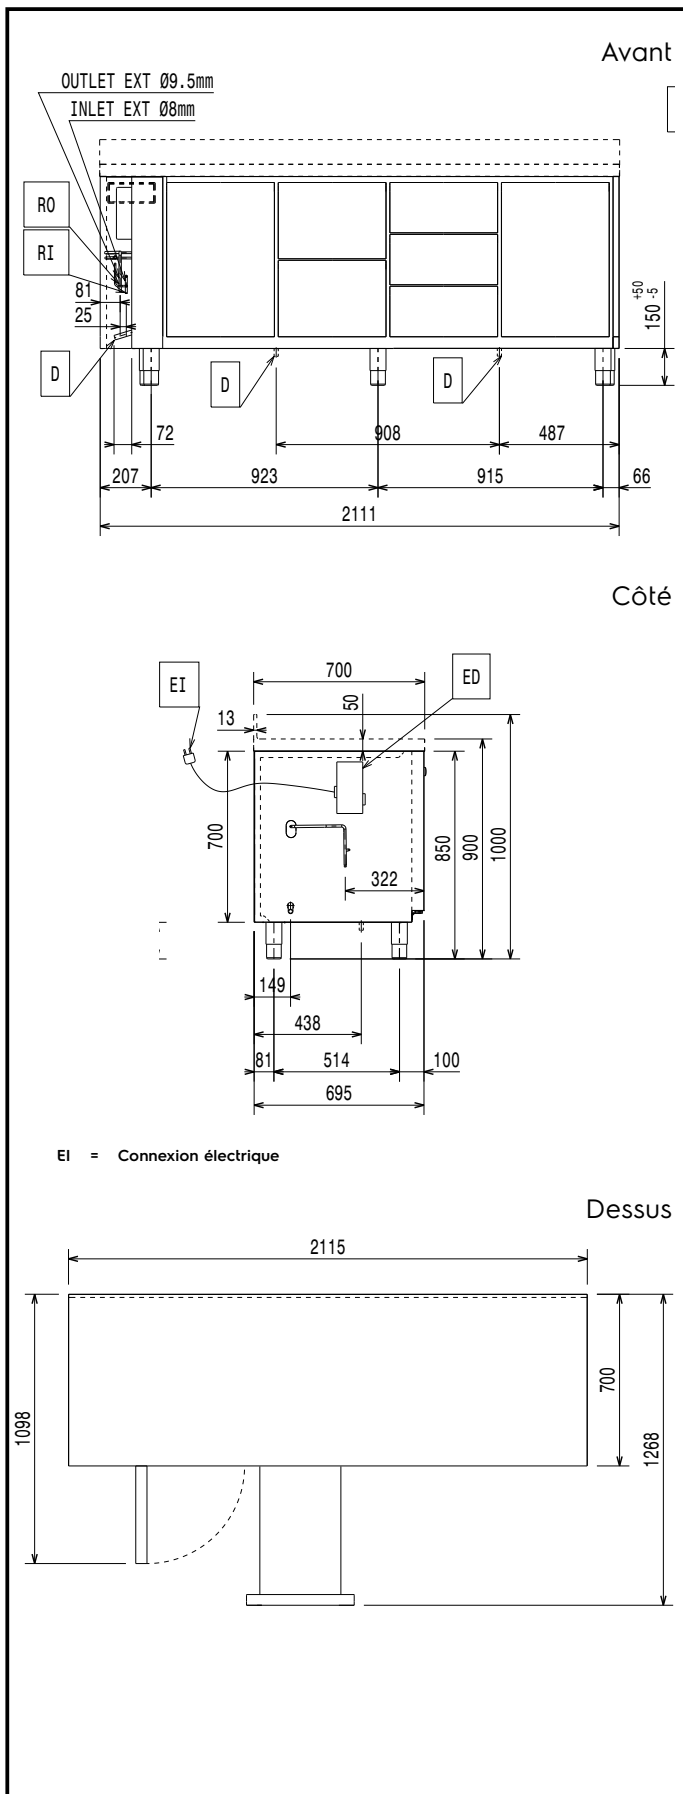

## Électrique

**Voltage :**  
710080 (EH4RRAABB) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

## Informations générales

**Capacité brute** : 590 lt  
**Capacité nette** : 299 lt  
**Ferrage porte** : 1 gauche+1 droite  
**Largeur extérieure** : 2115 mm  
**Profondeur extérieure** : 700 mm  
**Hauteur extérieure** : 900 mm  
**Profondeur porte ouverte** : 1110 mm

## Données de refroidissement

**Type de contrôle** : Digital  
**Puissance groupe compresseur** :  
**Type de fluide réfrigérant** : R134a;R513A;R426A  
**Puissance frigorifique suggérée** : 368 W  
**Condition à la température d'évaporation** : -10 °C  
**Condition à la température de condensation** : 55 °C  
**Condition à la température ambiante** : 32 °C  
**Tuyaux de raccordement (à distance) - sortie** : 9.5 mm  
**Tuyaux de raccordement (à distance) - entrée** : 8 mm

## Certifications ISO

**ISO Standards:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

## [NOT TRANSLATED]

**Puissance frigorifique** : 0 W  
**Poids de fluide réfrigérant** : 0 g