

Lavagem de Louça

Lavadora pequena de Utensílios e Painéis com bomba de drenagem e dosador de detergente

ITEM #

MODELO #

NOME #

SIS #

AIA #

**506049 (EPPWESG60)**

Lavadora pequena de
Utensílios e Painéis com
bomba de drenagem e
dosador de detergente e
secante - 400V/3N/60Hz

Descrição

Item No.

Capota de duplo isolamento, painéis frontais e laterais, tanque de lavagem, filtro de tanque, braços de lavagem e enxágue, são fabricada em aço inox 304. Porta com duplo isolamento térmico dividida em 2 partes com abertura frontal de 180 graus. N.4 ciclos de lavagem. Caldeira atmosférica isolada embutida (10,5 kW), capacidade de 18 litros, combinada com bomba, a qual permite constante enxágue a 84.C. Caldeira com solda 304 para proteção contra a corrosão. Controle de Lavagem Segura assegura temperaturas e pressão corretas durante a fase de enxágue, garantindo um desempenho perfeito independente da pressão da rede de água (min. 0,5 bar). Coluna de ar de alta eficiência (classe A) no circuito de entrada de água, evita que a água retorne dentro da rede em caso de bloqueio repentino na pressão principal. Sistema auto-diagnóstico de falhas. Ciclo de auto-limpeza. Inclui bomba de drenagem e dosadores de secante e detergente. Preparada para conexão ao Dispositivo de Gerenciamento de Energia e ao dosador automático de detergente. Componentes em conformidade com WRC. Dimensão interna em mm: 670x710x570. Capacidade de carga: 3 x GN 1/1. Carregamento frontal. Proteção IPX5 contra água. Fornecida com 1 cesto em aço inox e 1 cesto para containeres e bandejas.

Características Principais

- Caldeira atmosférica isolada combinada com a bomba de lavagem de reforço, para lavagem perfeita e desempenhos de economia de energia (a temperatura da água é sempre constante durante os ciclos de lavagem) e independente da pressão de entrada de água.
- A luz verde do "Controle de Lavagem Segura", confirma que os itens foram enxaguados adequadamente.
- Válvula de ar de alta eficiência (classe A) no circuito de entrada de água para evitar que a água retorne à rede devido a uma queda súbita na pressão.
- Espaço de ar aberto em conformidade com os regulamentos WRC.
- 4 programas de lavagem (um programa é contínuo).
- Equipado com bomba de drenagem e dispensador de detergente para a instalação fácil e rápida sem abrir a máquina.
- Acesso facilitado à câmara de lavagem graças à porta de abertura frontal 180°.
- Requer espaço limitado para a abertura graças à porta dividida em 2 secções.
- Ciclo de auto-limpeza.
- Disponível a pedido, modelo preparado para implementação do HACCP (para ambos os sistemas - básico e integrado)
- Baixo nível de ruído.
- Painel de controle eletrônico simples.
- Sistema auto-diagnóstico de falhas.
- Manutenção simples pela frente.

Construção

- Caldeira de aço inoxidável AISI 304 com proteção superior de solda para aumentar a resistência à corrosão.
- Placa de ligação externa protegida por uma caixa de plástico à prova de água.
- Apresenta superfícies lisas para facilitar a limpeza.
- Bomba e filtros do tanque fáceis de remover.
- Caixa de filtro grande acima da superfície da água para as operações de limpeza frequentes.
- Braços de lavagem laterais.
- Painéis frontais e laterais, cuba de lavagem, filtro da cuba e braços de lavagem e enxaguamento em aço inox AISI 304.
- Disponível com bomba de secante

APROVAÇÃO:

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com

TIT_Sustainability

- Porta com revestimento duplo, isolada, para reduzir a dispersão de calor.
- Preparada para dispensador automático de detergente e secante


Acessórios incluídos

- 1 de Suporte extra para tabuleiros e recipientes PNC 864182
- 1 de Cesto em inox para máquina de palamenta. 688 mm PNC 864191


Acessórios opcionais

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • FILTRO PARA DESMINERALIZAÇÃO PARCIAL | PNC 864017 | ☐ |
| • KIT P/MEDIR TOTAL/PARCIAL DUREZA DE ÁGUA | PNC 864050 | ☐ |
| • Suporte extra para tabuleiros e recipientes | PNC 864182 | ☐ |
| • Cesto em inox para máquina de palamenta. 688 mm | PNC 864191 | ☐ |
| • FILTRO PARA DESMINERALIZAÇÃO TOTAL | PNC 864367 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 864471 | ☐ |

Frente

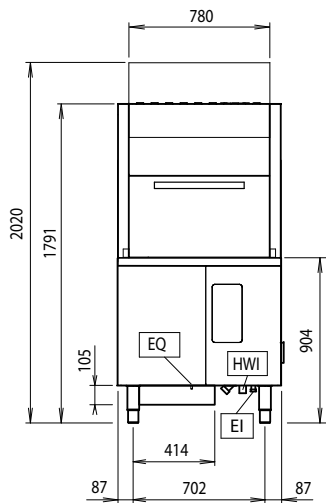


Lado

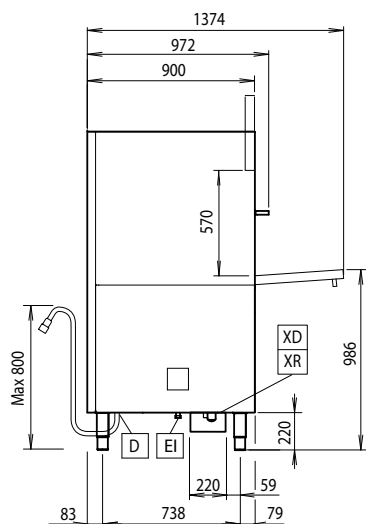

D = Esgoto
 EI = Ligação elétrica
 EO = Ficha elétrica
 HWI = Entrada de água quente
 XD = Ligação de detergentes
 XR = Ligação do secante

Topo

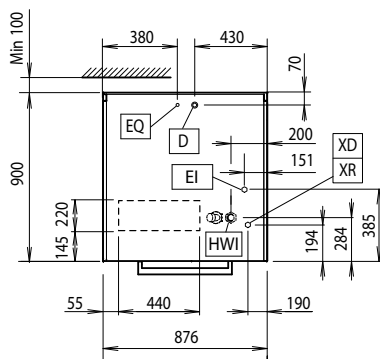

Elétrico

Tensão de alimentação:	380-400 V/3N ph/60 Hz
Potência elétrica:	20 kW
Potência da bomba no ciclo de lavagem:	2.5 kW

Água

Pressão:	0.5-7 bar
Resistências elétricas no ciclo de lavagem:	7 kW
Duração do ciclo de enxaguamento a quente (sec.):	20
Temperatura da água de entrada:	50 °C
Capacidade da cuba do ciclo de lavagem:	95
Capacidade da Caldeira (lt):	18

Informação chave:

Consumo de água no ciclo de enxaguamento (por ciclo):	7 lt
Temperatura do ciclo de lavagem:	55-65 °C
Temperatura do ciclo de enxaguamento a quente:	84 °C
Nº ciclos - seg.:	4 (180/360/540/inf)
Dimensões da célula - largura	670 mm
Dimensões da célula - profundidade	710 mm
Dimensões da célula - altura	570 mm
Dimensões externas, Largura	876 mm
Dimensões externas, Profundidade	900 mm
Dimensões externas, Altura	1791 mm
Peso líquido:	200 kg
Peso de transporte:	230 kg
Altura de transporte:	2030 mm
Largura de transporte:	1040 mm
Profundidade de transporte:	1040 mm
Volume de transporte:	2.2 m ³