

组合式炉具系列 12升电力炸炉台面 400 毫米

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



371079 (E7FRED1E00)

12升电力炸炉台面 带缸槽
(内置加热体) 和1篮子400
毫米

产品概述

产品概述

可装在开口柜，桥架和悬挂式系统上；高效可转动Incoloy涂层电热管（8.7千瓦）安装于一次冲压成型的V型槽内；前部有放油龙头；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台面。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 恒温调节油温最高可到185° C
- 所有设备的过热保护温度调节装置都是标配
- 通过一个缸前面的活栓排油
- 所有主要分隔间都位于设备的前方以便维护
- IPX4 级防水保护
- 耐热镍铬铁合金的护甲装置加热元件在炉腔内能被升高以便于清洗。
- 可选便携式油质监测工具（代码 9B8081），用于高效油品管理。
- 适用于台面安装。

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角, 激光焊接切面, 成就设别与设备之间的无缝拼接..
- 内部圆角设计易于清洗。

审核: _____


已含配件

- 1 个 炸篮用于12公升座台式电力炸 PNC 921629 炸炉


可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ☐
- 桥式安装支架 800毫米 PNC 206137 ☐
- 桥式安装支架 1000毫米 PNC 206138 ☐
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139 ☐
- 桥式安装支架 1400毫米 PNC 206140 ☐
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141 ☐
- 桥式安装支架 400毫米 PNC 206154 ☐
- 烟道后挡板 400毫米 PNC 206303 ☐
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307 ☐
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308 ☐
- 排气管内置网状隔层, 400毫米 PNC 206400 ☐
(700xp/900系列)
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216277 ☐
- 炸篮用于12公升座台式电力炸炉 PNC 921629 ☐
- 抗腐蚀水质添加剂 PNC 927222 ☐
- 2个炸篮适合于2x5公升/12公升电力炸炉 PNC 960638 ☐

前视

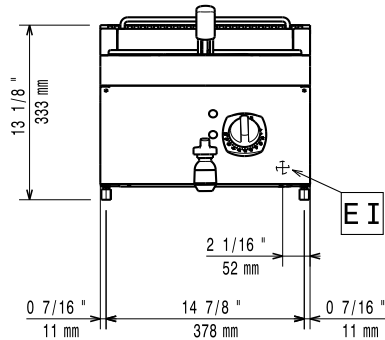


侧视

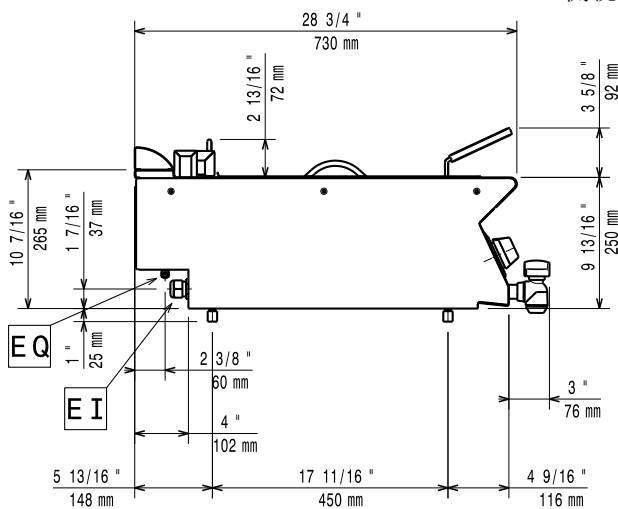

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

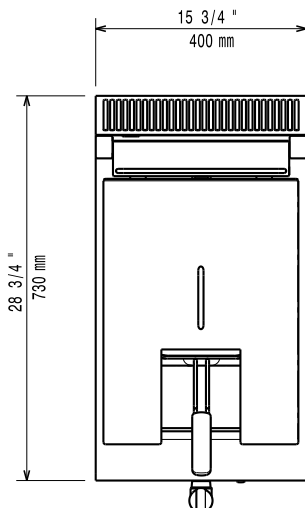

电源

电源规格: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
总功率: 8.7 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

可用缸体尺寸(宽度): 240 mm
可用缸体尺寸(高度): 235 mm
可用缸体尺寸(深度): 420 mm
缸体容量: 10 lt MIN; 12 lt MAX
温控范围: 105 ° C MIN; 185 ° C MAX
净重: 25 kg
运输重量: 30 kg
运输高度: 530 mm
运输宽度: 460 mm
运输深度: 820 mm
运输体积: 0.2 m³
认证: EFI7112