项目#

型号#

名称#

SIS #

组合式炉具系列
12升电力炸炉台面 400 毫米



371079 (E7FRED1E00)

12升电力炸炉台面 带缸槽（内置加热体）和1篮子400毫米

产品概述

产品概述

可装在开口柜，桥架和悬挂式系统上；高效可转动Incoloy涂层电热管（8.7千瓦）安装于一次冲压成型的V型槽内；前部有放油龙头；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 恒温调节油温最高可到185° C
- 所有设备的过热保护温度调节装置都是标配
- 通过一个缸前面的活栓排油
- 所有主要分隔间都位于设备的前方以便维护
- IPX4 级防水保护
- 耐热镍铬铁合金的护甲装置加热元件在炉腔内能被升高以便于清洗.
- 可选便携式油质监测工具（代码 9B8081），用于高效油品管理。
- 适用于台面安装。

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..
- 内部圆角设计易于清洗.

审核:

已含配件

- 1 个 炸篮用于12公升座台式电力炸炉 PNC 921629


可选配件

• 炉具接缝密封套装	PNC 206086	❑
• 桥式安装支架 800毫米	PNC 206137	❑
• 桥式安装支架 1000毫米	PNC 206138	❑
• 桥式安装支架 1200毫米	PNC 206139	❑
• 桥式安装支架 1400毫米	PNC 206140	❑
• 桥式安装支架 1600毫米	PNC 206141	❑
• 桥式安装支架 400毫米	PNC 206154	❑
• 烟道后挡板 400毫米	PNC 206303	❑
• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	❑
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	❑
• 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）	PNC 206400	❑
• 2个侧板适合座台式设备	PNC 216277	❑
• 炸篮用于12公升座台式电力炸炉	PNC 921629	❑
• 抗腐蚀水质添加剂	PNC 927222	❑
• 2个炸篮适合于2x5公升/12公升电力炸炉	PNC 960638	❑


公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026. 10. 28

前视

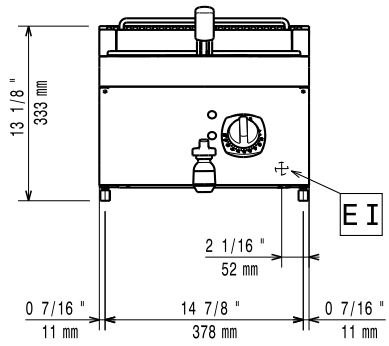


侧视

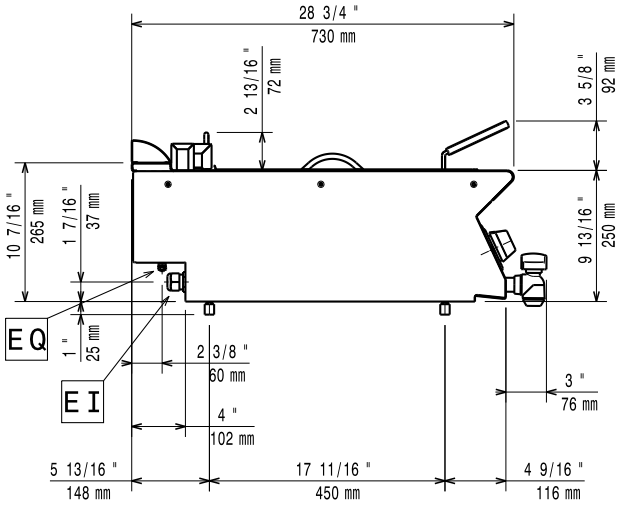

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

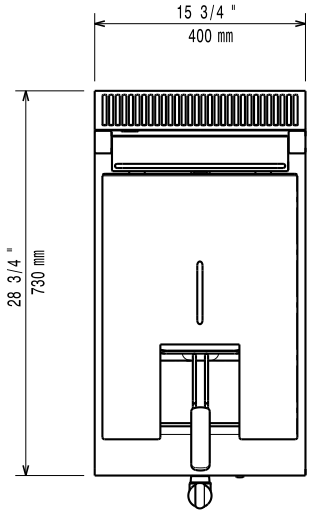

电源

电源规格:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
总功率:	8.7 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

可用缸体尺寸(宽度):	240 mm
可用缸体尺寸(高度):	235 mm
可用缸体尺寸(深度):	420 mm
缸体容量:	10 lt MIN; 12 lt MAX
温控范围:	105 ° C MIN; 185 ° C MAX
净重:	25 kg
运输重量:	ISO 9001; ISO 14001 kg
运输高度:	530 mm
运输宽度:	460 mm
运输深度:	820 mm
运输体积:	0.2 m^3
认证:	EFI7112

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026.10.28