

组合式炉具系列 7升电力炸炉台面 400 毫米

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



371075 (E7FRED1B00)

7升电力炸炉台面 带V型缸槽
(外置加热体) 和1篮子400
毫米

产品概述

产品概述

可装在开口柜，桥架和悬挂式系统上；高效远红外电热管（5.4千瓦）安装于一次冲压成型的V型井道外壁；前部有放油龙头；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 深V型缸体
- 高效率红外线加热元件（5.4千瓦）连接到炉腔外。
- 恒温调节油温最高可到185° C
- 所有设备的过热保护温度调节装置都是标配
- 通过一个缸前面的活栓排油
- 所有主要分隔间都位于设备的前方以便维护
- IPX4 级防水保护
- 可选便携式油质监测工具（代码 9B8081），用于高效油品管理。
- 适用于台面安装。

结构

- 内部圆角设计易于清洗。
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接。

可持续发展

- 此型号符合瑞士能源效益条例(730.02)。



已含配件


- 1 个 炸篮用于7公升座地式炸炉 PNC 921608

可选配件


- | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------|
| • 炉具接缝密封套装 | PNC 206086 | ☐ |
| • 桥式安装支架 800毫米 | PNC 206137 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1000毫米 | PNC 206138 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1200毫米 | PNC 206139 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1400毫米 | PNC 206140 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1600毫米 | PNC 206141 | ☐ |
| • 桥式安装支架 400毫米 | PNC 206154 | ☐ |
| • 烟道后挡板 400毫米 | PNC 206303 | ☐ |
| • 侧面扶手700系列-船用 | PNC 206307 | ☐ |
| • 后部扶手800毫米-船用 | PNC 206308 | ☐ |
| • 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列） | PNC 206400 | ☐ |
| • 2个侧板适合座台式设备 | PNC 216277 | ☐ |
| • 炸篮用于7公升座地式炸炉 | PNC 921608 | ☐ |
| • 1个面条篮用于60公升汤锅 | PNC 921626 | ☐ |

审核: _____

前视

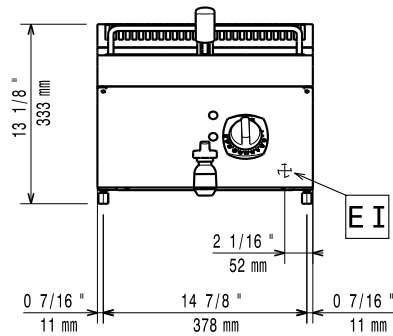


侧视

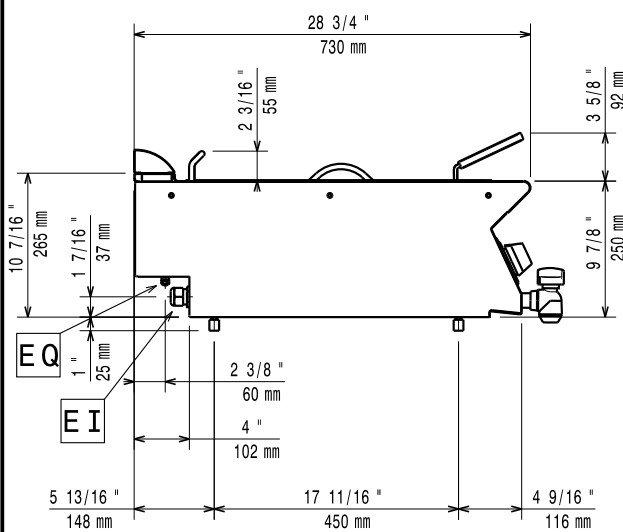

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

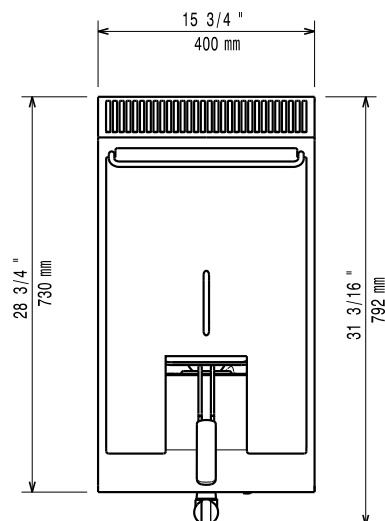

电源

电源规格: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
总功率: 5.4 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

可用缸体尺寸(宽度): 240 mm
可用缸体尺寸(高度): 235 mm
可用缸体尺寸(深度): 380 mm
缸体容量: 5.5 lt MIN; 7 lt MAX
温控范围: 105 ° C MIN; 185 ° C MAX
净重: 30 kg
运输重量: 29 kg
运输高度: 530 mm
运输宽度: 460 mm
运输深度: 820 mm
运输体积: 0.2 m³
认证: EFE71M07