Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列
700XP One Well Electric Fryer Top 7 liter

项目#

型号#

名称#

SIS #



374075 (SE7FRED1B00)　　7升，1个V型缸（外部加热部件），单篮的台式电力炸炉

产品概述

产品概述

可安装在开放式底座、桥接支架或悬臂系统上。高效红外线加热元件（5.4 千瓦）安装在缸外侧。深拉式 V 形缸。通过前面的水龙头排油。带 Scotch Brite 饰面的不锈钢外部面板。1.5 毫米厚不锈钢一体式压制工作台面。侧边呈直角，便于各单元之间平齐连接。

主要特性

- 可选便携式油质监测工具（代码 9B8081），用于高效油品管理。
- 适用于台面安装。
- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 深V型缸体
- 高效率红外线加热元件（5.4千瓦）连接到炉腔外.
- 恒温调节油温最高可到185° C
- 所有设备的过热保护温度调节装置都是标配
- 通过一个缸前面的活栓排油
- 所有主要分隔间都位于设备的前方以便维护
- IPX4 级防水保护

结构

- 内部圆角设计易于清洗.
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

可持续发展

- 此型号符合瑞士能源效益条例(730.02)。

已含配件

- 1 个 炸篮用于7公升座地式炸炉　PNC 921608


可选配件

- 炉具接缝密封套装　PNC 206086 ❑
- 桥式安装支架 800毫米　PNC 206137 ❑
- 桥式安装支架 1000毫米　PNC 206138 ❑
- 桥式安装支架 1200毫米　PNC 206139 ❑
- 桥式安装支架 1400毫米　PNC 206140 ❑
- 桥式安装支架 1600毫米　PNC 206141 ❑
- 桥式安装支架 400毫米　PNC 206154 ❑
- 烟道后挡板 400毫米　PNC 206303 ❑
- 侧面扶手700系列-船用　PNC 206307 ❑
- 后部扶手800毫米-船用　PNC 206308 ❑
- 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）　PNC 206400 ❑
- 2个侧板适合座台式设备　PNC 216277 ❑
- 炸篮用于7公升座地式炸炉　PNC 921608 ❑
- 1个面条篮用于60公升汤锅　PNC 921626 ❑
- 2个炸篮适合于2x5公升/12公升电力炸炉　PNC 960638 ❑


审核:

组合式炉具系列
700XP One Well Electric Fryer Top 7 liter

前视

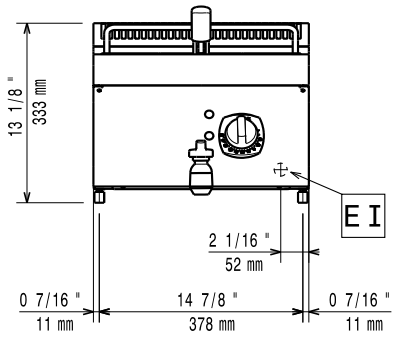


侧视

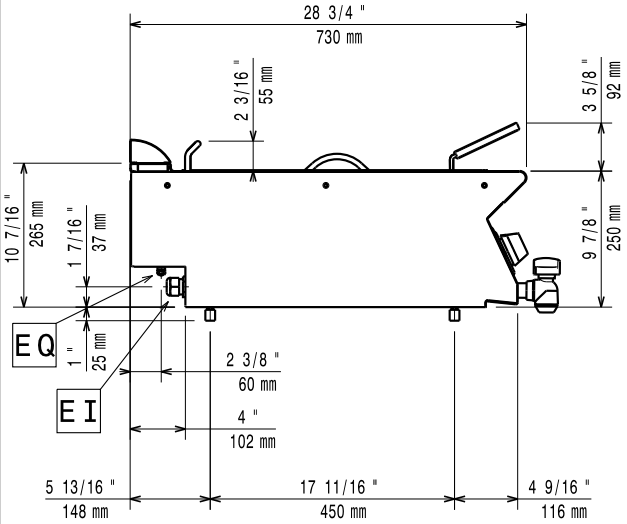

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

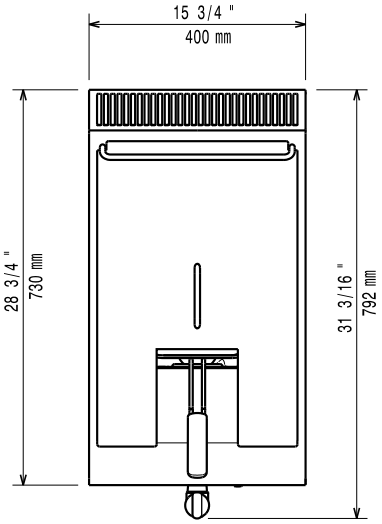

电源

电源规格:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz 380-400V 3N~ 50/60Hz
预设:	4,9-5,4kW
总功率:	5.4 kW

主要信息

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

可用缸体尺寸(宽度):	240 mm
可用缸体尺寸(高度):	235 mm
可用缸体尺寸(深度):	380 mm
缸体容量:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
温控范围:	105 ° C MIN; 185 ° C MAX
净重:	30 kg
运输重量:	29 kg
运输高度:	520 mm
运输宽度:	460 mm
运输深度:	820 mm
运输体积:	0.2 m³
认证:	N7FE1

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准