Electrolux PROFESSIONAL

# 组合式炉具系列
# 11升 燃气多功能炒锅-混合不锈钢 400毫米

项目#

型号#

名称#

SIS #



371105 (E7MFGDDD00)　　11升 燃气多功能炒锅-双层混合金属烹饪面 400毫米

## 产品概述

产品概述

适用于天然气或液化石油气。燃烧器采用双火焰，保证加热均匀。安装有50毫米高的地脚，便于清洗。圆角、无缝焊接炉缸，烹饪表面为复合钢(表面3毫米AISI 316不锈钢，底层为12毫米低碳钢)。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

## 主要特性

- 多功能炉可以用作炸炉。煮液体或作为暖汤池。设备可以用于炖，煮，蒸，煨，蒸煮和准备白沙司。
- 良好的复合钢体烹饪表面（3毫米316不锈钢在12毫米低碳钢之上）为了更好的烧烤效果
- 圆角的不锈钢缸体便于清洗
- 底部温度控制可根据控制面板的温度调节装置精确调控
- 温度可从100° C设置到250° C
- 相同温度的底部
- 空盘快速加热
- 炉头带有双层火焰从而能均匀加热
- 设备标配4个50毫米的不锈钢脚（四周不锈钢踢脚板作为可选）

## 结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..
- [NOT TRANSLATED]

## 已含配件

- 1 个 座台式平扒炉刮铲　PNC 164255
- 1 个 多功能炉刮刀侧面刀片　PNC 921694

## 可选配件

- 炉具接缝密封套装　PNC 206086 ❑
- 气流转向器 120毫米 直径　PNC 206126 ❑
- 套环用于外置排烟管接口120-130毫米直径　PNC 206127 ❑
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架　PNC 206135 ❑
- 固定脚套装 （船用安装）　PNC 206136 ❑
- 前下挡板混凝土安装 400毫米　PNC 206147 ❑
- 前下挡板混凝土安装 800毫米　PNC 206148 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米　PNC 206150 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米　PNC 206151 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米　PNC 206152 ❑
- 前下挡板400毫米　PNC 206175 ❑
- 前下挡板800毫米　PNC 206176 ❑
- 前下挡板1000毫米　PNC 206177 ❑
- 前下挡板1200毫米　PNC 206178 ❑
- 前下挡板1600毫米　PNC 206179 ❑
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉）　PNC 206210 ❑
- 2个支架+滑槽适合700系列下座台式尺寸为GN1/1 或者GN2/1盆设备（多功能炉，加热板，燃气系列带橱柜设备）　PNC 206244 ❑

审核:


| | | |
|---|---|---|
| • 1套下挡板-700系列 | PNC 206249 | ❑ |
| • 1套下挡板-水泥地台安装-700系列 | PNC 206265 | ❑ |
| • 烟道后挡板 400毫米 | PNC 206303 | ❑ |
| • 侧面扶手700系列-船用 | PNC 206307 | ❑ |
| • 后部扶手800毫米-船用 | PNC 206308 | ❑ |
| • 烟气冷凝器用于1/2型直径120毫米 | PNC 206310 | ❑ |
| • 开口柜门-伊莱克斯系列 | PNC 206350 | ❑ |
| • 底座脚/轮支架 400毫米 适用于700/900系列 | PNC 206366 | ❑ |
| • 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列 | PNC 206367 | ❑ |
| • 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列 | PNC 206368 | ❑ |
| • 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列 | PNC 206369 | ❑ |
| • 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列 | PNC 206370 | ❑ |
| • 后挡板 600毫米 适用于700/900XP系列 | PNC 206373 | ❑ |
| • 后挡板 800毫米 适用于700/900系列 | PNC 206374 | ❑ |
| • 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列 | PNC 206375 | ❑ |
| • 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列 | PNC 206376 | ❑ |
| • 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列） | PNC 206400 | ❑ |
| • 脚轮/轮子底座支撑件 600M | PNC 206431 | ❑ |
| • 2个侧板适合座地式设备 | PNC 216000 | ❑ |
| • 前沿扶手- 400毫米 | PNC 216046 | ❑ |
| • 前沿扶手- 800毫米 | PNC 216047 | ❑ |
| • 前沿扶手-1200毫米 | PNC 216049 | ❑ |
| • 前沿扶手-1600毫米 | PNC 216050 | ❑ |
| • 大扶手（扶手栏） 400毫米 | PNC 216185 | ❑ |
| • 大扶手（扶手栏） 800毫米 | PNC 216186 | ❑ |
| • 11公升多功能炉盖子-1/2型 | PNC 921689 | ❑ |
| • 稳压阀用于燃气设备 | PNC 927225 | ❑ |




公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

# 组合式炉具系列
# 11升 燃气多功能炒锅-混合不锈钢 400毫米

前视

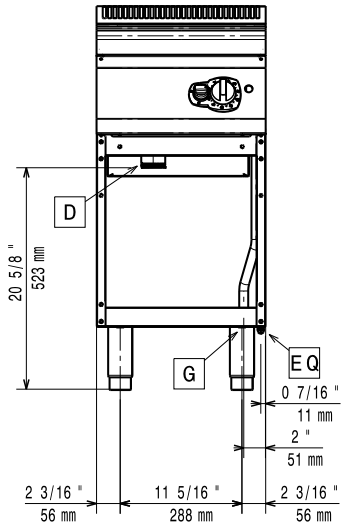



侧视

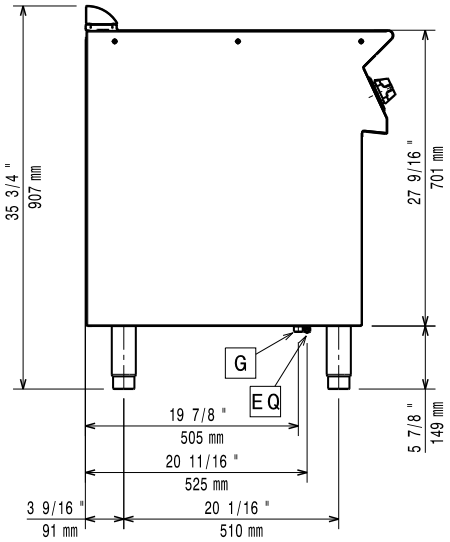


EQ = 等电位螺丝
G = 燃气入口

俯视

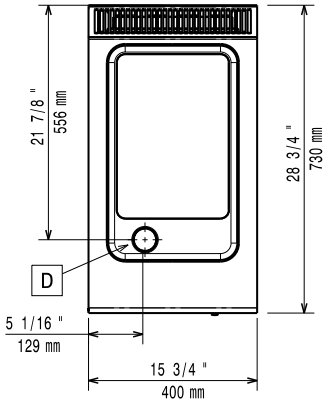


## 燃气

| | |
|---|---|
| 燃气功率： | 7 kW |
| 标准燃气输送： | 天然气 |
| 燃气类型选项： | 液化气 |
| 燃气入口： | 1/2″ |

## 主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

| | |
|---|---|
| 工作温度最低: | 100 ° C |
| 工作温度最高: | 250 ° C |
| 净重： | 45 kg |
| 运输重量： | 53 kg |
| 运输高度： | 1140 mm |
| 运输宽度： | 460 mm |
| 运输深度： | 820 mm |
| 运输体积： | 0.43 m³ |
| 认证： | N7BRG |



公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准