

## 组合式炉具系列 电力暖汤池台面 400 毫米

项目# \_\_\_\_\_

型号# \_\_\_\_\_

名称# \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_



371096 (E7BMEDB000)

 电力双重蒸锅水浴器台面 带1  
 个GN1/1缸体 400 毫米

### 产品概述

#### 产品概述

可装在开口柜，桥架和悬挂式系统上；利用缸体内的热水保证食物的温度；水温由最高温度90度的温控进行控制；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接

### 主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 暖汤池可使用热水使烹饪缸或GN容器内的食物保持上菜温度
- 耐热镍铬铁合金的护甲装置加热元件放置在炉腔底部。
- 无缝焊接在台面上的洗盆
- 水盆侧面标注有注水高度
- 产品特性带手动再加水装置
- 水温通过一个恒温温度调节装置来控制最高温度为90 °C
- 通过机前自来水龙头排出水槽里的水
- 所有主要分隔间都位于设备的前方以便维护
- 适用于台面安装。


### 结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角, 激光焊接切面, 成就设别与设备之间的无缝拼接..

### 可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086
- 桥式安装支架 800毫米 PNC 206137
- 桥式安装支架 1000毫米 PNC 206138
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139
- 桥式安装支架 1400毫米 PNC 206140
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141
- 桥式安装支架 400毫米 PNC 206154
- 烟道后挡板 400毫米 PNC 206303
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308
- 前沿扶手- 400毫米 PNC 216046
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050
- 大扶手（扶手栏） 400毫米 PNC 216185
- 大扶手（扶手栏） 800毫米 PNC 216186
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216277
- 带孔底板用于暖汤池- 400毫米 PNC 921622
- 暖汤池水龙头 700系列 PNC 921627

审核: \_\_\_\_\_

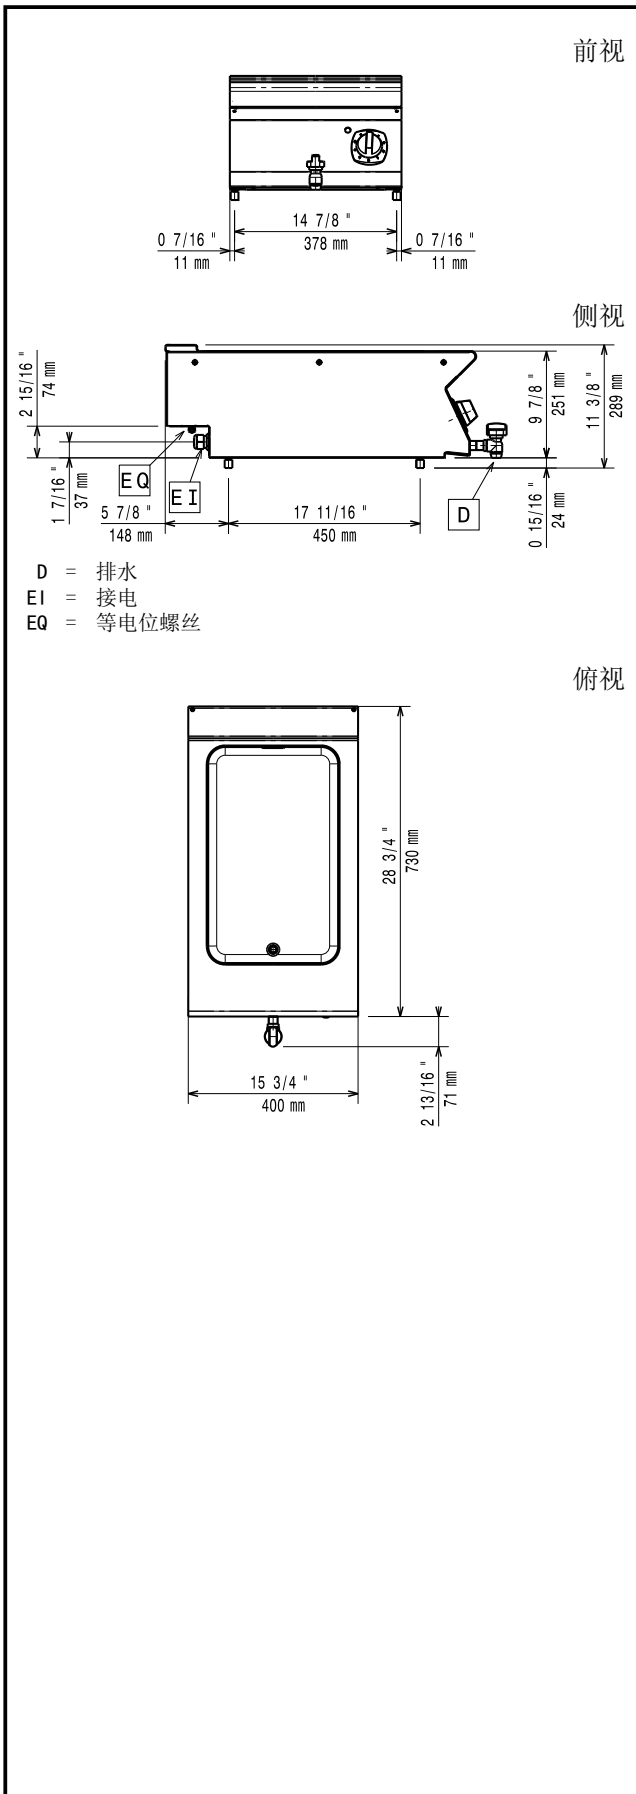

### 电源

电源规格:

371096 (E7BMEDB000) 220-230 V/1 ph/50/60 Hz  
总功率: 1.5 kW

### 水

排水系统: 2" (50 mm)

### 主要信息

可用缸体尺寸(宽度): 306 mm  
可用缸体尺寸(高度): 156 mm  
可用缸体尺寸(深度): 510 mm  
温控范围: 30 ° C MIN; 90 ° C MAX  
净重: 20 kg  
运输重量: 22 kg  
运输高度: 530 mm  
运输宽度: 460 mm  
运输深度: 820 mm  
运输体积: 0.2 m<sup>3</sup>

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

认证: N7BE