Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列
2X12升电力炸炉台面 800 毫米

项目#

型号#

名称#

SIS #



371080 (E7FREH2E00)

12+12升电力炸炉台面 带2个缸槽（内置加热体）和2篮子 400 毫米

产品概述

产品概述

可装在开口柜，桥架和悬挂式系统上；高效可转动Incoloy涂层电热管（17.4千瓦）安装于一次冲压成型的V型槽内；前部有放油龙头；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层；1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 恒温调节油温最高可到185° C
- 所有设备的过热保护温度调节装置都是标配
- 通过一个缸前面的活栓排油
- 所有主要分隔间都位于设备的前方以便维护
- IPX4 级防水保护
- 耐热镍铬铁合金的护甲装置加热元件在炉腔内能被升高以便于清洗.
- 可选便携式油质监测工具（代码 9B8081），用于高效油品管理。
- 适用于台面安装。

结构

- 内部圆角设计易于清洗.
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

已含配件

- 2 个 炸篮用于12公升座台式电力炸炉 PNC 921629


可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ❑
- 桥式安装支架 800毫米 PNC 206137 ❑
- 桥式安装支架 1000毫米 PNC 206138 ❑
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139 ❑
- 桥式安装支架 1400毫米 PNC 206140 ❑
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141 ❑
- 2个支架+滑轨-4 GN 1/1-700 系列 PNC 206257 ❑
- 烟道后挡板 800毫米 PNC 206304 ❑
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307 ❑
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308 ❑
- 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列） PNC 206400 ❑
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216277 ❑
- 炸篮用于12公升座台式电力炸炉 PNC 921629 ❑
- 2个炸篮适合于2x5公升/12公升电力炸炉 PNC 960638 ❑


审核:

组合式炉具系列
2X12升电力炸炉台面 800 毫米

前视

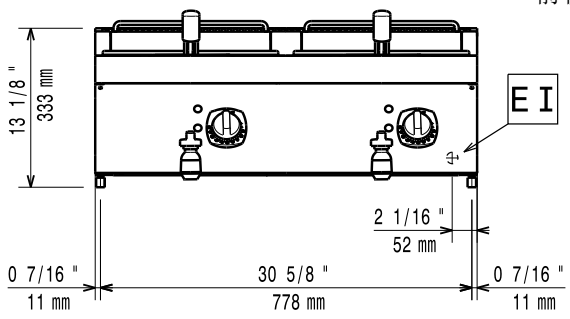


侧视

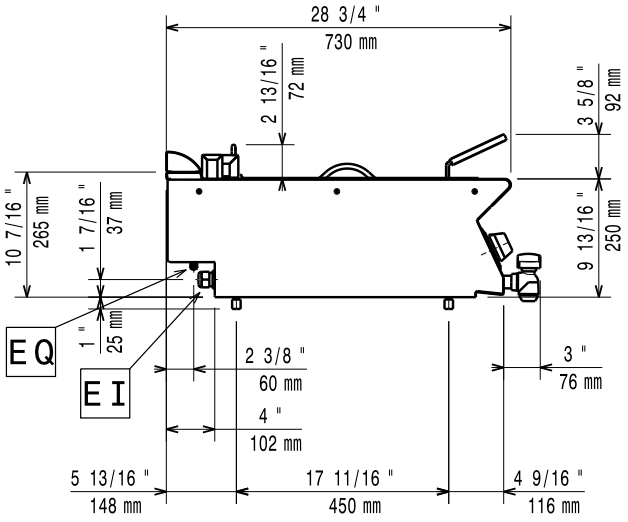

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

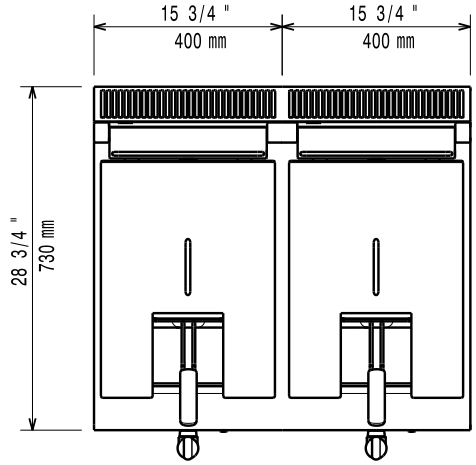

电源

电源规格:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
总功率:	17.4 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

可用缸体尺寸(宽度):	240 mm
可用缸体尺寸(高度):	235 mm
可用缸体尺寸(深度):	420 mm
缸体容量:	10 lt MIN; 12 lt MAX
温控范围:	105 ° C MIN; 185 ° C MAX
净重:	45 kg
运输重量:	54 kg
运输高度:	520 mm
运输宽度:	820 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.37 m³
认证:	EFI7212

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026.10.24