Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列
2X5升电力炸炉台面 400 毫米

项目#

型号#

名称#

SIS #



371074 (E7FRED2A00)　　5+5升电力炸炉台面 带2个缸槽（内置加热体）和2篮子800毫米

产品概述

产品概述

可装在开口柜，桥架和悬挂式系统上；高效可转动Incoloy涂层电热管（9千瓦）安装于一次冲压成型的V型井道内；前部有放油龙头；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 恒温调节油温最高可到185° C
- 所有设备的过热保护温度调节装置都是标配
- 通过一个缸前面的活栓排油
- 所有主要分隔间都位于设备的前方以便维护
- IPX4 级防水保护
- 耐热镍铬铁合金的护甲装置加热元件在炉腔内能被升高以便于清洗.
- 可选便携式油质监测工具（代码 9B8081），用于高效油品管理。
- 适用于台面安装。

结构

- 内部圆角设计易于清洗.
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

已含配件

- 1 个 2个炸篮适合于2x5公升/12公升电力炸炉　PNC 960638


可选配件

- 炉具接缝密封套装　PNC 206086 ❑
- 桥式安装支架 800毫米　PNC 206137 ❑
- 桥式安装支架 1000毫米　PNC 206138 ❑
- 桥式安装支架 1200毫米　PNC 206139 ❑
- 桥式安装支架 1400毫米　PNC 206140 ❑
- 桥式安装支架 1600毫米　PNC 206141 ❑
- 桥式安装支架 400毫米　PNC 206154 ❑
- 烟道后挡板 400毫米　PNC 206303 ❑
- 侧面扶手700系列-船用　PNC 206307 ❑
- 后部扶手800毫米-船用　PNC 206308 ❑
- 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）　PNC 206400 ❑
- 2个侧板适合座台式设备　PNC 216277 ❑


审核:

组合式炉具系列
2X5升电力炸炉台面 400 毫米

前视

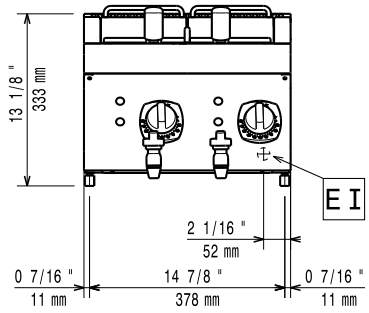


侧视

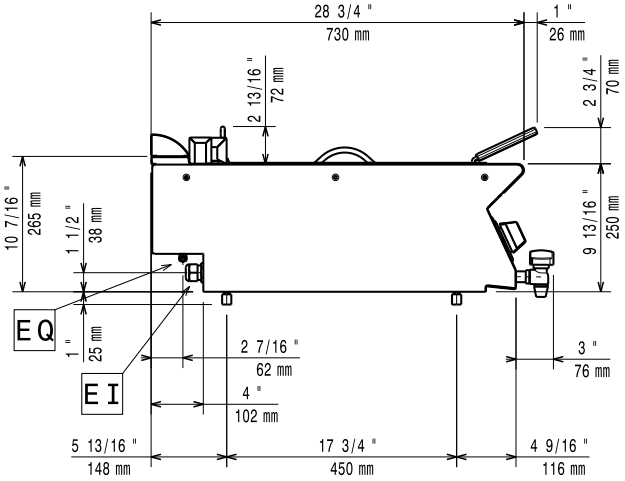

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

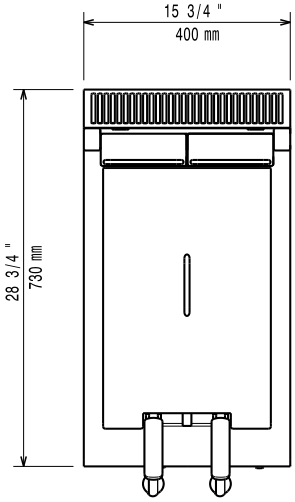

电源

电源规格:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
总功率:	9 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

可用缸体尺寸(宽度):	110 mm
可用缸体尺寸(高度):	235 mm
可用缸体尺寸(深度):	420 mm
缸体容量:	4 lt MIN; 5 lt MAX
温控范围:	105 ° C MIN; 185 ° C MAX
净重:	20 kg
运输重量:	34 kg
运输高度:	530 mm
运输宽度:	460 mm
运输深度:	820 mm
运输体积:	0.2 m^3
认证:	EFI7205

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026.10.24