项目#

型号#

名称#

SIS #

组合式炉具系列
700XP座地式双缸燃气炸炉15L



371071 (E7FRGH2GF0)　　15+15升燃气炸炉台面 带2个V型缸槽（外置加热体）和2篮子800 毫米

产品概述

产品概述

可安装于不锈钢可调节高度座脚上。四个高效的7千瓦不锈钢燃烧器。适用于天然气和液化气。可拔出的深V型炸缸。炸缸底部带有排油容器。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 安装在可调整的50毫米高的不锈钢脚上的设备
- V型深冲炸缸
- 四个7千瓦高效能的不锈钢炉头，均带有外置的熄火装置
- 恒温调节油温最高可到185° C
- 每个炉头带有防熄火装置
- 所有设备的过热保护温度调节装置都是标配
- 油通过一个活栓排到位于缸下面的一个容器内
- 所有主要分隔间都位于设备的前方以便维护
- 电子点火更加安全
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- IPX4 级防水保护
- 可选便携式油质监测工具（代码 9B8081），用于高效油品管理。

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..
- 内部圆角设计易于清洗.

已含配件

- 2 个 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350
- 2 个 与缸体等尺寸炸篮用于14/15公升座地式炸炉 PNC 921691

可选配件


- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ❑
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ❑
- 套环用于外置排烟管接口 150直径 PNC 206133 ❑
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ❑
- 固定脚套装 （船用安装） PNC 206136 ❑
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ❑
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ❑
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ❑
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ❑
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ❑
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ❑
- 承渣盘用于15升炸炉 PNC 206235 ❑
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ❑
- 1套下挡板-700系列 PNC 206249 ❑
- 1套下挡板-水泥地台安装-700系列 PNC 206265 ❑
- 15公升座地式炸炉用排油管 PNC 206301 ❑
- 烟道后挡板 800毫米 PNC 206304 ❑

审核:


• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	❑
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	❑
• 开口柜门-伊莱克斯系列	PNC 206350	❑
• 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206367	❑
• 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206368	❑
• 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列	PNC 206369	❑
• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列	PNC 206370	❑
• 后挡板 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206374	❑
• 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列	PNC 206375	❑
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206376	❑
• 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）	PNC 206400	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206467	❑
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216000	❑
• 与缸体等尺寸炸篮用于14/15公升座地式炸炉	PNC 921691	❑
• 2个1/2炸篮适合于14/15公升炸炉	PNC 921692	❑
• 炸炉滤油装置集油箱 适用于7升，14升或15升座地式炸炉	PNC 921693	❑
• 多功能炉刮刀侧面刀片	PNC 921694	❑
• 疏通棒用于15升炸炉排油管	PNC 921695	❑
• 防掉渣器用于面粉产品-15升炸炉	PNC 921696	❑
• 稳压阀用于燃气设备	PNC 927225	❑

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

前视

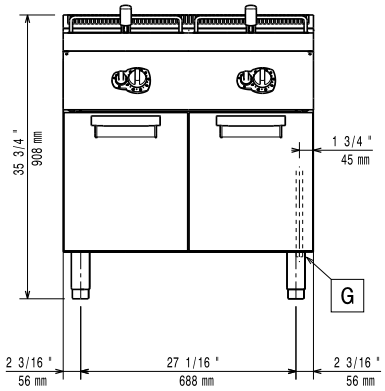


侧视

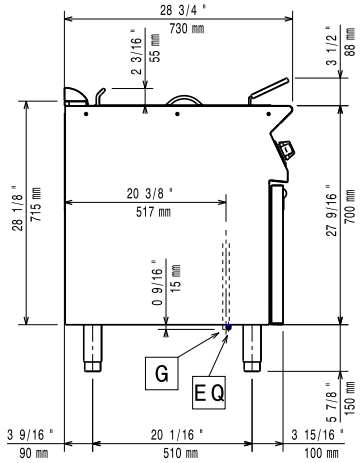

EQ = 等电位螺丝
G = 燃气入口

俯视

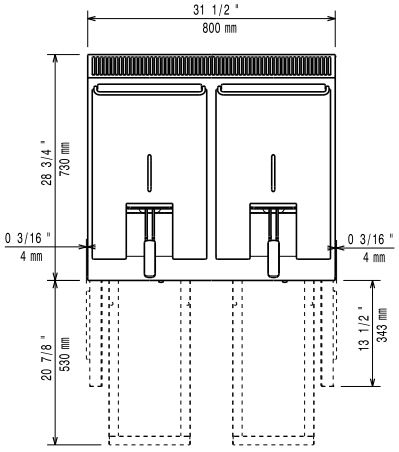

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026.10.29

燃气

燃气功率：	28 kW
标准燃气输送：	天然气
燃气类型选项：	LPG;Natural Gas
燃气入口：	1/2″

主要信息

可用缸体尺寸(宽度)：	240 mm
可用缸体尺寸(高度)：	505 mm
可用缸体尺寸(深度)：	380 mm
缸体容量:	13 lt MIN; 15 lt MAX
	105 ° C MIN; 185 ° C MAX
温控范围:	
净重：	85 kg
运输重量：	98 kg
运输高度：	1130 mm
运输宽度：	820 mm
运输深度：	860 mm
运输体积：	0.8 m³
认证：	N7FG

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026.10.29

已含配件

- 2 个 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350
- 2 个 与缸体等尺寸炸篮用于14/15公升座地式炸炉 PNC 921691

可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ❑
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ❑
- 套环用于外置排烟管接口 150直径 PNC 206133 ❑
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ❑
- 固定脚套装 （船用安装） PNC 206136 ❑
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ❑
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ❑
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ❑
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ❑
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ❑
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ❑
- 承渣盘用于15升炸炉 PNC 206235 ❑
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ❑
- 1套下挡板-700系列 PNC 206249 ❑
- 1套下挡板-水泥地台安装-700系列 PNC 206265 ❑
- 15公升座地式炸炉用排油管 PNC 206301 ❑
- 烟道后挡板 800毫米 PNC 206304 ❑
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307 ❑
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308 ❑
- 开口柜门-伊莱克斯系列 PNC 206350 ❑
- 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列 PNC 206367 ❑
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206368 ❑
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列 PNC 206369 ❑
- 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列 PNC 206370 ❑
- 后挡板 800毫米 适用于700/900系列 PNC 206374 ❑
- 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列 PNC 206375 ❑
- 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206376 ❑
- 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列） PNC 206400 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ❑
- 2个侧板适合座地式设备 PNC 216000 ❑
- 与缸体等尺寸炸篮用于14/15公升座地式炸炉 PNC 921691 ❑
- 2个1/2炸篮适合于14/15公升炸炉 PNC 921692 ❑
- 炸炉滤油装置集油箱 适用于7升，14升或15升座地式炸炉 PNC 921693 ❑
- 多功能炉刮刀侧面刀片 PNC 921694 ❑

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

- 疏通棒用于15升炸炉排油管 PNC 921695 ❑
- 防掉渣器用于面粉产品-15升炸炉 PNC 921696 ❑
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225 ❑

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026.10.29