项目#

型号#

名称#

SIS #

组合式炉具系列
700XP座台式双缸燃气炸炉7L



371067 (E7FRGH2B00)　　7+7升燃气炸炉台面 带2个V型缸槽（外置加热体）和2篮子 800 毫米

产品概述

产品概述

可安装于开口柜底座，支持桥式或悬臂式安装。高效的7千瓦不锈钢燃烧器。适用于天然气和液化气。可拔出的深V型炸缸。前部带有排油龙头。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- V型深冲炸缸
- 内部圆角设计易于清洗.
- 把2个高功率不锈钢7千瓦带火焰中断装置的炉头放置在缸体之外
- 恒温调节油温最高可到185° C
- 每个炉头带有防熄火装置
- 所有设备的过热保护温度调节装置都是标配
- 通过一个缸前面的活栓排油
- 所有主要分隔间都位于设备的前方以便维护
- 电子点火更加安全
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- IPX4 级防水保护
- 可选便携式油质监测工具（代码 9B8081），用于高效油品管理。
- 适用于台面安装。

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

已含配件

- 2 个 炸篮用于7公升座地式炸炉 PNC 921608


可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ❑
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ❑
- 套环用于外置排烟管接口 150直径 PNC 206133 ❑
- 桥式安装支架 800毫米 PNC 206137 ❑
- 桥式安装支架 1000毫米 PNC 206138 ❑
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139 ❑
- 桥式安装支架 1400毫米 PNC 206140 ❑
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141 ❑
- 烟气冷凝器用于1型直径150毫米 PNC 206246 ❑
- 烟道后挡板 800毫米 PNC 206304 ❑
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307 ❑
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308 ❑
- 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列） PNC 206400 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ❑
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216277 ❑
- 炸篮用于7公升座地式炸炉 PNC 921608 ❑
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225 ❑


审核:

组合式炉具系列
700XP座台式双缸燃气炸炉7L

前视

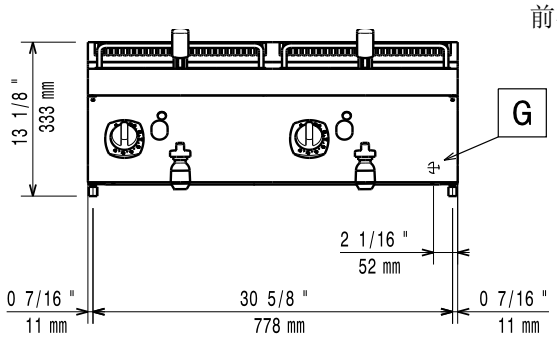


侧视

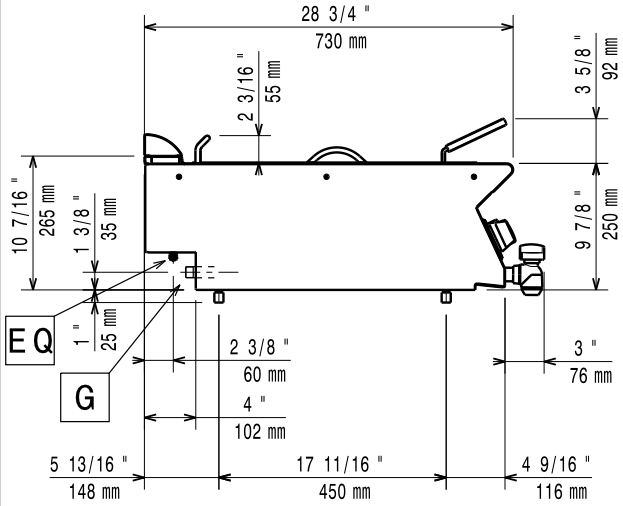

EQ = 等电位螺丝
G = 燃气入口

俯视

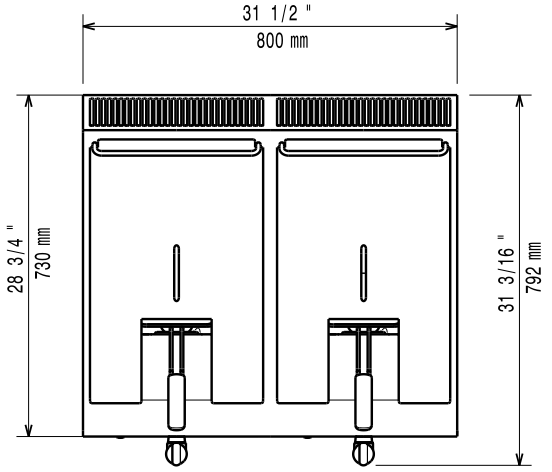

燃气

燃气功率：	14 kW
标准燃气输送：	天然气
燃气类型选项：	LPG;Natural Gas
燃气入口：	1/2″

主要信息

可用缸体尺寸(宽度)：	240 mm
可用缸体尺寸(高度)：	235 mm
可用缸体尺寸(深度)：	380 mm
缸体容量:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
温控范围:	105 ° C MIN; 185 ° C MAX
净重：	47 kg
运输重量：	56 kg
运输高度：	540 mm
运输宽度：	820 mm
运输深度：	860 mm
运输体积：	0.38 m³
认证：	N7FG

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

2026.10.24

已含配件

- 2 个 炸篮用于7公升座地式炸炉 PNC 921608

可选配件

• 炉具接缝密封套装	PNC 206086	❑
• 气流转向器 150毫米 直径	PNC 206132	❑
• 套环用于外置排烟管接口 150直径	PNC 206133	❑
• 桥式安装支架 800毫米	PNC 206137	❑
• 桥式安装支架 1000毫米	PNC 206138	❑
• 桥式安装支架 1200毫米	PNC 206139	❑
• 桥式安装支架 1400毫米	PNC 206140	❑
• 桥式安装支架 1600毫米	PNC 206141	❑
• 烟气冷凝器用于1型直径150毫米	PNC 206246	❑
• 烟道后挡板 800毫米	PNC 206304	❑
• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	❑
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	❑
• 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）	PNC 206400	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206467	❑
• 2个侧板适合座台式设备	PNC 216277	❑
• 炸篮用于7公升座地式炸炉	PNC 921608	❑
• 稳压阀用于燃气设备	PNC 927225	❑

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准