Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列
电磁炉 台面 大功率 400 毫米

项目#

型号#

名称#

SIS #



371175 (E7INED200P) 电磁炉 台面 大功率 400 毫米

产品概述

产品概述

6毫米厚的玻璃陶瓷烹饪表面2个 5 千瓦感应区独立控制。
感应顶面2个加热区无缝传接。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。一块整体冲压1.5毫米厚的不锈钢工作面。连接单元之间直角边边缘允许冲洗。

主要特性

- 6毫米厚陶瓷玻璃炉面，带两个独立控制感应区域每个区域功率为5千瓦
- 几乎整个面板使用陶瓷面板操作无死角
- 每个区域的指示灯安装在操作台上.
- 感应炉面板带有过热安全装置.
- 在每个区域都可以细微的调节供给能量，操作面板有不同能级可选
- 低散热不影响室温
- 钢化玻璃烹饪面不直接受热，从而使烹饪表面温度保持低温
- IPX4 级防水保护
- 使用的锅直径:最小12cm，最大28cm为了获得最大的加热效率。
- 适用于台面安装。

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

可持续发展


- 此型号符合瑞士能源效益条例(730.02)。

可选配件


• 桥式安装支架 800毫米	PNC 206137 ❑
• 桥式安装支架 1000毫米	PNC 206138 ❑
• 桥式安装支架 1200毫米	PNC 206139 ❑
• 桥式安装支架 1400毫米	PNC 206140 ❑
• 桥式安装支架 1600毫米	PNC 206141 ❑
• 桥式安装支架 400毫米	PNC 206154 ❑
• 延伸水柱-700系列	PNC 206291 ❑
• 烟道后挡板 400毫米	PNC 206303 ❑
• 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）	PNC 206400 ❑
• 2个侧板适合座台式设备	PNC 216277 ❑

审核:

前视

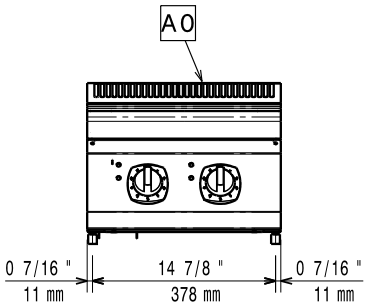


侧视

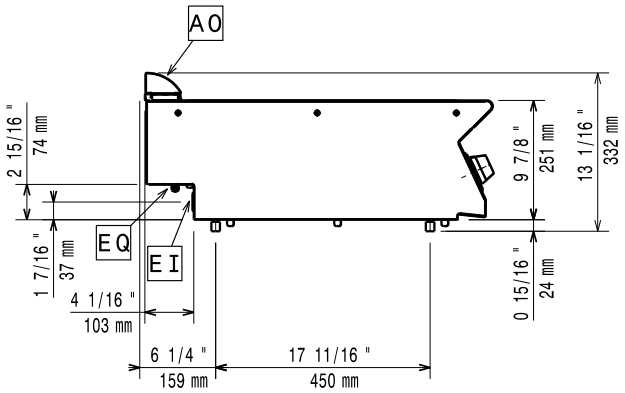

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

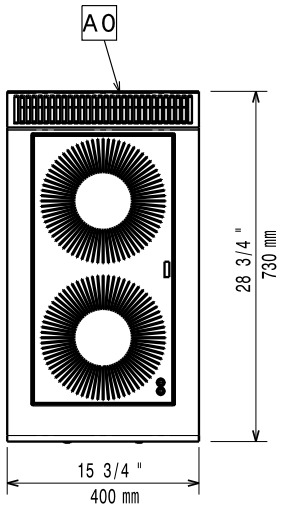

电源

电源规格:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
总功率:	10 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层
必须使用与电磁炉匹配的厨具

净重:	20 kg
运输重量:	38 kg
运输高度:	530 mm
运输宽度:	460 mm
运输深度:	820 mm
运输体积:	0.2 m³
认证:	IH72P
台式电磁炉尺寸(宽度):	400 mm
台式电磁炉尺寸(深度):	730 mm

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026.10.30