



371020 (E71NED2000)

2个电磁炉 (每个3.5千瓦)
台面 400 毫米

产品概述

产品概述

6毫米厚的玻璃陶瓷烹饪表面2个独立控制3.5 千瓦感应区。感应顶面2个加热区无缝连接。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 6毫米厚陶瓷玻璃炉面, 带两个独立控制感应区域 每个区域功率为3.5千瓦
- 几乎整个面板使用陶瓷面板操作无死角
- 每个区域的指示灯安装在操作台上。
- 感应炉面板带有过热安全装置。
- 在每个区域都可以细微的调节供给能量, 操作面板有不同能级可选
- 低散热不影响室温
- 钢化玻璃烹饪面不直接受热, 从而使烹饪表面温度保持低温
- IPX4 级防水保护
- 使用的锅直径: 最小12cm, 最大28cm为了获得最大的加热效率。
- 适用于台面安装。

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台
- 设备具有直角, 激光焊接切面, 成就设别与设备之间的无缝拼接..

可持续发展


- 此型号符合瑞士能源效益条例(730.02)。

可选配件


- 桥式安装支架 800毫米 PNC 206137 ☐
- 桥式安装支架 1000毫米 PNC 206138 ☐
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139 ☐
- 桥式安装支架 1400毫米 PNC 206140 ☐
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141 ☐
- 桥式安装支架 400毫米 PNC 206154 ☐
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291 ☐
- 烟道后挡板 400毫米 PNC 206303 ☐
- 排气管内置网状隔层, 400毫米 (700xp/900系列) PNC 206400 ☐
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216277 ☐
- 不锈钢感应锅+不锈钢把手 D=200毫米 适用于电磁感应加热或其他加热系统 PNC 653596 ☐
- 感应炉锅+不锈钢把手 D=240毫米 适用于电磁感应加热或其他加热系统 PNC 653597 ☐
- 感应炉锅+不锈钢把手 D=280毫米 适用于电磁感应加热或其他加热系统 PNC 653598 ☐

审核:

前视

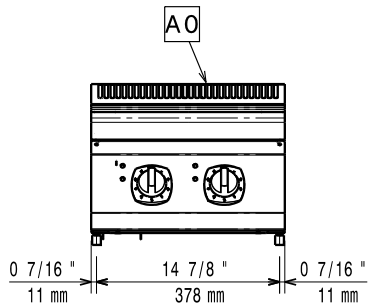


侧视

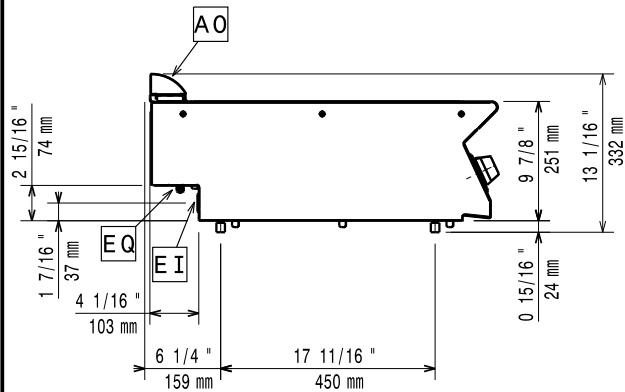

EI = 接电
 EQ = 等电位螺丝

俯视

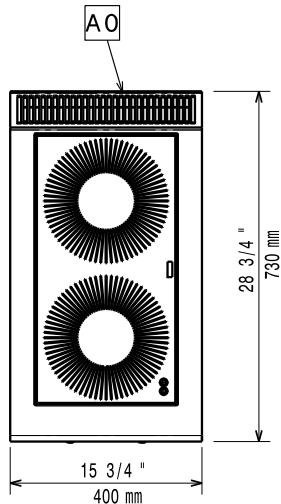

电源

电源规格: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
 总功率: 7 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层
 必须使用与电磁炉匹配的厨具

净重: 30 kg
 运输重量: 38 kg
 运输高度: 530 mm
 运输宽度: 460 mm
 运输深度: 820 mm
 运输体积: 0.2 m³
 认证: IH720
 台式电磁炉尺寸(宽度): 400 mm
 台式电磁炉尺寸(深度): 730 mm