

## 组合式炉具系列 电磁炉 台面 400 毫米

项目# \_\_\_\_\_

型号# \_\_\_\_\_

名称# \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_



371020 (E71NED2000)

 2个电磁炉 (每个3.5千瓦)  
 台面 400 毫米

### 产品概述

#### 产品概述

6毫米厚的玻璃陶瓷烹饪表面2个独立控制3.5 千瓦感应区。感应顶面2个加热区无缝连接。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

### 主要特性

- 6毫米厚陶瓷玻璃炉面，带两个独立控制感应区域 每个区域功率为3.5千瓦
- 几乎整个面板使用陶瓷面板操作无死角
- 每个区域的指示灯安装在操作台上。
- 感应炉面板带有过热安全装置。
- 在每个区域都可以细微的调节供给能量，操作面板有不同能级可选
- 低散热不影响室温
- 钢化玻璃烹饪面不直接受热，从而使烹饪表面温度保持低温
- IPX4 级防水保护
- 使用的锅直径:最小12cm, 最大28cm为了获得最大的加热效率。
- 适用于台面安装。

### 结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

### 可持续发展


- 此型号符合瑞士能源效益条例(730.02)。



### 可选配件

- |                                  |            |                          |
|----------------------------------|------------|--------------------------|
| • 桥式安装支架 800毫米                   | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1000毫米                  | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1200毫米                  | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1400毫米                  | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1600毫米                  | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 400毫米                   | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • 延伸水柱-700系列                     | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟道后挡板 400毫米                    | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • 排气管内置网状隔层, 400毫米 (700xp/900系列) | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • 2个侧板适合座台式设备                    | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |

审核: \_\_\_\_\_

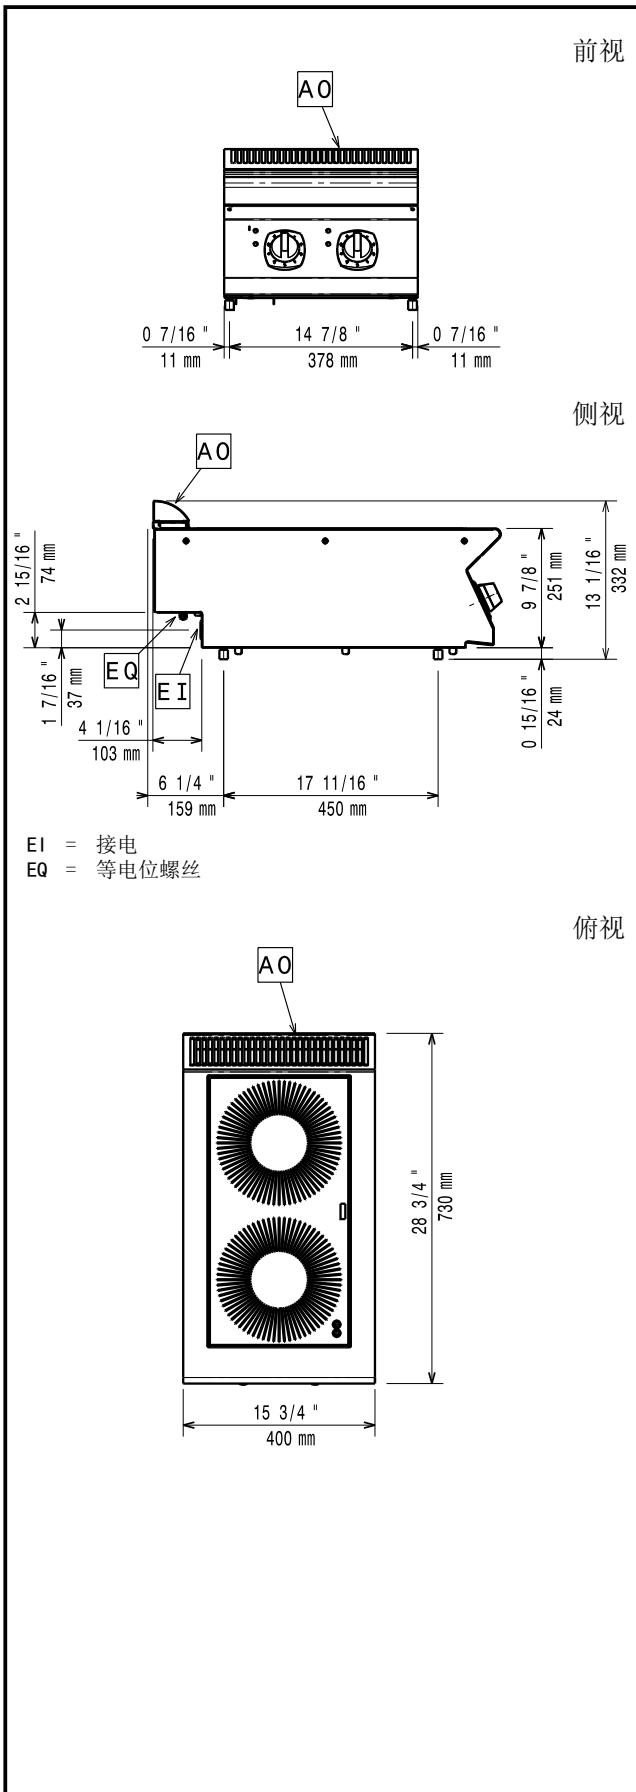

### 电源

电源规格: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz  
 总功率: 7 kW

### 主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层  
 必须使用与电磁炉匹配的厨具

净重: 30 kg  
 运输重量: 38 kg  
 运输高度: 530 mm  
 运输宽度: 460 mm  
 运输深度: 820 mm  
 运输体积: 0.2 m<sup>3</sup>  
 认证: IH720  
 台式电磁炉尺寸(宽度): 400 mm  
 台式电磁炉尺寸(深度): 730 mm