Electrolux PROFESSIONAL

项目#

型号#

名称#

SIS #

组合式炉具系列
2-热盘 电力 明火炉 台面 400 毫米



371014 (E7ECED2R00)　　2-热盘 （每个2.6千瓦） 电力 明火炉 台面 400 毫米

产品概述

产品概述

可安装于开口柜底座，支持桥式或悬臂式安装。两个2.6千瓦铸铁炉头密封在一体的工作台面内，不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 2个2.6千瓦的生铁加热盘被很好地密封的连接在一体式台面上
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- IPX4 级防水保护
- 适用于台面安装。

结构


- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

可选配件


• 炉具接缝密封套装	PNC 206086	❑
• 桥式安装支架 800毫米	PNC 206137	❑
• 桥式安装支架 1000毫米	PNC 206138	❑
• 桥式安装支架 1200毫米	PNC 206139	❑
• 桥式安装支架 1400毫米	PNC 206140	❑
• 桥式安装支架 1600毫米	PNC 206141	❑
• 桥式安装支架 400毫米	PNC 206154	❑
• 水柱带旋转臂 （不含水柱加长件）	PNC 206289	❑
• 延伸水柱-700系列	PNC 206291	❑
• 烟道后挡板 400毫米	PNC 206303	❑
• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	❑
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	❑
• 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）	PNC 206400	❑
• 前沿扶手- 400毫米	PNC 216046	❑
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	❑
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	❑
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	❑
• 大扶手（扶手栏） 400毫米	PNC 216185	❑
• 2个侧板适合座台式设备	PNC 216277	❑

审核:

前视

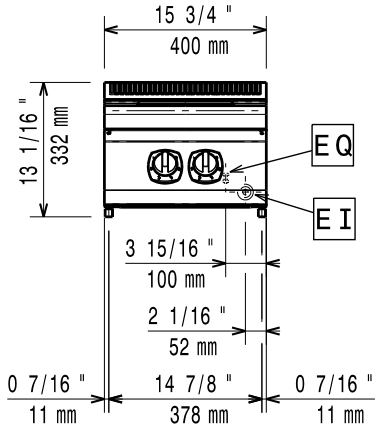


侧视

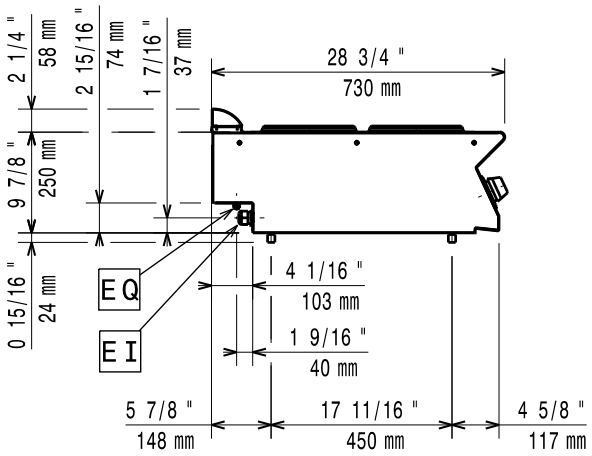

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

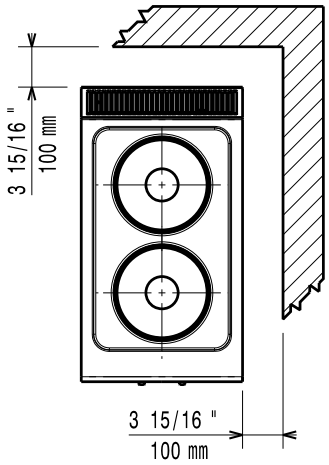

电源

电源规格：	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
总功率：	5.2 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

净重：	20 kg
运输重量：	24 kg
运输高度：	520 mm
运输宽度：	460 mm
运输深度：	800 mm
运输体积：	0.19 m³
认证：	EH72T
前热板功率	2.6 - 0 kW
后热板功率	2.6 - kW
前热板尺寸	Ø 230
后热板尺寸	Ø 230

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026.10.28