

组合式炉具系列

700XP 2-Burner Gas Boiling Top

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



371166 (E7GCGD2C0A)

2个 (每个5.5千瓦) 燃气 明
火炉 台面/澳洲

产品概述

产品概述

可安装于开口柜底座, 支持桥式或悬臂式安装。高效花型火焰炉头带有火焰调节器和受保护的点火装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。1.6毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 炉头采用火焰调节器
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 燃气装置适用于天然气或液化气, 随机带有转换喷嘴
- IPX4 级防水保护
- 铸铁的(不锈钢可选)大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架, 最大到最小的锅体都适用。
- 受保护的点火装置
- 2个5.5千瓦的高效率炉头的火焰可以适合不同尺寸的平底锅
- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 铁铸的炒锅支撑物可在洗碗机内清洗
- 控制旋钮提供由最低至最大功率的持续顺畅旋转操作
- 适用于台面安装。

结构

- 设备具有直角, 激光焊接切面, 成就设别与设备之间的无缝拼接。
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板


可选配件

- | | | |
|---------------------------|------------|--------------------------|
| • 炉具接缝密封套装 | PNC 206086 | ☐ |
| • 气流转向器 120毫米 直径 | PNC 206126 | ☐ |
| • 套环用于外置排烟管接口 120-130毫米直径 | PNC 206127 | ☐ |
| • 桥式安装支架 800毫米 | PNC 206137 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1000毫米 | PNC 206138 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1200毫米 | PNC 206139 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1400毫米 | PNC 206140 | ☐ |
| • 桥式安装支架 1600毫米 | PNC 206141 | ☐ |
| • 桥式安装支架 400毫米 | PNC 206154 | ☐ |
| • 单头炉平扒板板 - 700系列 | PNC 206260 | ☐ |
| • 单头炉坑扒板板 - 700系列 | PNC 206261 | ☐ |
| • 单头炉热辐射板 - 700系列 | PNC 206264 | ☐ |
| • 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件) | PNC 206289 | ☐ |
| • 延伸水柱-700系列 | PNC 206291 | ☐ |
| • 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列 | PNC 206297 | ☐ |
| • 烟道后挡板 400毫米 | PNC 206303 | ☐ |
| • 侧面扶手700系列-船用 | PNC 206307 | ☐ |
| • 后部扶手800毫米-船用 | PNC 206308 | ☐ |
| • 烟气冷凝器用于1/2型直径120毫米 | PNC 206310 | ☐ |
| • 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉 | PNC 206363 | ☐ |
| • 前沿扶手- 400毫米 | PNC 216046 | ☐ |
| • 前沿扶手- 800毫米 | PNC 216047 | ☐ |
| • 前沿扶手-1200毫米 | PNC 216049 | ☐ |
| • 前沿扶手-1600毫米 | PNC 216050 | ☐ |
| • 大扶手 (扶手栏) 400毫米 | PNC 216185 | ☐ |


审核: _____

- 大扶手（扶手栏） 800毫米 PNC 216186 ☐
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216277 ☐
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225 ☐

前视

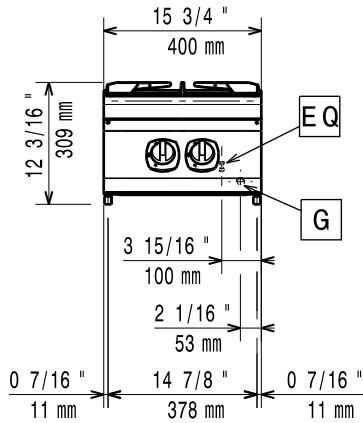


侧视

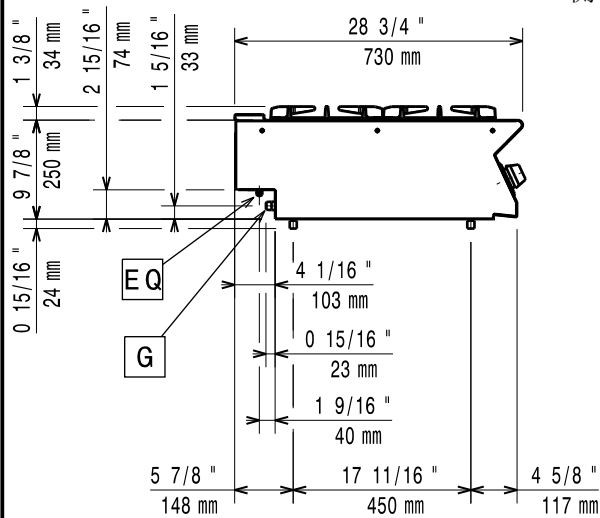

G = 燃气入口

俯视

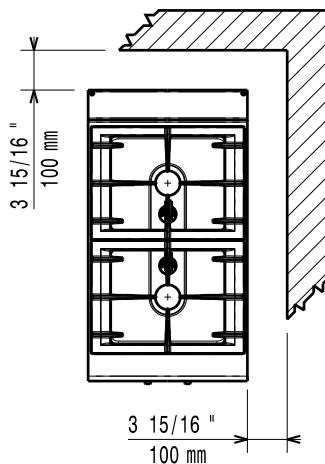

燃气

天然气 - 气压:	371166 (E7GCGD2C0A)	7" w.c. (17.4 mbar)
液化石油气 气压:		11" w.c. (27.7 mbar)
燃气功率:		11 kW
燃气类型选项:		LPG; Natural Gas; Town
燃气入口:		1/2"

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

净重:	20 kg
运输重量:	29 kg
运输高度:	540 mm
运输宽度:	460 mm
运输深度:	820 mm
运输体积:	0.2 m ³
前炉头功率	5.5 - kW
后炉头功率	5.5 - 0 kW
认证:	N7CG
后炉头尺寸-毫米	Ø 60
前炉头尺寸-毫米	Ø 60