



组合式炉具系列 700XP 2-Burner Gas Boiling Top

项目# _____
型号# _____
名称# _____
SIS # _____



371166 (E7GCGD2COA)

2个 (每个5.5千瓦) 燃气 明火炉 台面/澳洲

产品概述

产品概述

可安装于开口柜底座，支持桥式或悬臂式安装。高效花型火焰炉头带有火焰调节器和受保护的点火装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。1.6毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 炉头采用火焰调节器
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- IPX4 级防水保护
- 铸铁的(不锈钢可选)大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用。
- 受保护的点火装置
- 2个5.5千瓦的高效率炉头的火焰可以适合不同尺寸的平底锅
- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 铁铸的炒锅支撑物可在洗碗机内清洗
- 控制旋钮提供由最低至最高功率的持续顺畅旋转操作
- 适用于台面安装。

结构

- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接..
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板

可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086
- 气流转向器 120毫米 直径 PNC 206126
- 套环用于外置排烟管接口 120-130 毫米直径 PNC 206127
- 桥式安装支架 800毫米 PNC 206137
- 桥式安装支架 1000毫米 PNC 206138
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139
- 桥式安装支架 1400毫米 PNC 206140
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141
- 桥式安装支架 400毫米 PNC 206154
- 单头炉平扒板板 - 700系列 PNC 206260
- 单头炉坑扒板板 - 700系列 PNC 206261
- 单头炉热辐射板 - 700系列 PNC 206264
- 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件) PNC 206289
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291
- 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列 PNC 206297
- 烟道后挡板 400毫米 PNC 206303
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308
- 烟气冷凝器用于1/2型直径120毫米 PNC 206310
- 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉 PNC 206363
- 前沿扶手- 400毫米 PNC 216046
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050
- 大扶手 (扶手栏) 400毫米 PNC 216185

审核:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com



组合式炉具系列
700XP 2-Burner Gas Boiling Top


- 大扶手（扶手栏） 800毫米 PNC 216186
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216277
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225




组合式炉具系列
700XP 2-Burner Gas Boiling Top

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会。所有资料以印制时为准


2025.12.03

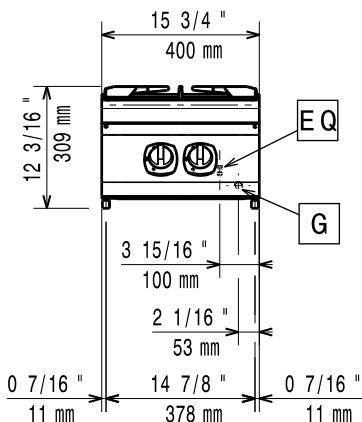

前视

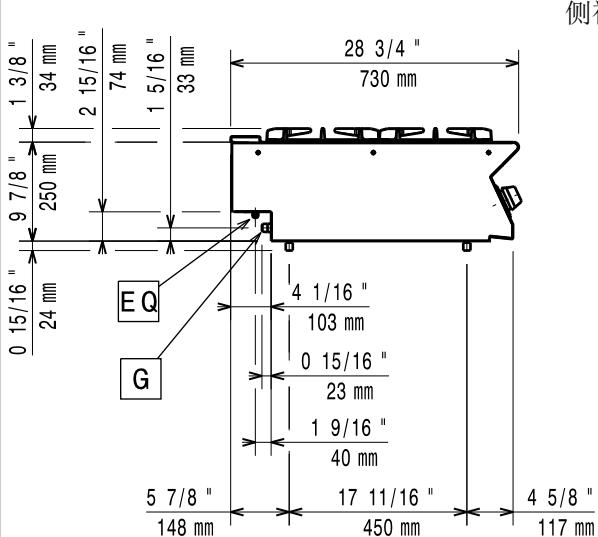

侧视

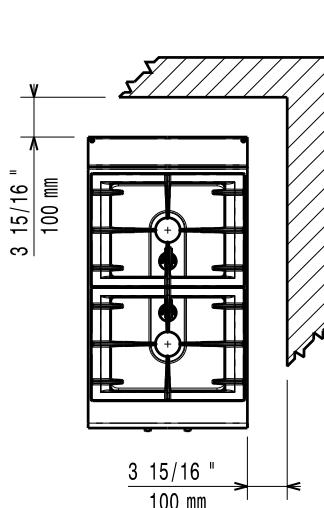

俯视

燃气

天然气 - 气压:

371166 (E7GCGD2COA)

7" w. c. (17.4 mbar)

液化石油气 气压:

11" w. c. (27.7 mbar)

燃气功率:

11 kW

燃气类型选项:

LPG; Natural Gas; Town

燃气入口:

1/2"

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

净重:	20 kg
运输重量:	29 kg
运输高度:	540 mm
运输宽度:	460 mm
运输深度:	820 mm
运输体积:	0.2 m ³
前炉头功率	5.5 - kW
后炉头功率	5.5 - 0 kW
认证:	N7CG
后炉头尺寸-毫米	0 60
前炉头尺寸-毫米	0 60

G = 燃气入口