



## 组合式炉具系列 700XP燃气双头炉

项目# \_\_\_\_\_  
型号# \_\_\_\_\_  
名称# \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



371000 (E7GCGD2C00)

2-头 燃气 明火炉(每个5.5千瓦) 台面 400 毫米

### 产品概述

可安装于开口柜底座，支持桥式或悬臂式安装。高效花型火焰炉头带有火焰调节器和受保护的点火装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

### 主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 2个5.5千瓦的高效率炉头的火焰可以适合不同尺寸的平底锅
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- 铸铁的(不锈钢可选)大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用。
- 铁铸的炒锅支撑物可在洗碗机内清洗
- 炉头采用火焰调节器
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- IPX4 级防水保护
- 控制旋钮提供由最低至最高功率的持续顺畅旋转操作
- 适用于台面安装。

### 结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设计与设备之间的无缝拼接..

### 可选配件

- |                           |            |                          |
|---------------------------|------------|--------------------------|
| • 炉具接缝密封套装                | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • 气流转向器 120毫米 直径          | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • 套环用于外置排烟管接口 120-130毫米直径 | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 800毫米            | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1000毫米           | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1200毫米           | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1400毫米           | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1600毫米           | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 400毫米            | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • 单头炉平扒板 - 700系列          | PNC 206260 | <input type="checkbox"/> |
| • 单头炉坑扒板 - 700系列          | PNC 206261 | <input type="checkbox"/> |
| • 单头炉热辐射板 - 700系列         | PNC 206264 | <input type="checkbox"/> |
| • 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件)        | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • 延伸水柱-700系列              | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列      | PNC 206297 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟道后挡板 400毫米             | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • 侧面扶手700系列-船用            | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • 后部扶手800毫米-船用            | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟气冷凝器用于1/2型直径120毫米      | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉    | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |

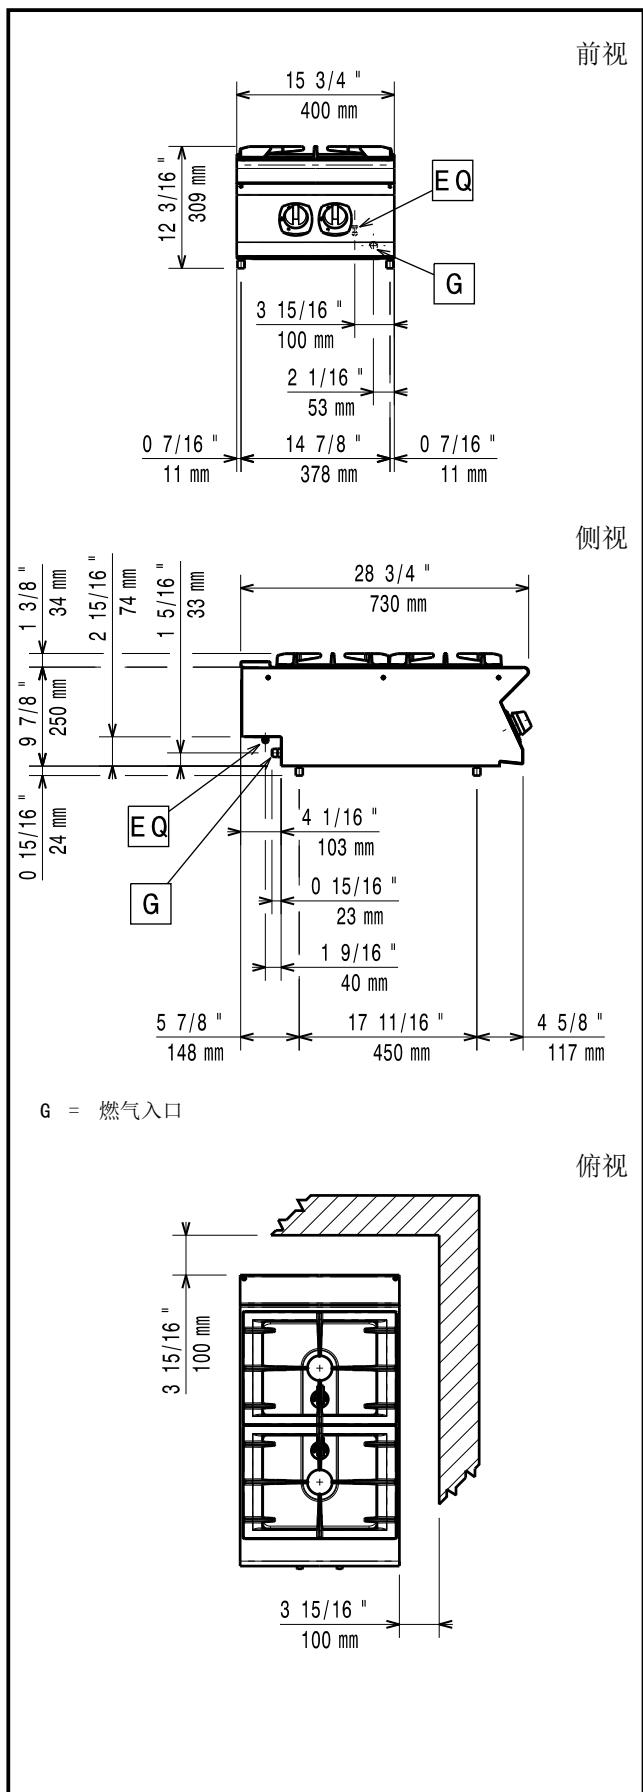
审核:

- 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于 PNC 206387
- 700系列燃气炒锅
- 前沿扶手- 400毫米 PNC 216046
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050
- 大扶手 (扶手栏) 400毫米 PNC 216185
- 大扶手 (扶手栏) 800毫米 PNC 216186
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216277
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225

组合式炉具系列  
700XP燃气双头炉

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2025.12.03


 组合式炉具系列  
700XP燃气双头炉

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会。所有资料以印制时为准。

## 燃气

燃气功率: 11 kW  
标准燃气输送: 天然气  
燃气类型选项: LPG; Natural Gas; Town  
燃气入口: 1/2"

## 主要信息

净重: 20 kg  
运输重量: 28 kg  
运输高度: 530 mm  
运输宽度: 460 mm  
运输深度: 800 mm  
运输体积: 0.2 m<sup>3</sup>  
前炉头功率 5.5 – kW  
后炉头功率 5.5 – 0 kW  
认证: N7CG  
后炉头尺寸-毫米 0 60  
前炉头尺寸-毫米 0 60

组合式炉具系列  
700XP燃气双头炉

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会。所有资料以印制时为准

2025.12.03

## 可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086
- 气流转向器 120毫米 直径 PNC 206126
- 套环用于外置排烟管接口 120–130 毫米直径 PNC 206127
- 桥式安装支架 800毫米 PNC 206137
- 桥式安装支架 1000毫米 PNC 206138
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139
- 桥式安装支架 1400毫米 PNC 206140
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141
- 桥式安装支架 400毫米 PNC 206154
- 单头炉平扒板板 – 700系列 PNC 206260
- 单头炉坑扒板板 – 700系列 PNC 206261
- 单头炉热辐射板 – 700系列 PNC 206264
- 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件) PNC 206289
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291
- 不锈钢炉架用于双头炉 – 700系列 PNC 206297
- 烟道后挡板 400毫米 PNC 206303
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308
- 烟气冷凝器用于1/2型直径120毫米 PNC 206310
- 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉 PNC 206363
- 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于 700系列燃气炒锅 PNC 206387
- 前沿扶手- 400毫米 PNC 216046
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050
- 大扶手 (扶手栏) 400毫米 PNC 216185
- 大扶手 (扶手栏) 800毫米 PNC 216186
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216277
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225