

## 组合式炉具系列 700XP燃气双头炉

项目# \_\_\_\_\_

型号# \_\_\_\_\_

名称# \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_



371000 (E7GCGD2C00)

2-头 燃气 明火炉(每个5.5千瓦)  
台面 400 毫米

### 产品概述

#### 产品概述

可安装于开口柜底座, 支持桥式或悬臂式安装。高效花型火焰炉头带有火焰调节器和受保护的点火装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

### 主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 2个5.5千瓦的高效率炉头的火焰可以适合不同尺寸的平底锅
- 燃气装置适用于天然气或液化气, 随机带有转换喷嘴
- 铸铁的(不锈钢可选)大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架, 最大到最小的锅体都适用。
- 铁铸的炒锅支撑物可在洗碗机内清洗
- 炉头采用火焰调节器
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- IPX4 级防水保护
- 适用于台面安装。

### 结构


- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角, 激光焊接切面, 成就设别与设备之间的无缝拼接。

### 可选配件


- |                                 |            |                          |
|---------------------------------|------------|--------------------------|
| • 炉具接缝密封套装                      | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • 气流转向器 120毫米 直径                | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • 套环用于外置排烟管接口 120-130毫米直径       | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 800毫米                  | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1000毫米                 | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1200毫米                 | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1400毫米                 | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1600毫米                 | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 400毫米                  | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • 单头炉平扒板板 - 700系列               | PNC 206260 | <input type="checkbox"/> |
| • 单头炉坑扒板板 - 700系列               | PNC 206261 | <input type="checkbox"/> |
| • 单头炉热辐射板 - 700系列               | PNC 206264 | <input type="checkbox"/> |
| • 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件)              | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • 延伸水柱-700系列                    | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列            | PNC 206297 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟道后挡板 400毫米                   | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • 侧面扶手700系列-船用                  | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • 后部扶手800毫米-船用                  | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟气冷凝器用于1/2型直径120毫米            | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉          | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于700系列燃气炒锅 | PNC 206387 | <input type="checkbox"/> |

审核: \_\_\_\_\_

- 前沿扶手- 400毫米 PNC 216046 ☐
- 前沿扶手- 800毫米 PNC 216047 ☐
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049 ☐
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050 ☐
- 大扶手（扶手栏） 400毫米 PNC 216185 ☐
- 大扶手（扶手栏） 800毫米 PNC 216186 ☐
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216277 ☐
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225 ☐

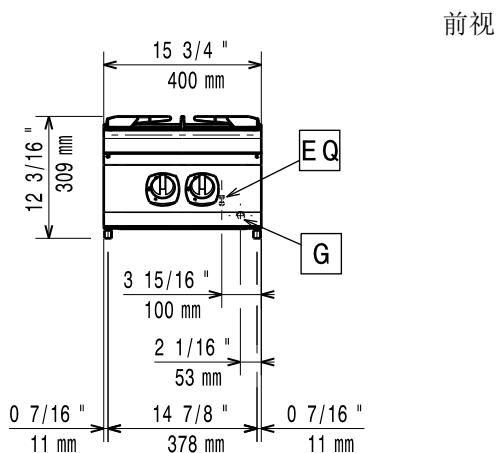


前视

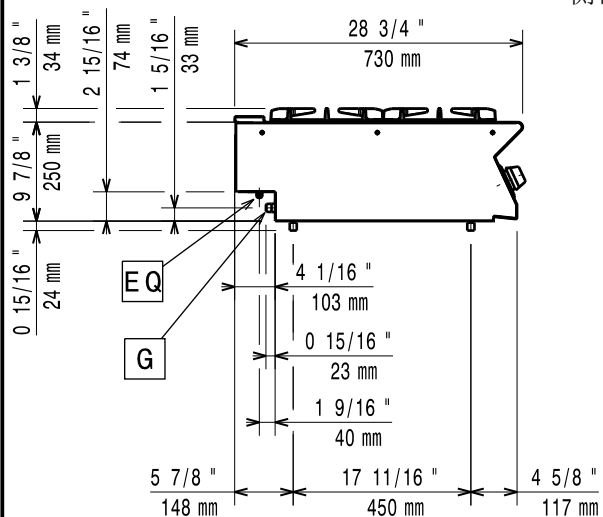

侧视

G = 燃气入口

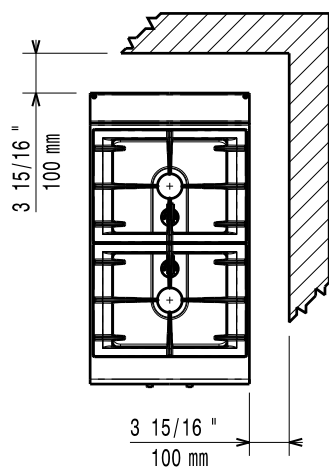

俯视

**燃气**

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 燃气功率:   | 11 kW                  |
| 标准燃气输送: | 天然气                    |
| 燃气类型选项: | LPG; Natural Gas; Town |
| 燃气入口:   | 1/2"                   |

**主要信息**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 净重:      | 20 kg              |
| 运输重量:    | 28 kg              |
| 运输高度:    | 530 mm             |
| 运输宽度:    | 460 mm             |
| 运输深度:    | 800 mm             |
| 运输体积:    | 0.2 m <sup>3</sup> |
| 前炉头功率    | 5.5 - kW           |
| 后炉头功率    | 5.5 - 0 kW         |
| 认证:      | N7CG               |
| 后炉头尺寸-毫米 | Ø 60               |
| 前炉头尺寸-毫米 | Ø 60               |

## 可选配件

|                                 |            |                          |
|---------------------------------|------------|--------------------------|
| • 炉具接缝密封套装                      | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • 气流转向器 120毫米 直径                | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • 套环用于外置排烟管接口 120-130毫米直径       | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 800毫米                  | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1000毫米                 | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1200毫米                 | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1400毫米                 | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1600毫米                 | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 400毫米                  | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • 单头炉平扒板板 - 700系列               | PNC 206260 | <input type="checkbox"/> |
| • 单头炉坑扒板板 - 700系列               | PNC 206261 | <input type="checkbox"/> |
| • 单头炉热辐射板 - 700系列               | PNC 206264 | <input type="checkbox"/> |
| • 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件)              | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • 延伸水柱-700系列                    | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列            | PNC 206297 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟道后挡板 400毫米                   | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • 侧面扶手700系列-船用                  | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • 后部扶手800毫米-船用                  | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟气冷凝器用于1/2型直径120毫米            | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉          | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • 城市燃气喷嘴 (G150) 套装 适用于700系列燃气炒锅 | PNC 206387 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手- 400毫米                   | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手- 800毫米                   | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手-1200毫米                   | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手-1600毫米                   | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • 大扶手 (扶手栏) 400毫米               | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • 大扶手 (扶手栏) 800毫米               | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2个侧板适合座台式设备                   | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |
| • 稳压阀用于燃气设备                     | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |