Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列
700XP燃气双头炉

项目#

型号#

名称#

SIS #



371000 (E7GCGD2C00)　　2-头 燃气 明火炉(每个5.5千瓦) 台面 400 毫米

产品概述

产品概述

可安装于开口柜底座，支持桥式或悬臂式安装。高效花型火焰炉头带有火焰调节器和受保护的点火装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

审核:

主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 2个5.5千瓦的高效率炉头的火焰可以适合不同尺寸的平底锅
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- 铸铁的(不锈钢可选)大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用.
- 铁铸的炒锅支撑物可在洗碗机内清洗
- 炉头采用火焰调节器
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- IPX4 级防水保护
- 适用于台面安装。

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..


可选配件

• 炉具接缝密封套装	PNC 206086	❑
• 气流转向器 120毫米 直径	PNC 206126	❑
• 套环用于外置排烟管接口 120-130毫米直径	PNC 206127	❑
• 桥式安装支架 800毫米	PNC 206137	❑
• 桥式安装支架 1000毫米	PNC 206138	❑
• 桥式安装支架 1200毫米	PNC 206139	❑
• 桥式安装支架 1400毫米	PNC 206140	❑
• 桥式安装支架 1600毫米	PNC 206141	❑
• 桥式安装支架 400毫米	PNC 206154	❑
• 单头炉平扒板板 - 700系列	PNC 206260	❑
• 单头炉坑扒板板 - 700系列	PNC 206261	❑
• 单头炉热辐射板 - 700系列	PNC 206264	❑
• 水柱带旋转臂 （不含水柱加长件）	PNC 206289	❑
• 延伸水柱-700系列	PNC 206291	❑
• 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列	PNC 206297	❑
• 烟道后挡板 400毫米	PNC 206303	❑
• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	❑
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	❑
• 烟气冷凝器用于1/2型直径120毫米	PNC 206310	❑
• 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉	PNC 206363	❑
• 城市燃气喷嘴（G150）套装 适用于700系列燃气炒锅	PNC 206387	❑


• 前沿扶手- 400毫米	PNC 216046	❑
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	❑
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	❑
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	❑
• 大扶手（扶手栏） 400毫米	PNC 216185	❑
• 大扶手（扶手栏） 800毫米	PNC 216186	❑
• 2个侧板适合座台式设备	PNC 216277	❑
• 稳压阀用于燃气设备	PNC 927225	❑

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

前视

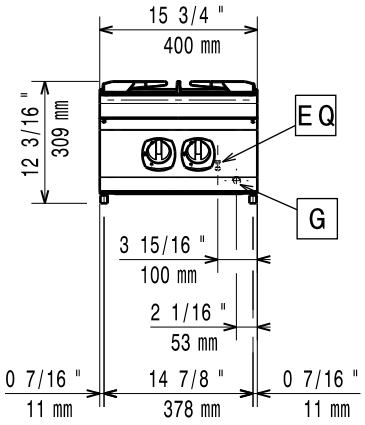


侧视

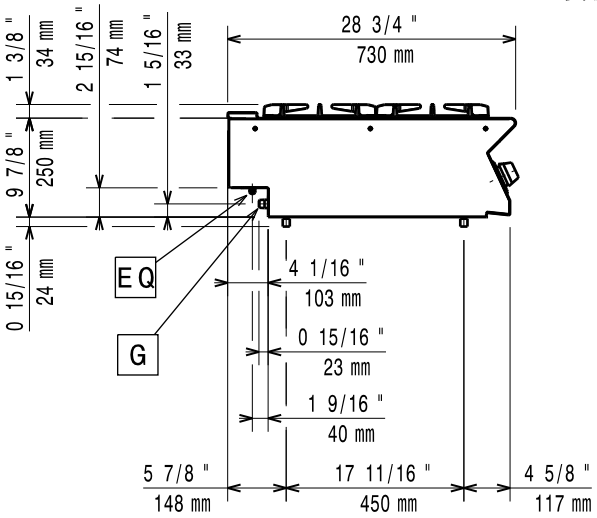

G = 燃气入口

俯视

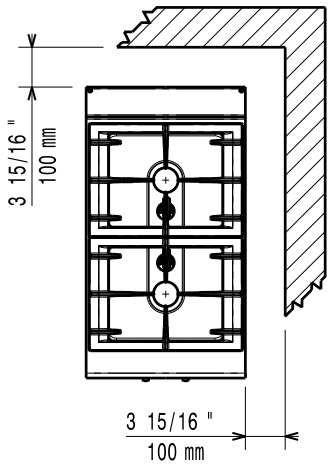

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026. 10. 29

燃气

燃气功率：	11 kW
标准燃气输送：	天然气
燃气类型选项：	LPG;Natural Gas;Town
燃气入口：	1/2″

主要信息

净重：	20 kg
运输重量：	28 kg
运输高度：	530 mm
运输宽度：	460 mm
运输深度：	800 mm
运输体积：	0.2 m³
前炉头功率	5.5 - kW
后炉头功率	5.5 - 0 kW
认证：	N7CG
后炉头尺寸-毫米	Ø 60
前炉头尺寸-毫米	Ø 60

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

可选配件

• 炉具接缝密封套装	PNC 206086	❑
• 气流转向器 120毫米 直径	PNC 206126	❑
• 套环用于外置排烟管接口 120-130毫米直径	PNC 206127	❑
• 桥式安装支架 800毫米	PNC 206137	❑
• 桥式安装支架 1000毫米	PNC 206138	❑
• 桥式安装支架 1200毫米	PNC 206139	❑
• 桥式安装支架 1400毫米	PNC 206140	❑
• 桥式安装支架 1600毫米	PNC 206141	❑
• 桥式安装支架 400毫米	PNC 206154	❑
• 单头炉平扒板板 - 700系列	PNC 206260	❑
• 单头炉坑扒板板 - 700系列	PNC 206261	❑
• 单头炉热辐射板 - 700系列	PNC 206264	❑
• 水柱带旋转臂 （不含水柱加长件）	PNC 206289	❑
• 延伸水柱-700系列	PNC 206291	❑
• 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列	PNC 206297	❑
• 烟道后挡板 400毫米	PNC 206303	❑
• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	❑
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	❑
• 烟气冷凝器用于1/2型直径120毫米	PNC 206310	❑
• 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉	PNC 206363	❑
• 城市燃气喷嘴（G150）套装 适用于700系列燃气炒锅	PNC 206387	❑
• 前沿扶手- 400毫米	PNC 216046	❑
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	❑
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	❑
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	❑
• 大扶手（扶手栏） 400毫米	PNC 216185	❑
• 大扶手（扶手栏） 800毫米	PNC 216186	❑
• 2个侧板适合座台式设备	PNC 216277	❑
• 稳压阀用于燃气设备	PNC 927225	❑

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准