项目#

型号#

名称#

SIS #

组合式炉具系列
22升 燃气多功能炒锅-混合不锈钢
800毫米



371106 (E7MFGHDI00)

22升 燃气多功能炒锅-双层混合金属烹饪面 800毫米

产品概述

产品概述

适用于天然气或液化石油气。燃烧器采用双火焰，保证加热均匀。安装有50毫米高的地脚，便于清洗。圆角、无缝焊接炉缸，烹饪表面为复合钢(表面3毫米AISI 316不锈钢，底层为12毫米低碳钢)。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 多功能炉可以用作炸炉。煮液体或作为暖汤池。设备可以用于炖，煮，蒸，煨，蒸煮和准备白沙司。
- 良好的复合钢体烹饪表面（3毫米316不锈钢在12毫米低碳钢之上）为了更好的烧烤效果
- 圆角的不锈钢缸体便于清洗
- 底部温度控制可根据控制面板的温度调节装置精确调控
- 温度可从100° C设置到250° C
- 相同温度的底部
- 空盘快速加热
- 炉头带有双层火焰从而能均匀加热
- 设备标配4个50毫米的不锈钢脚（四周不锈钢踢脚板作为可选）

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..
- [NOT TRANSLATED]

已含配件

- 1 个 座台式平扒炉刮铲 PNC 164255
- 1 个 多功能炉刮刀侧面刀片 PNC 921694

可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ❑
- 气流转向器 150毫米 直径 PNC 206132 ❑
- 套环用于外置排烟管接口 150直径 PNC 206133 ❑
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ❑
- 固定脚套装 （船用安装） PNC 206136 ❑
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ❑
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ❑
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ❑
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ❑
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ❑
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ❑
- 2个支架+滑槽适合700系列下座台式尺寸为GN1/1 或者GN2/1盆设备（多功能炉，加热板，燃气系列带橱柜设备） PNC 206244 ❑


审核:

• 中央支架用于安装800毫米/1200毫米底座上的柜子或烤架和1200毫米底座的门	PNC 206245	❑
• 烟气冷凝器用于1型直径150毫米	PNC 206246	❑
• 1套下挡板-700系列	PNC 206249	❑
• 1套下挡板-水泥地台安装-700系列	PNC 206265	❑
• 烟道后挡板 800毫米	PNC 206304	❑
• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	❑
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	❑
• 开口柜门-伊莱克斯系列	PNC 206350	❑
• 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206367	❑
• 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206368	❑
• 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列	PNC 206369	❑
• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列	PNC 206370	❑
• 后挡板 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206374	❑
• 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列	PNC 206375	❑
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206376	❑
• 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）	PNC 206400	❑
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216000	❑
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	❑
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	❑
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	❑
• 大扶手（扶手栏） 800毫米	PNC 216186	❑
• 11公升多功能炉盖子-1型	PNC 921690	❑
• 稳压阀用于燃气设备	PNC 927225	❑


公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

组合式炉具系列
22升 燃气多功能炒锅-混合不锈钢 800毫米

前视

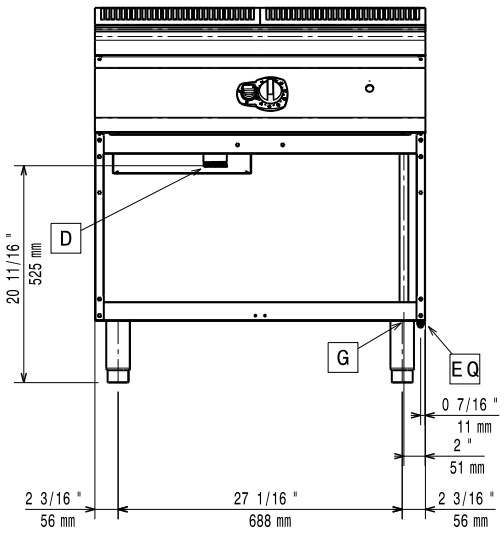


侧视

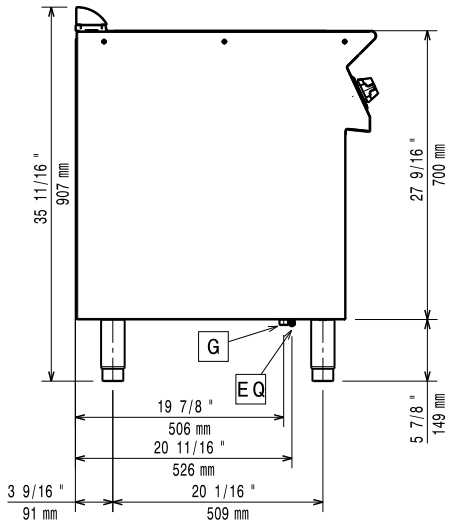

EQ = 等电位螺丝
G = 燃气入口

俯视

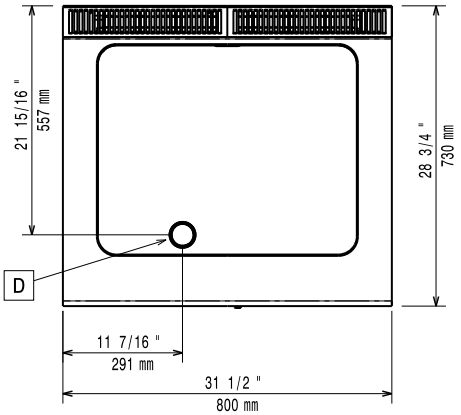

燃气

燃气功率:	14 kW
标准燃气输送:	天然气
燃气类型选项:	LPG;Natural Gas
燃气入口:	1/2″

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

工作温度最低:	100 ° C
工作温度最高:	250 ° C
净重:	80 kg
运输重量:	95 kg
运输高度:	1140 mm
运输宽度:	820 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.8 m³
认证:	N7BRG

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准