

组合式炉具系列  
 700XP 4 Hot Plate Electric  
 Induction Cooking Top HP

项目# \_\_\_\_\_  
 型号# \_\_\_\_\_  
 名称# \_\_\_\_\_  
 SIS # \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



374176 (SE71NEH400P)

4x5KW强力电磁炉

## 产品概述

### 产品概述

6 毫米厚的陶瓷玻璃烹饪面，配备 4 个独立控制的 5 千瓦电磁炉区。电磁炉顶面可在各个加热区之间无缝过渡。外部面板为不锈钢材质，表面有 Scotch Brite 烤漆。一体式压制工作台面，采用1.5毫米厚的不锈钢制成。侧边呈直角，便于各单元之间平齐连接。

## 主要特性

- 6毫米厚陶瓷玻璃炉面，带4个独立控制感应区域 每个区域功率为5千瓦
- 几乎整个面板使用陶瓷面板操作无死角
- 每个区域的指示灯安装在操作台上。
- 感应炉面板带有过热安全装置。
- 在每个区域都可以细微的调节供给能量，操作面板有不同能级可选
- 低散热不影响室温
- 钢化玻璃烹饪面不直接受热，从而使烹饪表面温度保持低温
- IPX4 级防水保护
- 使用的锅直径:最小12cm，最大28cm为了获得最大的加热效率。
- 适用于台面安装。

## 结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

## 可持续发展


- 此型号符合瑞士能源效益条例(730.02)。



## 可选配件

- |                                  |            |                          |
|----------------------------------|------------|--------------------------|
| • 桥式安装支架 800毫米                   | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1000毫米                  | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1200毫米                  | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1400毫米                  | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1600毫米                  | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • 延伸水柱-700系列                     | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟道后挡板 800毫米                    | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • 排气管内置网状隔层, 400毫米 (700xp/900系列) | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -             | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • 2个侧板适合座台式设备                    | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |

审核: \_\_\_\_\_

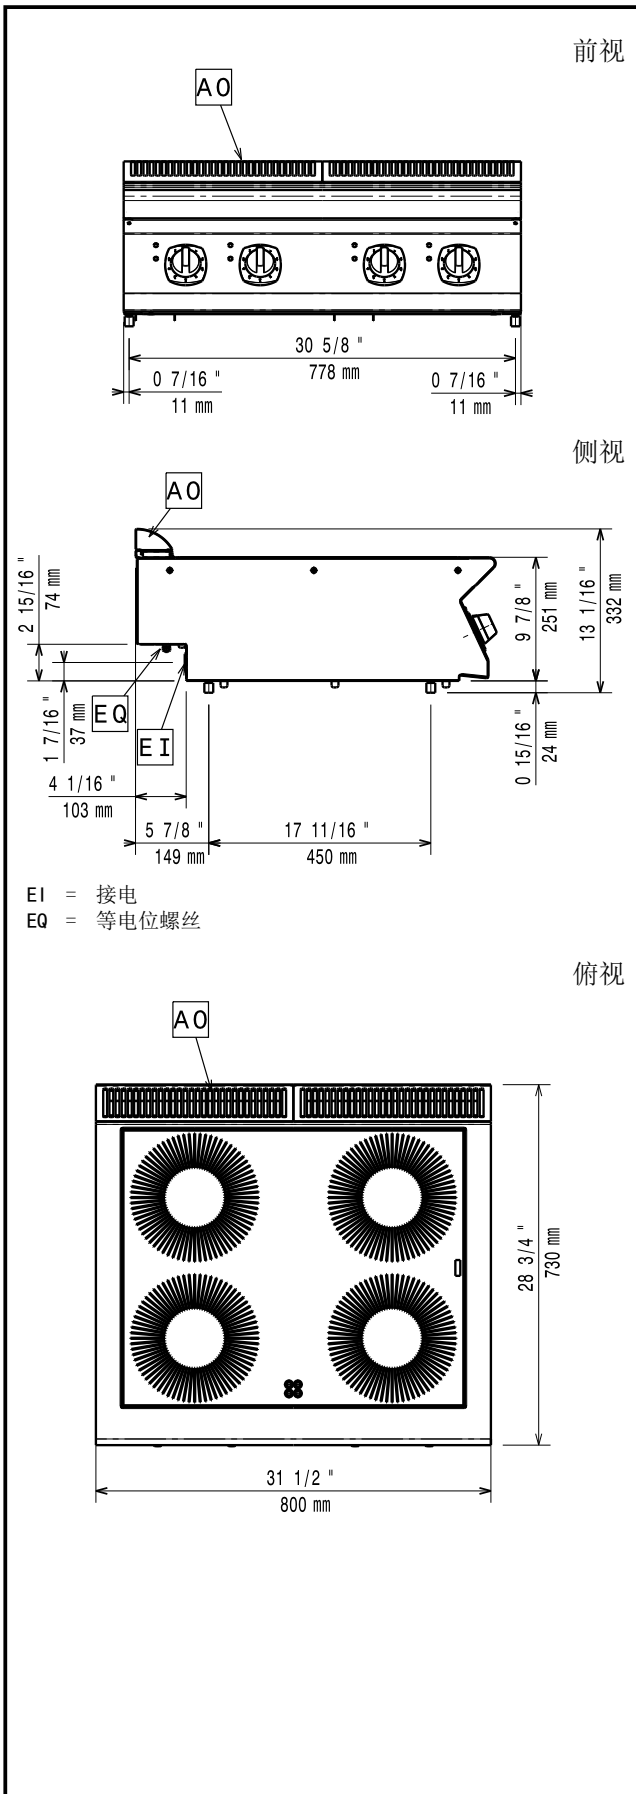

### 电源

电源规格:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
预设:	380-415V 3 <sup>~</sup> 50/60Hz
总功率:	20kW

### 主要信息

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Induction compatible pots & pans must be used.

外部尺寸(宽):	800 mm
外部尺寸(深):	730 mm
外部尺寸(高):	250 mm
净重:	65 kg
运输重量:	67 kg
运输高度:	520 mm
运输宽度:	820 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.37 m <sup>3</sup>
认证:	IH74P
台式电磁炉尺寸(宽度):	800 mm
台式电磁炉尺寸(深度):	730 mm