Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列
700XP 4 Hot Plate Electric Induction Cooking Top Range

项目#

型号#

名称#

SIS #



374021 (SE7INEH4000)　　4x3.5KW电磁炉

产品概述

产品概述

6 毫米厚的陶瓷玻璃烹饪面，配备 4 个独立控制的 3.5 千瓦电磁炉区。电磁炉顶面可在各个加热区之间无缝过渡。外部面板为不锈钢材质，表面有 Scotch Brite 烤漆。一体式压制工作台面，采用1.6毫米厚的不锈钢制成。侧边呈直角，便于各单元之间平齐连接。

主要特性

- 6毫米厚陶瓷玻璃炉面，带4个独立控制感应区域每个区域功率为3.5千瓦
- 几乎整个面板使用陶瓷面板操作无死角
- 每个区域的指示灯安装在操作台上.
- 感应炉面板带有过热安全装置.
- 在每个区域都可以细微的调节供给能量，操作面板有不同能级可选
- 低散热不影响室温
- 钢化玻璃烹饪面不直接受热，从而使烹饪表面温度保持低温
- IPX4 级防水保护
- 使用的锅直径:最小12cm，最大28cm为了获得最大的加热效率。
- 适用于台面安装。

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

可持续发展

- 此型号符合瑞士能源效益条例(730.02)。


可选配件

• 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱	PNC 164250	❑
• 桥式安装支架 800毫米	PNC 206137	❑
• 桥式安装支架 1000毫米	PNC 206138	❑
• 桥式安装支架 1200毫米	PNC 206139	❑
• 桥式安装支架 1400毫米	PNC 206140	❑
• 桥式安装支架 1600毫米	PNC 206141	❑
• 延伸水柱-700系列	PNC 206291	❑
• 烟道后挡板 800毫米	PNC 206304	❑
• 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）	PNC 206400	❑
• 2个侧板适合座台式设备	PNC 216277	❑


审核:

组合式炉具系列
700XP 4 Hot Plate Electric Induction Cooking Top Range

前视

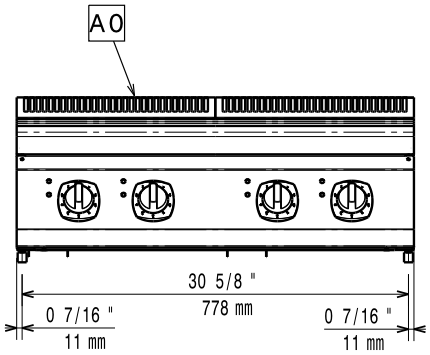


侧视

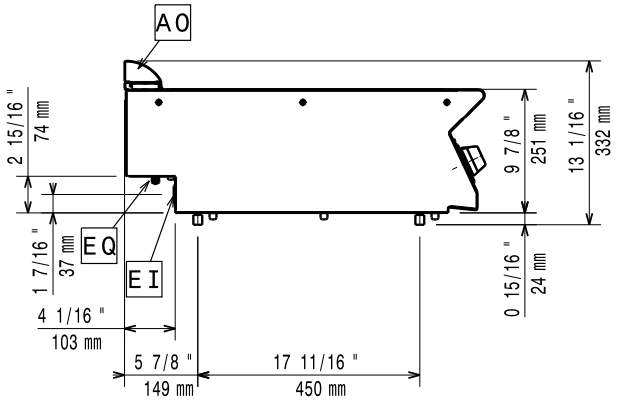

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

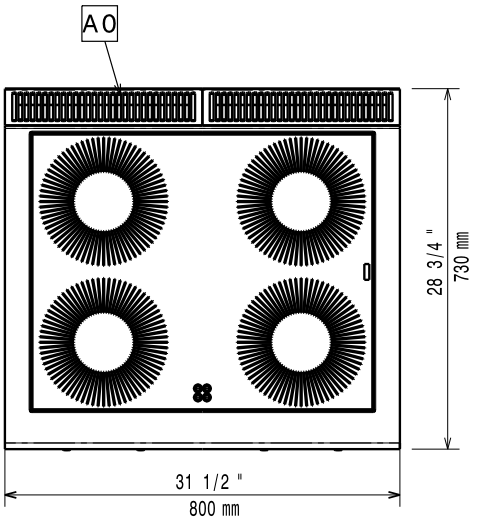

电源

电源规格:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz 380-415V 3~ 50/60Hz
预设:	14kW
总功率:	14 kW

主要信息

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Induction compatible pots & pans must be used.

外部尺寸(宽):	800 mm
外部尺寸(深):	730 mm
外部尺寸(高):	250 mm
净重:	57 kg
运输重量:	67 kg
运输高度:	530 mm
运输宽度:	820 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.37 m³
认证:	IH740
台式电磁炉尺寸(宽度):	800 mm
台式电磁炉尺寸(深度):	730 mm

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会.所有资料以印制时为准

2026.10.27