Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列
红外线炉明火炉+电力烤箱 800 毫米

项目#

型号#

名称#

SIS #



371026 (E7IREH40E0)

4个红外线炉（每个2.2千瓦）明火炉+电力烤箱 （6千瓦）800 毫米

产品概述

产品概述

陶瓷玻璃烹饪表面6毫米厚,平置不锈钢框架易于平底锅移动和清洗。完全密封远红外烹饪表面以防止液体渗入。电烤箱带开关可控制顶部和底部加热元件。不锈钢炉室与三层烤箱以容纳gn2/1的大货架(2蒸汽锅)和坑面焗炉底盘。外板为不锈钢与（Scotch Brite）苏格兰闪亮材质结合。
1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

主要特性

- 4个6毫米厚陶瓷玻璃烹饪表面红外线加热区域
- 230毫米同心圆的加热区域保持同一热度，可以使用最大的盘子
- 设备表面无缝密封以阻止渗透进机器内部
- 警示灯显示表面剩余热量
- 瞬时热量从炒锅顶部快速传热到锅体
- 低散热不影响室温
- 通过超大功率元件加热。
- 钢化玻璃平面设计易于清洁提供高卫生度
- 下柜可选择标准型电力下焗炉带40毫米厚隔热门
- 3层不锈钢炉腔适合2/1GN（650 × 530 毫米）层架（2个蒸盘）
- 烤箱温度调节装置可以在140 ° C 到 300° C之间调节
- IPX4 级防水保护

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

可持续发展

- 每个区带有能量调节

已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静 PNC 164250 态烤箱

可选配件


- 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250 ❑
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ❑
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ❑
- 固定脚套装 （船用安装） PNC 206136 ❑
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ❑
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ❑
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ❑
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ❑
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ❑
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ❑
- 1套下挡板-700系列 PNC 206249 ❑
- 1套下挡板-水泥地台安装-700系列 PNC 206265 ❑
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291 ❑

审核:


• 烟道后挡板 800毫米	PNC 206304	❑
• 侧面扶手700系列-船用	PNC 206307	❑
• 后部扶手800毫米-船用	PNC 206308	❑
• 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206367	❑
• 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206368	❑
• 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列	PNC 206369	❑
• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列	PNC 206370	❑
• 后挡板 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206374	❑
• 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列	PNC 206375	❑
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206376	❑
• 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）	PNC 206400	❑
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216000	❑
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	❑
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	❑
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	❑
• 大扶手（扶手栏） 800毫米	PNC 216186	❑

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

前视

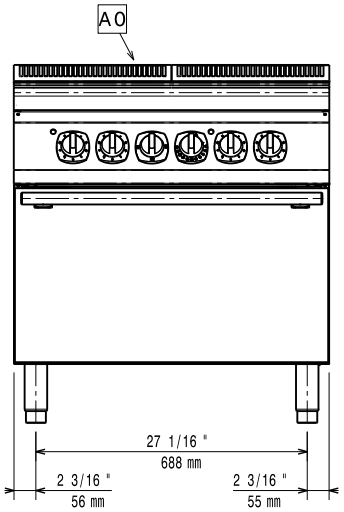


侧视

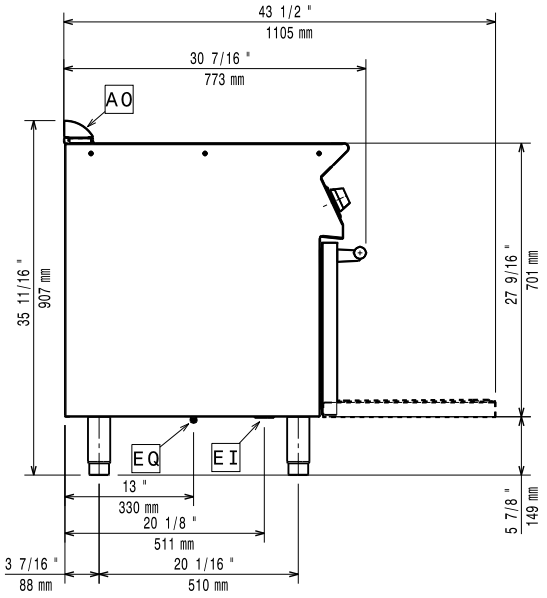

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

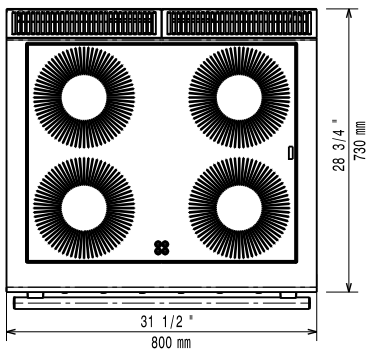

电源

电源规格:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
总功率:	14.8 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

锅炉工作温度:	140 ° C MIN; 300 ° C MAX
锅炉炉腔尺寸(宽度):	540 mm
锅炉炉腔尺寸(高度):	300 mm
锅炉炉腔尺寸(深度):	650 mm
净重:	83 kg
运输重量:	97 kg
运输高度:	1080 mm
运输宽度:	820 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.76 m³
认证:	N7CIE
前热板功率	2.2 - 2.2 kW
后热板功率	2.2 - 2.2 kW
前热板尺寸	Ø 230 Ø 230
后热板尺寸	Ø 230 Ø 230

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2026. 10. 16