Electrolux PROFESSIONAL

项目#

型号#

名称#

SIS #

组合式炉具系列
4-热盘 电力 明火炉+烤箱 800 毫米



371016 (E7ECEH4RE0)　　4-热盘（每个2.6千瓦） 电力 明火炉+烤箱 800 毫米

产品概述

产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。4个2.6千瓦的密封整体式铸铁加热板。不锈钢炉腔带有3层轨道可容纳2/1GN烤架（2个蒸盘）。坑面铸铁焗炉底盘。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边便于设备之间的整齐连接。

主要特性

- 4个2.6千瓦的生铁加热盘被很好地密封的连接在一体式台面上
- 下柜可选择标准型电力下焗炉带40毫米厚隔热门
- 电力锅炉上下发热丝有独立的温控器
- 3层不锈钢炉腔适合2/1GN（650 × 530 毫米）层架（2个蒸盘）
- 铸铁坑面焗炉底盘
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- IPX4 级防水保护
- 烤箱温度调节装置可以在100 ° C 到 300° C之间调节

结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角,激光焊接切面,成就设别与设备之间的无缝拼接..

已含配件

- 1 个 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250

可选配件

- 2/1GN镀铬烤架 使用于静态烤箱 PNC 164250 ❑
- 炉具接缝密封套装 PNC 206086 ❑
- 四轮套装-两个带刹车，四个可360度转动（700/900系列）。必须安装底座脚/轮支架 PNC 206135 ❑
- 固定脚套装 （船用安装） PNC 206136 ❑
- 前下挡板混凝土安装 800毫米 PNC 206148 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1000毫米 PNC 206150 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1200毫米 PNC 206151 ❑
- 前下挡板混凝土安装 1600毫米 PNC 206152 ❑
- 前下挡板800毫米 PNC 206176 ❑
- 前下挡板1000毫米 PNC 206177 ❑
- 前下挡板1200毫米 PNC 206178 ❑
- 前下挡板1600毫米 PNC 206179 ❑
- 加长排油管 适用于炸炉 PNC 206209 ❑
- 4个座脚适用于混凝土安装（不适合900许库尔座地式烧烤炉） PNC 206210 ❑
- 1套下挡板-700系列 PNC 206249 ❑
- 1套下挡板-水泥地台安装-700系列 PNC 206265 ❑
- 水柱带旋转臂 （不含水柱加长件） PNC 206289 ❑
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291 ❑
- 烟道后挡板 800毫米 PNC 206304 ❑
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307 ❑
- 后部扶手800毫米-船用 PNC 206308 ❑
- 底座脚/轮支架 800毫米 适用于700/900系列 PNC 206367 ❑
- 底座脚/轮支架 1200毫米 适用于700/900系列 PNC 206368 ❑
- 底座脚/轮支架 1600毫米 适用于700/900系列 PNC 206369 ❑

审核:


• 底座脚/轮支架 2000毫米 适用于700/900系列	PNC 206370	❑
• 后挡板 800毫米 适用于700/900系列	PNC 206374	❑
• 后挡板 1000毫米 适用于700/900系列	PNC 206375	❑
• 后挡板 1200毫米 适用于700/900系列	PNC 206376	❑
• 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列）	PNC 206400	❑
• 2个侧板适合座地式设备	PNC 216000	❑
• 前沿扶手- 800毫米	PNC 216047	❑
• 前沿扶手-1200毫米	PNC 216049	❑
• 前沿扶手-1600毫米	PNC 216050	❑
• 大扶手（扶手栏） 800毫米	PNC 216186	❑

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准


2026.10.16

组合式炉具系列
4-热盘 电力 明火炉+烤箱 800 毫米

前视

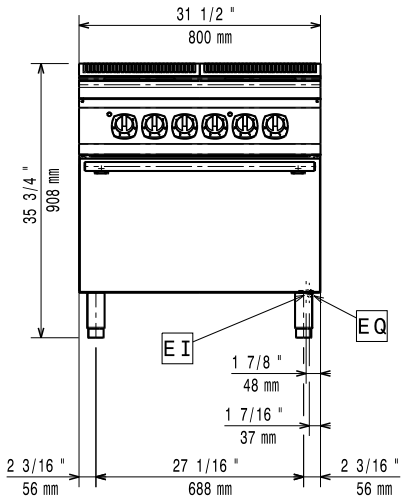


侧视

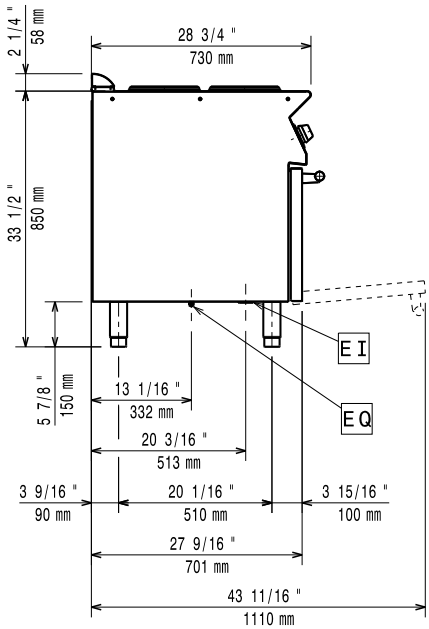

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

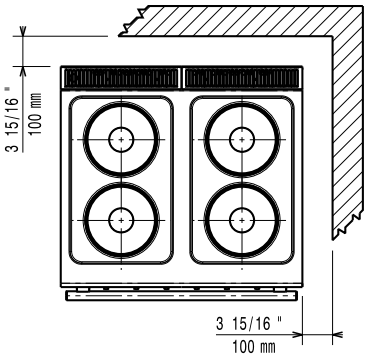

电源

电源规格:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
总功率:	16.4 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近，建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

锅炉工作温度:	100 ° C MIN; 300 ° C MAX
锅炉炉腔尺寸(宽度):	540 mm
锅炉炉腔尺寸(高度):	300 mm
锅炉炉腔尺寸(深度):	650 mm
净重:	80 kg
运输重量:	95 kg
运输高度:	1080 mm
运输宽度:	820 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.76 m³
认证:	EH740
前热板功率	2.6 - 2.6 kW
后热板功率	2.6 - 2.6 kW
前热板尺寸	Ø 230 Ø 230
后热板尺寸	Ø 230 Ø 230

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准