

组合式炉具系列

4-热盘 电力 明火炉 台面 800 毫米

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



371015 (E7ECEH4R00)

 4-热盘 (每个2.6千瓦) 电力
 明火炉 台面 800 毫米

产品概述

产品概述

可安装于开口柜底座，支持桥式或悬臂式安装。4个2.6千瓦的密封整体式铸铁加热板。外板由具有Scotch Brit涂层不锈钢制成。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边便于设备之间的整齐连接。

主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 4个2.6千瓦的生铁加热盘被很好地密封的连接在一体式台面上
- 特殊设计的控制旋钮系统保证防水
- IPX4 级防水保护
- 适用于台面安装。


结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接。

可选配件

- | | | |
|----------------------------------|------------|--------------------------|
| • 炉具接缝密封套装 | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 800毫米 | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1000毫米 | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1200毫米 | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1400毫米 | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1600毫米 | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件) | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • 延伸水柱-700系列 | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟道后挡板 800毫米 | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • 侧面扶手700系列-船用 | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • 后部扶手800毫米-船用 | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • 排气管内置网状隔层, 400毫米 (700xp/900系列) | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手- 800毫米 | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手-1200毫米 | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • 前沿扶手-1600毫米 | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • 大扶手 (扶手栏) 800毫米 | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2个侧板适合座台式设备 | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |

审核: _____

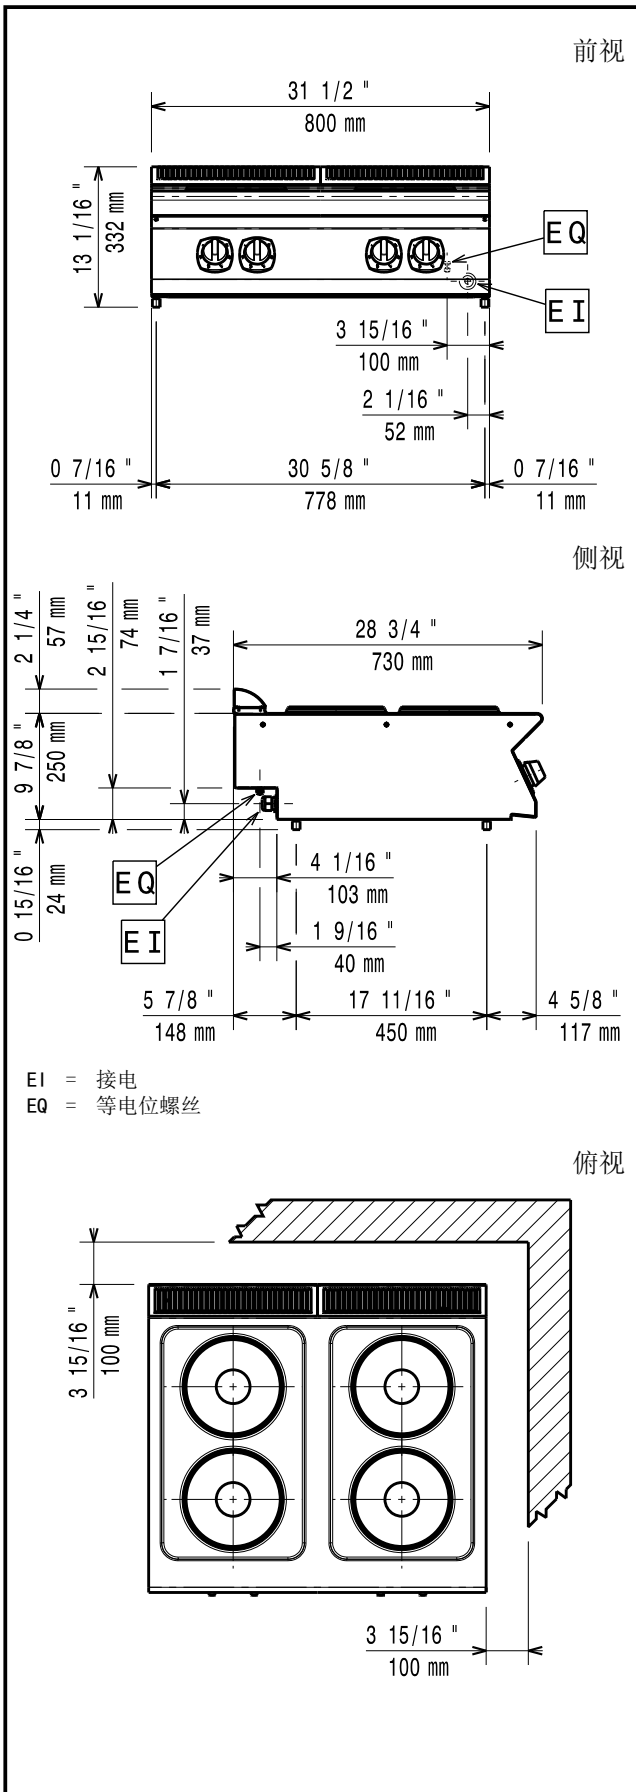

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

电源

电源规格: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
总功率: 10.4 kW

主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

净重:	40 kg
运输重量:	39 kg
运输高度:	520 mm
运输宽度:	820 mm
运输深度:	860 mm
运输体积:	0.37 m ³
认证:	EH74T
前热板功率	2.6 - 2.6 kW
后热板功率	2.6 - 2.6 kW
前热板尺寸	Ø 230 Ø 230
后热板尺寸	Ø 230 Ø 230